

ÉLÉMENTS ET FONDS DE REGARD 1 000 x 1 000

DOMAINES D'UTILISATION

- Eaux pluviales.
- Branchements pour canalisations : PVC, fonte, grès, béton Ø 150 à 600.


PERFORMANCES GLOBALES

+ PLUS PRODUITS

- Large gamme tenue en stock
- Carottage possible sur chantier
- Élément droit : plusieurs hauteurs possibles
- Existe avec ou sans échelons

👍 BÉNÉFICES CLIENTS


- Grande souplesse dans le calepinage
- Regard de visite : sécurité du personnel
- Gain de temps à la pose et fiabilité par rapport au coulé en place
- Disponibilité et couverture nationale
- Adapté aux conditions de chantiers
- Pose sécurisée grâce aux ancrs intégrées
- Étanchéité entre éléments accrue avec le joint butyl 20 x 20

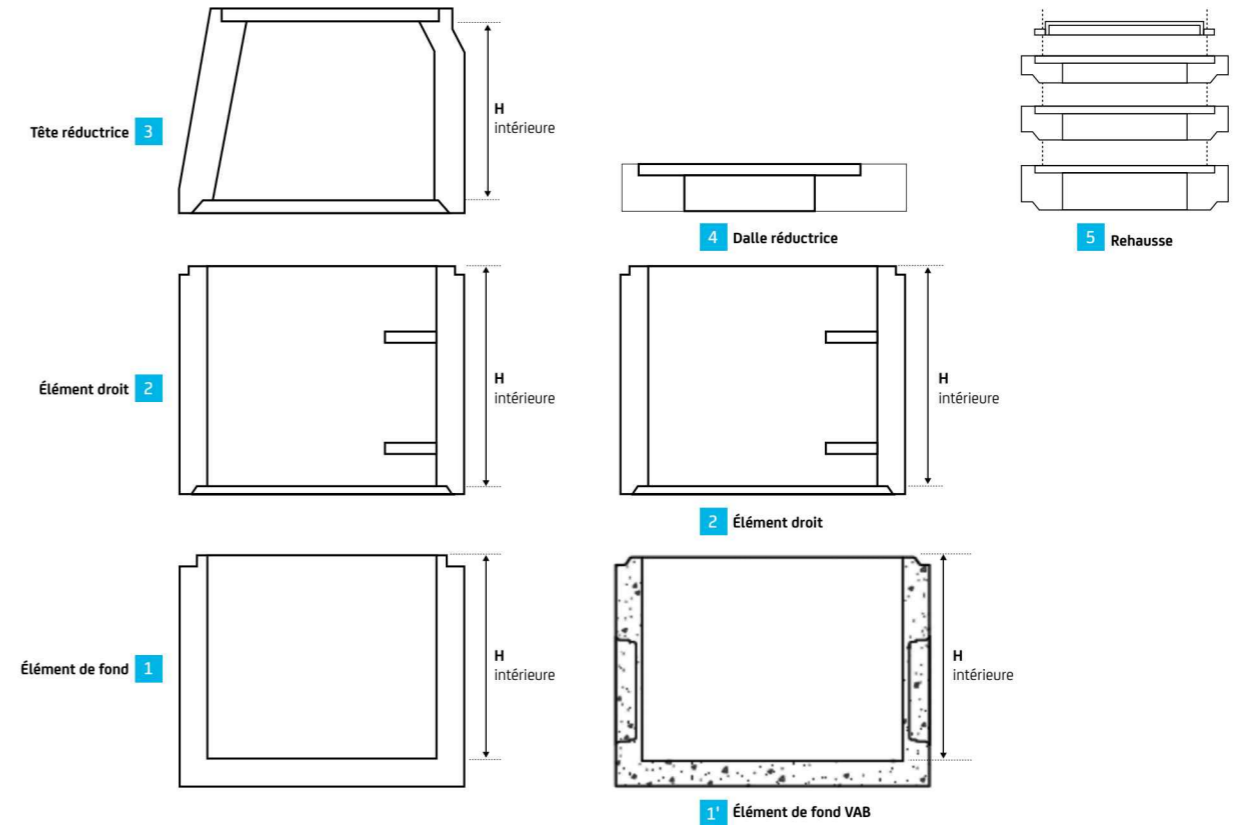

MANUTENTION

- Ancres ou crochets de manutention.
- Angle maximum des élingues $\alpha = 60^\circ$.
- Effort strictement vertical.
- Pas de transport même à faible vitesse.

CONDITIONS DE POSE

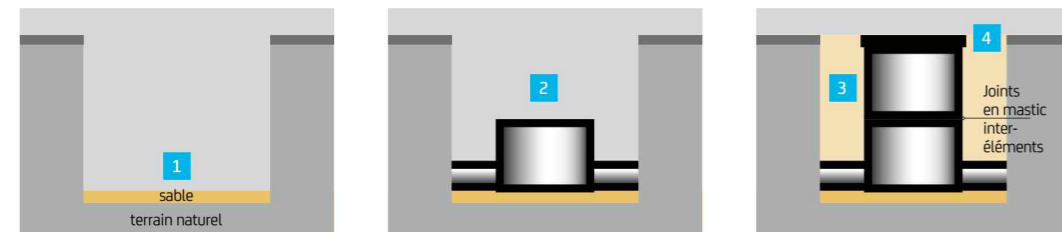

- 1 Le lit de pose doit être parfaitement dressé, compacté et ne pas comporter de point dur.
- 2 Pose de l'élément de fond.
- 3 Pose de la colonne de regards avec mise en place du joint mastic butyl entre les éléments.
- 4 Remblayage et compactage autour du regard.

Conformément au fascicule 70 du CCTG Travaux.

REGARD 1 000 X 1 000 - CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES								
Désignation	Hauteur intérieure (mm)	Échelons	Dimensions intérieures (mm)	Dimensions extérieures (mm)	Masse moyenne théorique (kg)	Largeur de voiles	Ancre de manutention	Schémas
Rehausse sous cadre								
Rehausse sous cadre ht 20	200	-	Ø 650	Ø 830	130	-	2 x 2,5T	5
Rehausse sous cadre ht 15	150	-	Ø 650	Ø 830	100	-	2 x 2,5T	
Rehausse sous cadre ht 10	100	-	Ø 650	Ø 830	65	-	2 x 2,5T	
Dalle réductrice								
Feuillure ronde*	170	-	-	1 200 x 1 200	345	-	4 x 2,5T	4
Feuillure carrée* et **	170	-	-	1 200 x 1 200	445	-	2 ou 3 x 2,5T	
Tête réductrice								
Tête réductrice	850	2 ou sans	1 000 x 1 000	1 200 x 1 200	680	-	2 x 2,5T	3
Élément droit								
Élément droit ht 90	900	3 ou sans	1 000 x 1 000	1 200 x 1 200	825	-	2 x 2,5T	2
Élément droit ht 60	600	2 ou sans	1 000 x 1 000	1 200 x 1 200	580	-	2 x 2,5T	
Élément droit ht 30	300	1 ou sans	1 000 x 1 000	1 200 x 1 200	305	-	2 x 2,5T	
Élément de fond								
Fond plat	1 000	-	1 000 x 1 000	1 200 x 1 200	1 490	-	2 x 2,5T	1
Fond VAB**	1 000	-	1 000 x 1 000	1 200 x 1 200	1 490	3 voiles 760	2 x 2,5T	1'

Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du site de production.
 * Avec ou sans emboîtement suivant le site de production.
 ** Différent suivant site de production.

