

TRAPPES CLASSIQUES TYPES LT CLASSE C250



CARACTÉRISTIQUES :

Norme : **EN 124-2**

Résistance : **250 kN**

Certification produit :

MATIÈRE & REVÊTEMENT :

Tampon : Fonte EN-GJS-500-7.

Peinture hydrosoluble noire

Cadre : Cornière acier galvanisé à chaud

REMARQUE :


Points de préhension en «L» grâce à 4 voiles défonçables de 20 x 40 mm.

OPTIONS SUR DEMANDE :

Marquage personnalisé

Grille de protection

Outils de manoeuvre

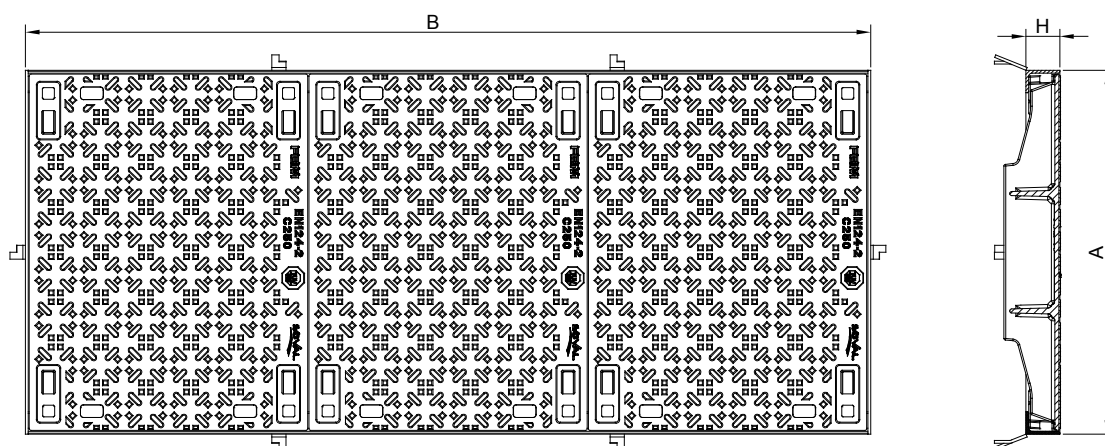

| Code article | Référence trappe | Disposition | Ouverture libre | A* | B* | H* | Masse de l'ensemble |
|------------------------|------------------|-------------|-----------------|-----|------|----|---------------------|
| | | | | mm | | | Kg |
| 9245 | L1T | | 635 x 427 | 507 | 645 | 60 | 39 |
| 9247 | L2T | | 1269 x 427 | 507 | 1279 | 60 | 76 |
| 9249 | L3T | | 1489 x 565 | 647 | 1499 | 60 | 110 |
| 15653 | L4T | | 1876 x 527 | 647 | 1996 | 60 | 162 |
| 17930 | 1/2 L4T | | 992 x 565 | 647 | 1002 | 60 | 74,5 |
| Masse d'un tampon (Kg) | | | | | | | 32 |

*Côtes extérieures cadre.