



REGARDS DE VISITE CARRÉS

1200X1200 | AVEC ÉCHELONS | USINE DE CHÂTEAUNEUF DU RHÔNE

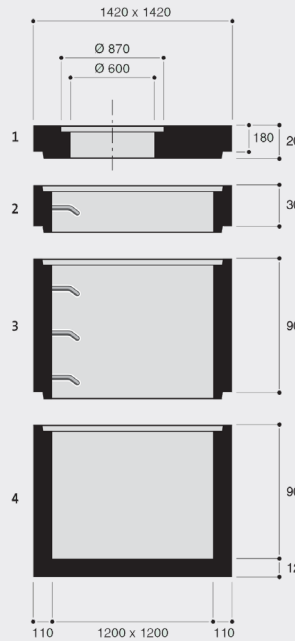

LES + PRODUITS

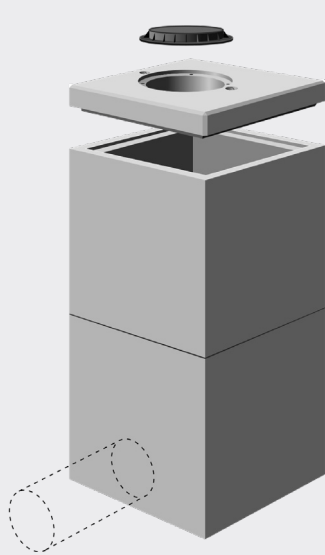

Réservations réalisées
à la demande
(Ø 300 mm au maximum)



Les éléments peuvent être livrés
sans échelon



Crosse adaptable sur échelons

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◇ Classe de béton, nous consulter
- ◇ Démoulage immédiat
- ◇ Avec échelons
- ◇ Emboîtement mi-épaisseur

MANUTENTION

Manutention par 2 ancrs 2,5T ou par crochets

MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATION

Mise en œuvre selon Fascicule 70 du CCTH Travaux

Élément	Code	Usine	Désignation	Nombre échelons	Sections ext. (mm)	Sections int. (mm)	Hauteur utile (mm)	Hauteur totale (mm)	Poids moyen (kg)	Manutention	Paletisation (nb. de pièces)
1	10501005	EB	DALLE REDUCTRICE 1200X1200 DI HU180 EMB MI-EP OUV630 EXC CL.D400	/	1420 x 1420	Ø 600	180	200	830	par crochets	1
2	10502059	EB	ELT DROIT 1200X1200 DI HU300 EMB MI-EP 1ECH	1	1420 x 1420	1200 x 1200	300	335	430	2 x 2,5T	1
3	10502063	EB	ELT DROIT 1200X1200 DI HU900 EMB MI-EP 3ECH	3	1420 x 1420	1200 x 1200	900	945	1350	2 x 2,5T	1
4	10507037	EB	FD PLAT 1200X1200 DI HU900 EMB MI-EP 1ECH	1	1420 x 1420	1200 x 1200	900	1035	1760	2 x 2,5T	1

*Usines : AF : Fontenay sur loing / AI : Comines / AS : Solterre / BA : Mauges sur Loire / BI : Chaumes en Retz / BT : Beaurivier / DK : Kilstett / EB : Châteauneuf du Rhône / MX : Maxilly