



## DISPOSITIF DE FERMETURE

Classe D400  
NF P98-050-2

**K2C CT4S.1 D400 NF362**

Fonte EN GJS 500-7  
ISO 1083 /  
EN1563

## D'OUVRAGE SOUTERRAIN DE TELECOMMUNICATION

### CARACTERISTIQUES:

#### - Matériau(x) :

☞ Couverture : Fonte EN GJS 500-7 selon  
ISO 1083 / EN1563.

☞ Cadre : Acier laminé suivant ISO630.

#### - Force de contrôle :

☞ 400 kN selon NF P98-050-2. Lieu  
d'installation Groupe 4 - voies de circulation  
des routes (y compris les rues piétonnes),  
des accotements stabilisés et aires de  
stationnement pour tout type de véhicules  
routiers (et groupes inférieurs).

#### - Revêtement(s) :

Couverture(s) ou Grille(s) : Peinture  
hydrosoluble noire.

Cadre : galvanisé à chaud.

#### - Certification Produit :

Marque NF- Fermeture d'Ouvrage Souterrain  
d'Hebergement de Réseaux Secs.

Cette marque certifie la conformité au  
référentiel NF-362, et les valeurs des  
caractéristiques annoncées (☞) grâce à un  
contrôle permanent exercé par AFNOR  
CERTIFICATION.

11, rue Francis de Pressensé  
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

### PARTICULARITES :

#### - Masse(s) :

Du couvercle : 41,70kg.

Total du dispositif : 217,812kg.

#### - Aspect de surface :

Couverture à relief anti-glissant selon EN124.  
Surface décor 4L.

#### - Type cadre :

Rectangulaire monobloc soudé.

#### - Pression d'appui du cadre :

☞  $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$ .

#### - Assises assurant stabilité et absence de bruit :

☞ Assises tripodes.

#### - Assurance tampon(ou grille)/cadre :

☞ profondeur d'emboîtement :  $e = 70 \text{ mm}$ .

### MANIPULATION :


Extraction des couvercles à l'horizontale  
avec les marteaux décolleurs ou crochets à  
poignées insérés en opposition.

Fermeture à l'aide de crochets à poignées  
code 517082. (voir mode opératoire)

### OPTION(S) :

Marquage : nous consulter.

Dimensions du marquage en fonction de la  
dimension de l'élément.

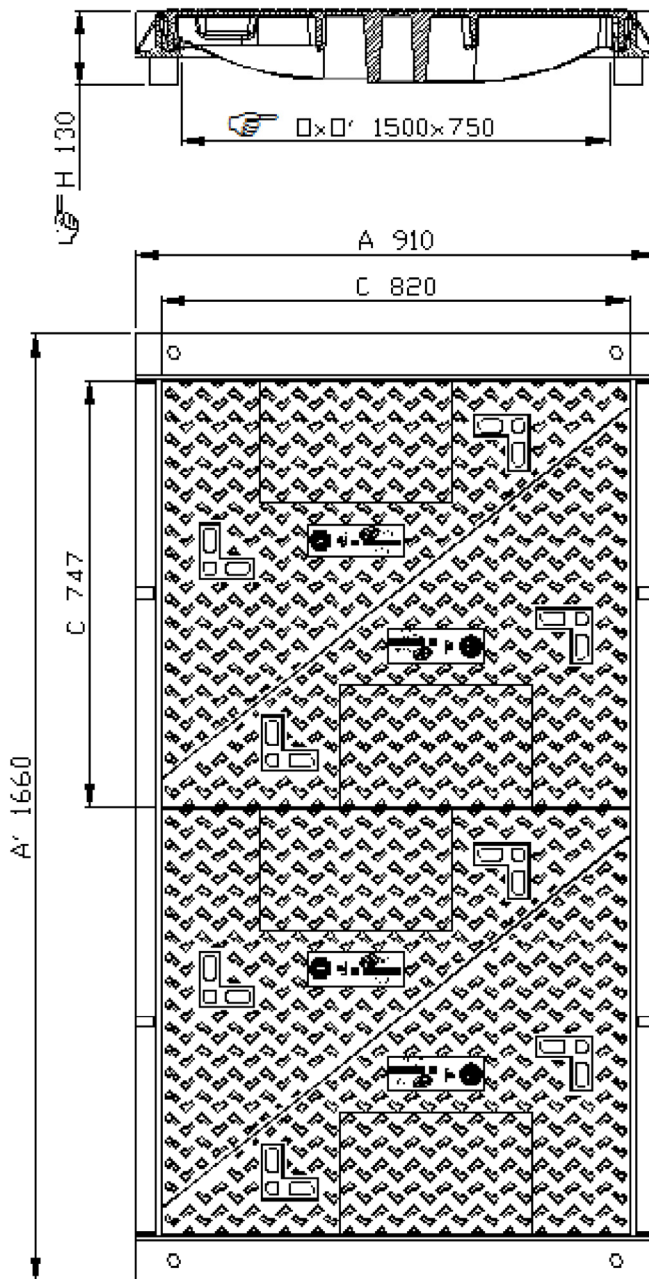

- ( ☞ ) Caractéristiques certifiées.

- Les poids (kg) donnés sont issus des valeurs moyennes détectées en production, des éléments  
constituants du produit, avec une tolérance de 10% / Poids (kg) , dimensions (mm) et Dessins donnés à  
titre indicatif / Modifications réservées / Diffusion non contrôlée.

### CONFIDENTIEL :

Propriété de EJ EMEA  
Ne peut être utilisé par des tiers sans  
son autorisation

### EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |  
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Fiche : FT\_522741

Date MàJ : 16.11.2021

Edité : 18.11.2021