



DISPOSITIF DE FERMETURE

Classe D400
NF P98-050-2

K3C CT4S.1 D400 NF362

Fonte EN GJS 500-7
ISO 1083 /
EN1563

D'OUVRAGE SOUTERRAIN DE TELECOMMUNICATION

CARACTERISTIQUES:

- **Matériau(x) :**
 - ☞ Couvreclé : Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563.
 - ☞ Cadre : Acier laminé suivant ISO630.
- **Force de contrôle :**
 - ☞ 400 kN selon NF P98-050-2. Lieu d'installation Groupe 4 - voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), des accotements stabilisés et aires de stationnement pour tout type de véhicules routiers (et groupes inférieurs).
- **Revêtement(s) :**
 - Couvreclé(s) ou Grille(s) : Peinture hydrosoluble noire.
 - Cadre : galvanisé à chaud.
- **Certification Produit :**
 - Marque NF- Fermeture d'Ouvrage Souterrain d'Hebergement de Réseaux Secs.
 - Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-362, et les valeurs des caractéristiques annoncées (☞) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION,
 - 11, rue Francis de Pressensé
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX



PARTICULARITES :


- **Masse(s) :**
 - Du couvercle : 41,70kg.
 - Total du dispositif : 320,218kg.
- **Aspect de surface :**
 - Couvreclé à relief anti-glissant selon EN124.
 - Surface décor 4L.
- **Type cadre :**
 - Rectangulaire monobloc soudé.
- **Pression d'appui du cadre :**
 - ☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- **Assises assurant stabilité et absence de bruit :**
 - ☞ Assises tripodes.
- **Assurance tampon(ou grille)/cadre :**
 - ☞ profondeur d'emboîtement : $e = 70 \text{ mm}$.

MANIPULATION :

Extraction des couvercles à l'horizontale avec les marteaux décolleurs ou crochets à poignées insérés en opposition.
Fermeture à l'aide de crochets à poignées code 517082.(voir mode opératoire)

OPTION(S) :

Marquage : nous consulter.
Dimensions du marquage en fonction de la dimension de l'élément.

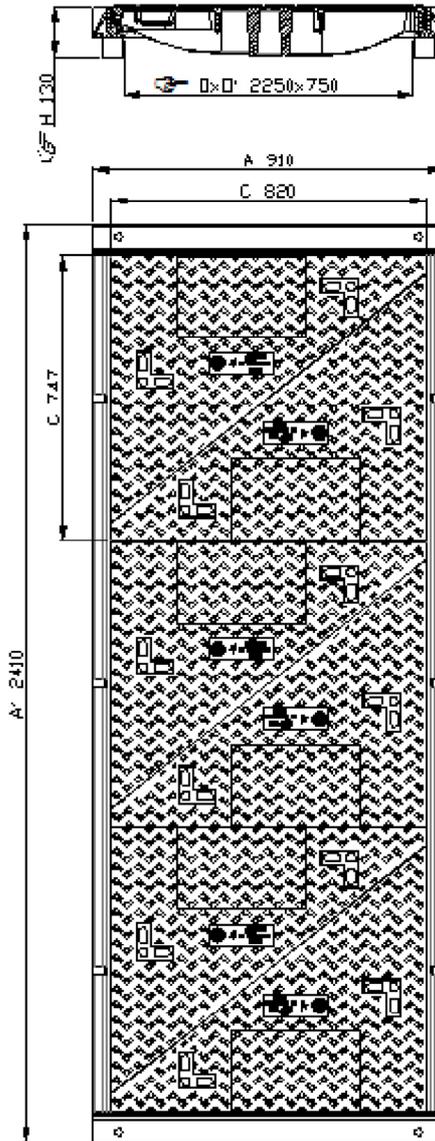

- (☞) Caractéristiques certifiées.
- Les poids (kg) donnés sont issus des valeurs moyennes détectées en production, des éléments constituants du produit, avec une tolérance de 10% / Poids (kg) , dimensions (mm) et Dessins donnés à titre indicatif / Modifications réservées / Diffusion non contrôlée.

CONFIDENTIEL :
Propriété de EJ EMEA
Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Fiche : FT_522742
Date MàJ : 16.11.2021
Edité : 18.11.2021