

**TRAPPES OPTIMUM
TYPE LOT CLASSE B125**

CARACTÉRISTIQUES :
Norme : EN 124-2
Résistance : 125 kN
Certification produit :
MATIÈRE & REVÊTEMENT :
Tampon : Fonte EN-GJS-500-7.

Peinture hydro soluble noire

Cadre : Cornière acier galvanisé à chaud



REMARQUE :

Tampon muni de 4 patins anti-bruit en EPDM (emboîtés et collés).

OPTIONS SUR DEMANDE :

Marquage personnalisé

Outils de manoeuvre

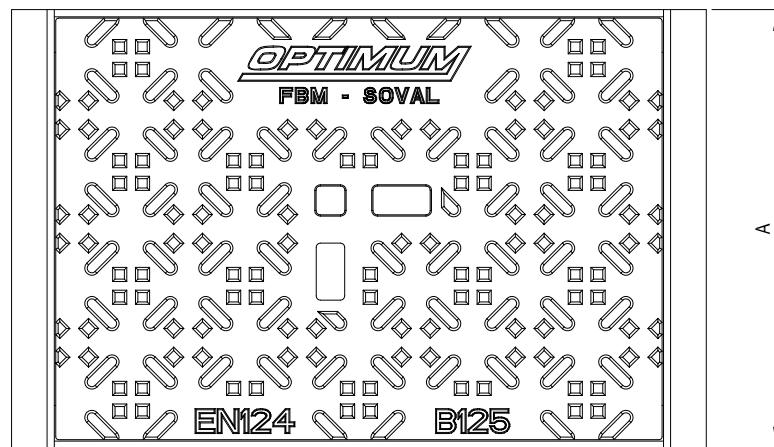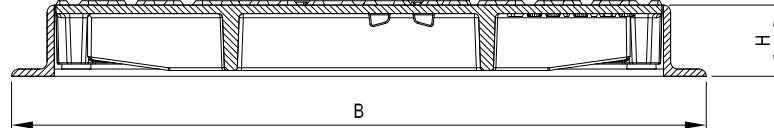

Code	Référence trappe	Ouverture libre	A*	B*	H*	Masse	
						du tampon	de l'ensemble
24544	LOT	428 x 248	308	488	50	8,6	13

* Cotes extérieures cadre.