




# MANCHON LAITON REDUIT MALE / MALE

Fiche produit

Réf : 245L

## DESCRIPTION

- Manchon permettant de relier deux pièces taraudées de diamètres différents.



## APPLICATION

- Branchements et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.
- Services généraux - tous fluides compatibles
- Plomberie - chauffage
- Arrosage - Irrigation

## SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES	NORME
Corps	Laiton CW617N-DW	EN12165-98

## CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Le laiton utilisé pour la fabrication des raccords 245L est conforme à l'arrêté du 29 Mai relatif aux matériaux utilisés dans les installations de distribution d'eau destinée à la consommation humaine : norme A.C.S.
- Certification En ISO 9001 : 2000
- Conforme aux exigences de la 4 MS


## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Taraudage BSP cylindrique ISO 228/1.
- Pression maximale de service : 10 Bars

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



## CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

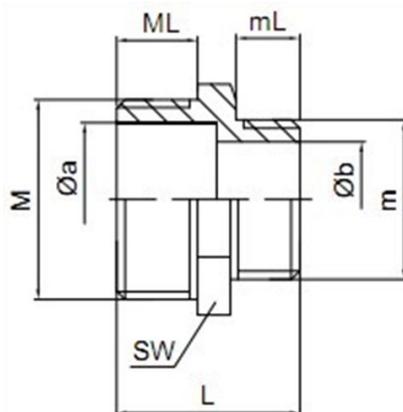

RÉFÉRENCE ADG	M	m	SW (MM)	L (MM)	ML (MM)	mL (MM)	ØA (MM)	ØB (MM)	POIDS (KG)
245L-85	1/4"	1/8"	13	17,5	7,5	7	8.5-8	6	0.008
245L-128	3/8"	1/4"	17	17,5	7,5	7	11-8	8	0.014
245L-158	1/2"	1/4"	21	20,5	10	7	15-11	8	0.028
245L-1512	1/2"	3/8"	21	20,5	10	7	15-11	12	0.024
245L-2012	3/4"	3/8"	26	22	10	8	20-12	11	0.039
245L-2015	3/4"	1/2"	26	23	10	9	20-12	15	0.041
245L-2615	1"	1/2"	33	27	12	10	25-14	15	0.070
245L-2620	1"	3/4"	33	27	12	10	25-14	20	0.068
245L-3315	1"1/4	1/2"	42	31	14	11	33-17	15	0.130
245L-3320	1"1/4	3/4"	42	31	14	11	33-17	20	0.127
245L-3326	1"1/4	1"	42	32	14	12	33-17	25	0.140
245L-4020	1"1/2	3/4"	48	33	15	12	39-18	20	0.169
245L-4026	1"1/2	1"	48	33	15	12	39-18	25	0.149
245L-4033	1"1/2	1"1/4	48	34	15	13	39-18	33	0.200
245L-5026	2"	1"	60	35	17	12	50-20	25	0.251
245L-5033	2"	1"1/4	60	37	17	14	50-20	33	0.248
245L-5040	2"	1"1/2	60	38	17	15	50-20	39	0.248

- Côtes non fonctionnelles susceptibles de variations

## MONTAGE

Etanchéité entre les pièces à raccorder préconisée avec ruban PTFE.

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

