



RACCORD LAITON A SERRAGE EXTERIEUR RACCORD A ECROU PRISONNIER COUDE A 90°

Fiche produit

Réf : D01CEP

DESCRIPTION

- Permet la jonction coudée d'un tuyau en PEHD ou en PVC avec une pièce filetée par vissage de l'écrou tournant.
- Livré assemblé et prêt à la mise en œuvre par emboîtement des tubes et serrage des écrous de compression sans outil spécifique.
- L'emboîtement optimum du tuyau est assuré par une butée à l'intérieur du raccord.




APPLICATION

- Branchements et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.
- Réseaux d'irrigation.

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES	NORME
Corps	Laiton non dézincifiable CW625N-DW matricé à chaud	NF EN 12165-98
Joint d'étanchéité	Torique en EPDM 70 sh	
Bague de pression	Laiton CW614N	NF EN 12164-98
Bague de crampage	Diam. 20-25-32 : Laiton CW614N Diam. 40-50-63 : Acier inoxydable	NF EN 12164-98 AISI 304
Écrou de compression	Laiton non dézincifiable CW625N-DW matricé à chaud	NF EN 12165-98

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÈMENTS

- Conception générale selon EN12201-2 pour raccordement sur conduite de distribution d'eau froide en PEHD.
- Essai selon les exigences de performances requises par les normes DVGW-VP600 et EN 1254-3.
- Résistance à la dézincification selon EN ISO 6509 (Grade A - profondeur maxi 200 microns)
- Filetage selon ISO 228/1
- Certification EN ISO 9001 : 2000
- ACS produit n°19 ACC LY 059
- Conforme aux exigences de la 4MS 


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression de fonctionnement admissible : 16 bar à 20 °C
- Température de fonctionnement admissible : 60 °C à 2.5 bar
- Taraudage de l'écrou au pas du gaz suivant EN 10226-1

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

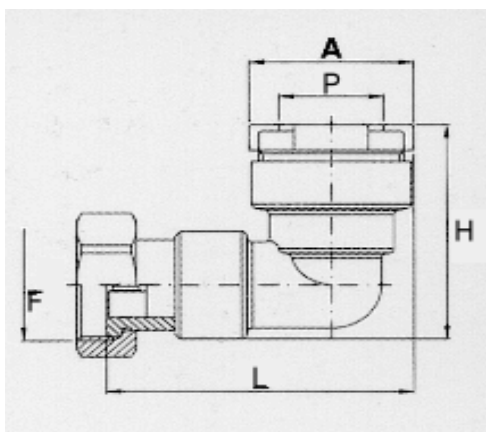

RÉFÉRENCE ADG	POUR TUBE DIAM.EXT. P (MM)	F (")	A (MM)	H (MM)	L (MM)	POIDS (KG)
D01CEP-2020	20	3/4	33	45	61.5	0.280
D01CEP-2520	25	3/4	39	58	60.5	0.220
D01CEP-2526	25	1	39	57	60.5	0.340
D01CEP-3220	32	3/4	46	64	88	0.436
D01CEP-3226	32	1	46	66	69.5	0.470
D01CEP-3233	32	1"1/4	46	69	83	0.410
D01CEP-4040	40	1"1/2	58	88.5	96	0.900
D01CEP-5040	50	1"1/2	70	98	135	0.950
D01CEP-5050	50	2	70	98	112	1.250

MONTAGE

- Voir préconisation d'utilisation des raccords laiton à serrage extérieur : caractéristiques générales - Référence D01

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

