



RACCORD LAITON A SERRAGE EXTERIEUR RACCORD DE REDUCTION - SERIE ISO

FICHE PRODUIT

Réf : D01RED

DESCRIPTION

- Permet la jonction de deux tubes en PEHD/PVC de diamètre extérieur différent.
- Livré assemblé et prêt à la mise en œuvre par emboîtement des tubes et serrage des écrous de compression sans outil spécifique.
- L'emboîtement optimum du tuyau est assuré par une butée à l'intérieur du manchon.



APPLICATION

- Branchements et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.
- Réseaux d'irrigation.

SPECIFICATIONS MATIERES

Description	Matière	Norme
Corps	Laiton non dézincifiable CW602N matricé à chaud	NF EN 12165-98
Joint d'étanchéité	Torique en EPDM 70 sh	
Bague de pression	Laiton CW614N	NF EN 12164-98
Bague de crantage	Diam. 20-25-32 : Laiton CW614N Diam. 40-50-63 : Acier inoxydable	NF EN 12164-98 AISI 304
Écrou de compression	Laiton non dézincifiable CW602N matricé à chaud	NF EN 12165-98

* Élément en contact avec le fluide.

CONFORMITE AUX NORMES ET AGREMENTS


- Conception générale selon EN12201-2 pour raccordement sur conduite de distribution d'eau froide en PEHD.
- Essai selon les exigences de performances requises par les normes DVGW-VP600 et EN 1254-3.
- Résistance à la dézincification selon EN ISO 6509 (Grade A - profondeur maxi 200 microns)
- Filetage selon ISO 228/1
- Certification EN ISO 9001 : 2000
- ACS produit n°13 ACC LY 766

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression de fonctionnement admissible : 16 bar à 20 °C
- Température de fonctionnement admissible : 60 °C à 2,5 bar

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

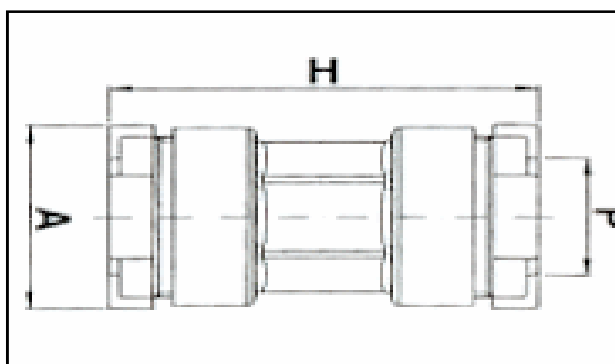

Référence commerciale ADG	Référence fabrication ADG	P (2x) mm	A mm	H mm	Poids Kg	Conditionnement
D01RED-2520	0900.924	25 > 20	39 x 33	69	0.261	
D01RED-3220	0900.930	32 > 20	46 x 33	85	0.500	
D01RED-3225	0900.931	32 > 25	46 x 39	78	0.402	
D01RED-4032	0900.939	40 > 32	58 x 46	97	0.693	
D01RED-5032	0900.948	50 > 32	70 x 46	119	1.325	
D01RED-5040	0900.949	50 > 40	70 x 58	115	1.175	
D01RED-6350	0900.962	63 > 50	82 x 70	117	1.650	

MONTAGE

- Voir préconisation d'utilisation des raccords laiton à serrage extérieur : FT n° 1/MSE

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifiez que la présente fiche produit est bien la plus récente.