

RACCORDS WC


Garantie
5
ANS

MAGICOUDE

► *Gamme Magicoudes à coller en PVC*



Magicoude universel

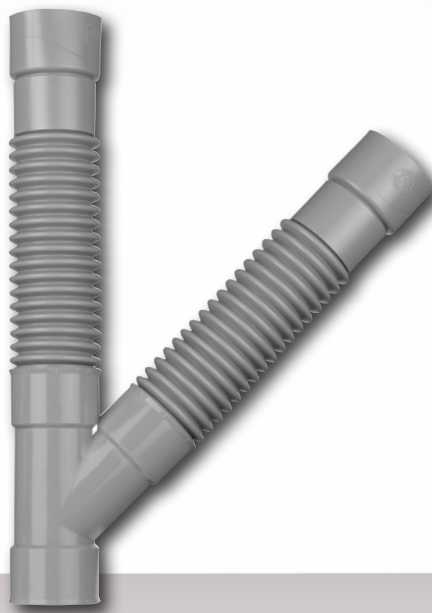

Magicoude Y universel



Magicoude Ø100/110

UNE GAMME UNIVERSEL

Raccords souples : compensent les défauts d'alignements.

Plus de calcul d'angle à faire : prend l'inclinaison désirée.

Un seul et même produit pour les magicoudes pour répondre à chacun des besoins.



wirquin
PRO

EXPERT EN ÉQUIPEMENT SANITAIRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


	Magicoude universel	Magicoude Y universel	Magicoude Ø100/110
Matière	PVC	PVC	PP et ABS
Température d'utilisation	0 à 96°		
Température de stockage	-15 à 100°		
Schémas côtés			

PRINCIPES DE MISE EN OEUVRE


Les raccords souples Magicoudes compensent les défauts d'alignement entre 2 tubes et peuvent être comprimés pour une installation sur des tuyaux déjà en place ou dans des endroits difficiles d'accès. Leur corps souple absorbe les phénomènes de contraction et de dilatation.

Grâce à sa structure souple, il prend l'inclinaison désirée de 0 à 180° et sur 2 plans différents dans l'espace. De couleur grise comme les circuits d'évacuation PVC, sa mise en œuvre se veut discrète se fondant ainsi dans l'installation.


✓ ASTUCE



Femelle - Femelle : produit standard



Mâle - Femelle : on coupe un côté



Mâle - Mâle : on coupe deux côtés

Le produit standard est Femelle-femelle et peut devenir mâle-femelle en coupant un embout ou mâle-mâle en coupant les deux extrémités du Magicoude.

Ce même principe est utilisé pour le Magicoude Y universel.

Désignation	MAGICOUDE UNIVERSEL			MAGICOUDE Y UNIVERSEL			MAGICOUDE Ø100/110
	Ø32	Ø40	Ø50	Ø32	Ø40	Ø50	
Référence	79009005	79008001	79010003	79012001	79011001	79013001	79007001
Code EAN13	3375539049712	3375539048340	3375539052644	3375539042768	3375539042058	3375539042423	3375539042713
Packaging	Vrac	Vrac	Vrac	Vrac	Vrac	Vrac	Vrac
Multiple/Colisage	10/150	10/90	08/64	05/100	05/50	05/40	01/15