


Grille concave SQUADRA 400 Classe C250



AxA	CxC	O	H	h	E	e	Masse grille	Masse ensemble	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	dm <sup>2</sup>		
410x410	350x350	300	58	40	30	67	12.5	20.0	4.80	10	ECS-Q40CFX11

Largeur ouvertures : 18 mm - Longueur ouvertures : 50 à 150 mm

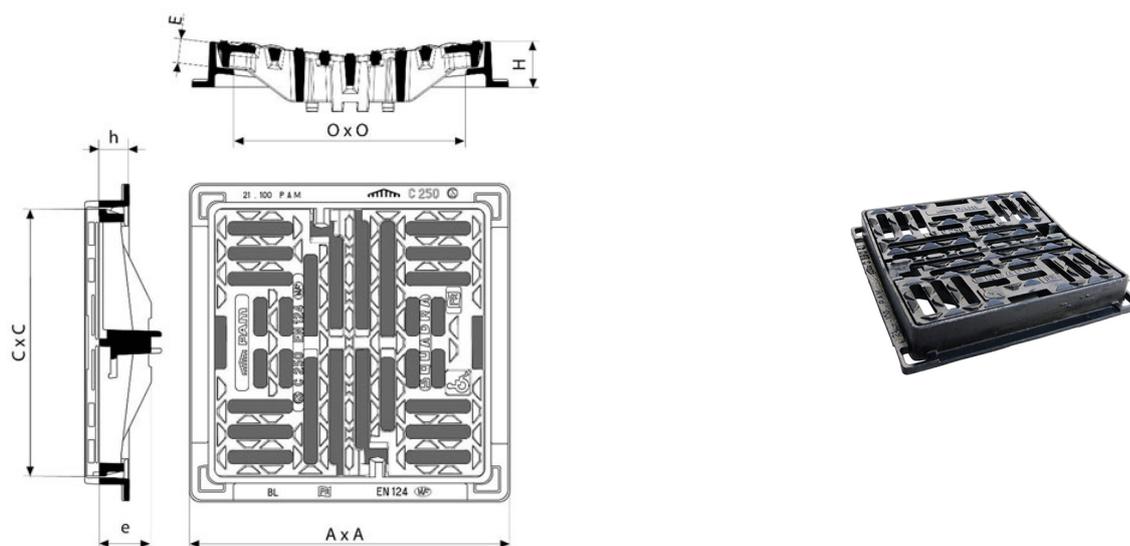

**Important**

Possibilité de commander les grilles seules sous réserve du bon état du cadre (pas de déformation, ni usure) : voir fiche VC25GRNSQU410

**Matériaux et revêtements :**

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 revêtus d'un vernis bitumineux

**Domaine d'emploi :**

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle omnidirectionnelle.
- Conforme à la législation concernant le cheminement des personnes à mobilité réduite.

<b>SQUADRA</b> VOIRIE		25/10/2021
		<b>VC25GRNSQU369</b>

### Principales caractéristiques :

- Assujettissement automatique par barreau élastique.
- Montage simple et démontage rapide.
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil.
- Grille optimisée pour l'absorption et la sécurité : facettes favorisant le décollement des feuilles par la pluie et assurant le fractionnement de la lame d'eau.
- Cadre à semelle plane facilitant le scellement.