



Grilles seules concaves SQUADRA Classe C250

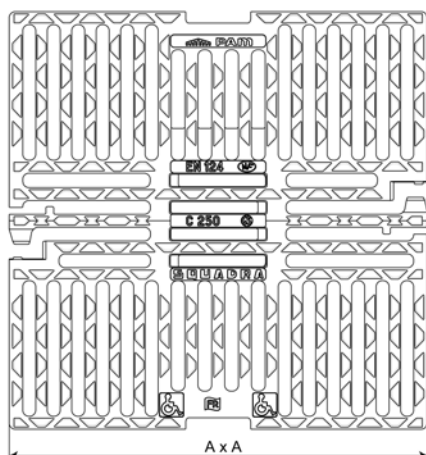

AxA	E	Masse grille	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence grille seule
mm	mm	kg	dm ²		
348.5	77.0	12.800	4.80	10	ECSQ40CFX11-G
446.5	83.5	21.010	7.00	10	ECSQ50CFX11-G
546.5	107.5	31.600	12.80	5	ECSQ60CFX11-G
645.5	107.5	48.070	18.40	5	ECSQ70CFX11-G
744.5	132.0	63.230	26.40	5	ECSQ80CFX11-G

Note



Grilles de remplacement seules, compatibles avec les cadres correspondants sous réserve de leur bon état (pas de déformation, ni d'usure). Cadre à nettoyer et dégraisser avant insertion de la nouvelle grille.

Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle omnidirectionnelle.

SQUADRA
VOIRIE



21/01/2016

VC25GRNSQU410

Principales caractéristiques :

- Rotation possible de la grille de 90° dans son cadre.
- Assujettissement automatique par barreau élastique.
- Montage simple et démontage rapide.
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil.
- Grille optimisée pour l'absorption et la sécurité : facettes favorisant le décollement des feuilles par la pluie et assurant le fractionnement de la lame d'eau.