


Grille concave SQUADRA 500 et 600 Classe C250



AxA	CxC	OxO	H	h	E	e	Masse grille	Masse ensemble	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	dm ²		
512x512	448x448	400x400	63	40	30	85	20.9	31.8	7.00	10	ECS-Q50CFX11
620x620	548x548	500x500	68	41	30	109	31.5	44.1	12.80	10	ECS-Q60CFX11

Largeur ouvertures : [500] et [600] 18 mm - Longueur ouvertures : [500] 80 à 128 mm [600] 130 à 178 mm

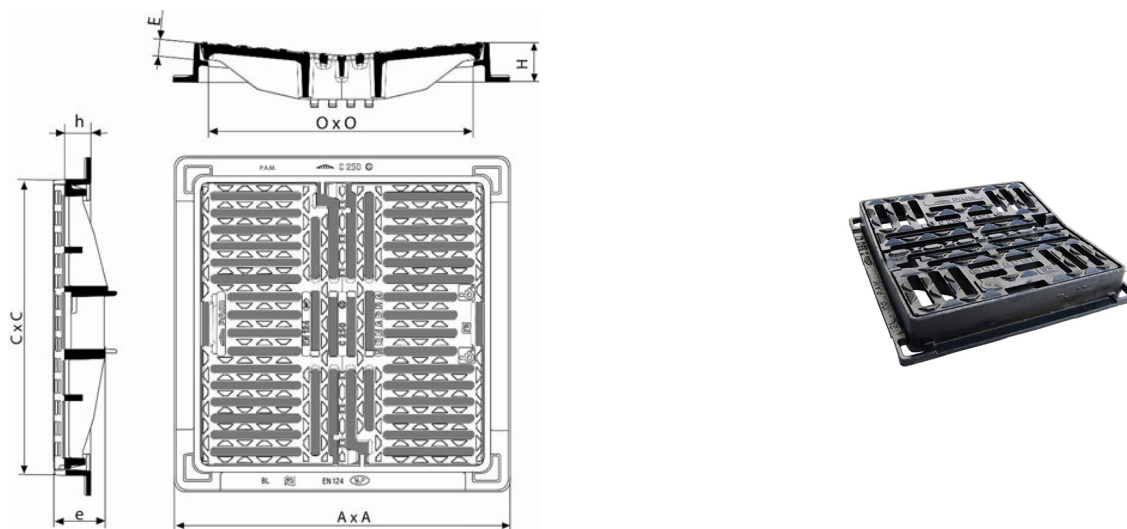

Important

Possibilité de commander les grilles seules sous réserve du bon état du cadre (pas de déformation, ni usure) : voir fiche VC25GRNSQU410

Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle omnidirectionnelle.

SQUADRA VOIRIE		26/10/2021
		VC25GRNSQU370

- Conforme à la législation concernant le cheminement des personnes à mobilité réduite.

Principales caractéristiques :

- Assujettissement automatique par barreau élastique.
- Montage simple et démontage rapide.
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil.
- Grille optimisée pour l'absorption et la sécurité : facettes favorisant le décollement des feuilles par la pluie et assurant le fractionnement de la lame d'eau.
- Cadre à semelle plane facilitant le scellement.