
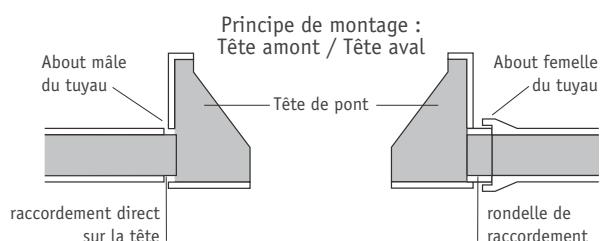
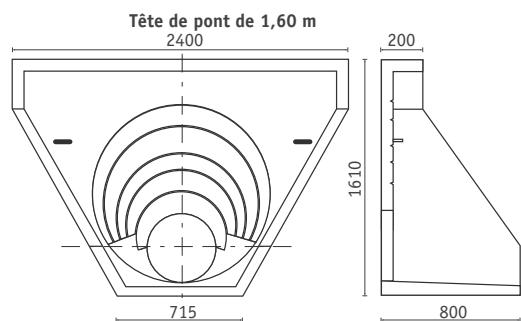
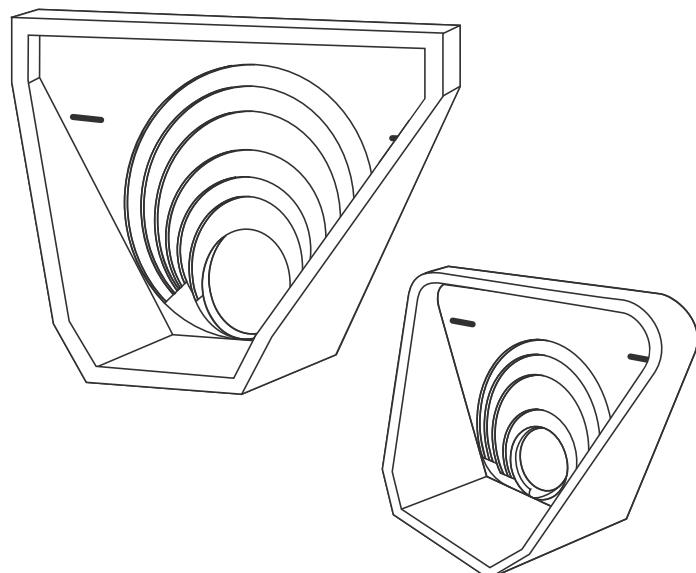


Raccordement de canalisation tous matériaux (béton, plastique, etc.), Ø 300 à 1000 mm.

- Économie : 3 à 4 fois moins cher que le même ouvrage coulé in situ.
- Gain de temps : délais raccourcis de 80% par rapport au même ouvrage coulé in situ.
- Emboîtement simple : la partie mâle du tuyau s'emboîte dans la tête, alors que la partie femelle reçoit une rondelle de raccordement en béton (longueur : 20 cm).

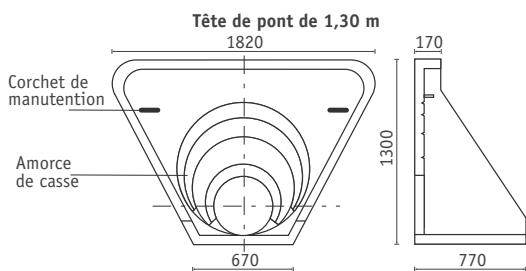

CODE	TYPE	POIDS	Ø PRÉPERÇAGES	Ø BRANCHEMENTS TUYAU (intérieur)	
				Mâle	Femelle
36130	1,30	500 kg	390/490/700/800/930	Ø300 à Ø600	Ø300 à Ø600
36160	1,60	790 kg	500/660/785/905/1105/1230	Ø300 à Ø1000	Ø300 à Ø800

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Février 2023

MONTMÉLIAN (73)

Tél. 04 79 84 11 69
Fax 04 79 65 26 12

CLAIX (38)

Tél. 04 76 98 00 74
Fax 04 76 98 97 13

ROMENAY (71)

Tél. 03 85 40 34 87
Fax 03 85 40 38 94

MONTHOLIER (39)

Tél. 03 84 37 50 49
Fax 03 84 37 58 34

MUR-SUR-ALLIER (63)

Tél. 04 73 60 18 22
Fax 04 73 69 82 30