

Modèles W50P _ W50A _ W70P_W70A de mur

Série PVC – rapporté - Largeur des joints de 15 à 45 mm

Version n° 1 du 24 Avril 2015

Caractéristiques techniques : PVC

• Filage – C/S utilise des compounds conformes à la norme NFT 54.045. Ces produits extrudés à base de compositions vinyliques pour usage extérieur. Classement M2.

Description du produit :

Ce couvre-joint entièrement en PVC offre une très grande simplicité de mise en œuvre.

Il assure une planéité parfaite, idéal sur tous supports.

Applications:

• Utilisation en intérieur ou extérieur sur tous types de surface verticale.

Performances

La fixation par clips est très simple et très rapide de mise en application. L


Finitions standard:

Surface lisse. Choix parmi trois couleurs standard.

Instructions de pose :

Les supports doivent être préparés pour recevoir le couvre-joint – il est conseillé de mettre le support à niveau en éliminant toutes les aspérités et / ou en comblant au mortier sans retrait les creux. Les joints doivent être propres, secs, exempts de graisse, les arêtes réparées, les bavures éliminées

Pour une mise en œuvre avec les clips, présenter et positionner de façon homogène les clips dans la queue d'aronde. Présenter le profilé au dessus du joint de dilatation et appuyer fortement. Aligner chaque longueur en utilisant le pion de raccordement.

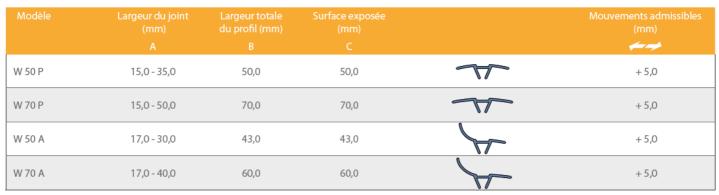

Pour télécharger les informations complètes, les spécifications et les photos, consultez notre site <u>www.c-sgroup.fr</u> Pour toute assistance technique, appelez le +33 (0)2 32 67 00 00.

Ce document technique annule et remplace tous les précédents. Prenez soin de vérifier que celui-ci soit toujours en vigueur. Toute utilisation et mise en œuvre non conformes aux recommandations de CS France et aux réglementations en vigueur, dégagent CS France de toute responsabilité.

