


I APPUI OBRM 15/32

Utilisable aussi bien en neuf qu'en rénovation, notre appui réglable OBRM 15 /32 sera idéal pour palier à un mur irrégulier.

Sans entretoise, il vous permet de passer d'un vide technique de 32 à 49mm et cumuler avec une de nos entretoises, de 45 mm à 131 mm pour la plus grande.

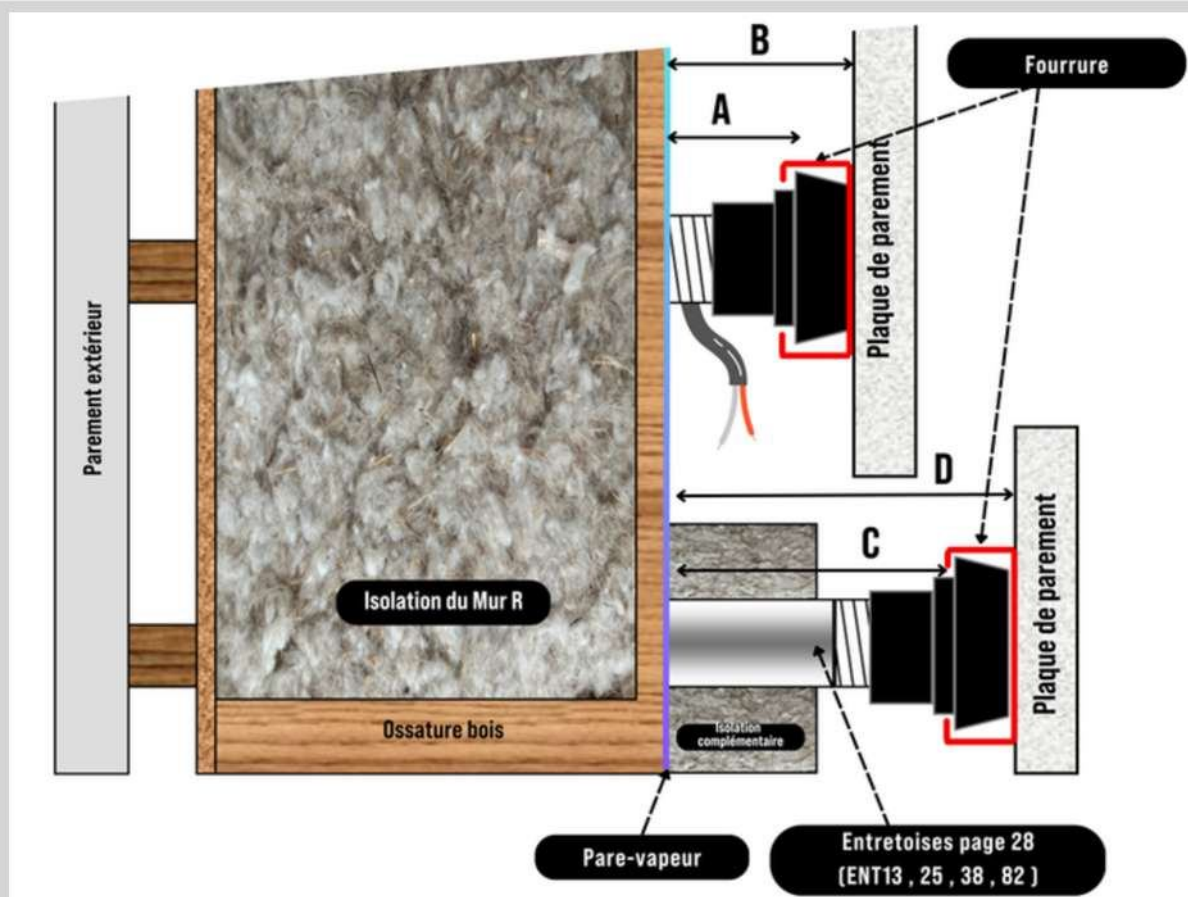

I CARACTERISTIQUES



- Conditionnement : Carton de 50
Carton de 250 (avec ou sans vis)
- Dimension vide technique : 15 à 32 mm
- Matière : Polypropylène recyclé

I SOLUTIONS

Isolation des murs intérieurs en ossature bois .
Neuf et rénovation .



I AVANTAGES

- Pose rapide
- Réglable
- Réduction des ponts thermiques
- Pose des rails : verticales ou horizontales
- Cumul possible avec nos entretoises (p28)

APPUI REGLABLE OBMR 15/32

I TABLEAU DES DIMENSIONS

PRODUIT	A	B	C	D	Vis pour ossature bois	Vis pour ossature métal.
OBMR 15/32	15 à 32 mm	32 à 49 mm			5 x 60	5 x 40
OBMR 15/32 + ENT 13			28 à 45 mm	45 à 62 mm	5 x 75	5 x 55
OBMR 15/32 + ENT 25			40 à 57 mm	57 à 74 mm	5 x 85	5 x 65
OBMR 15/32 + ENT 38			53 à 70 mm	70 à 87 mm	5 x 100	5 x 80
OBMR 15/32 + ENT 82			97 à 114 mm	114 à 131 mm	5 x 140	5 x 120

I ASTUCES DE POSE

Notre pince Sixbox OBR peut être nécessaire afin de clipser et déclipser la fourrure

