



Stockage avec filtration




GAMME POLYÉTHYLÈNE SPK

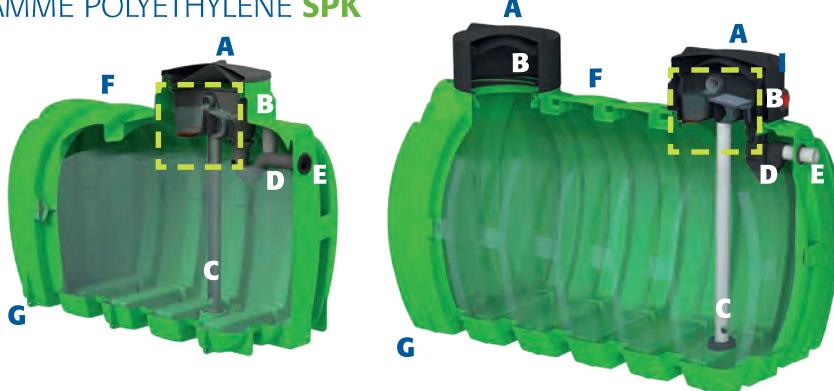

30 à 50 SPK

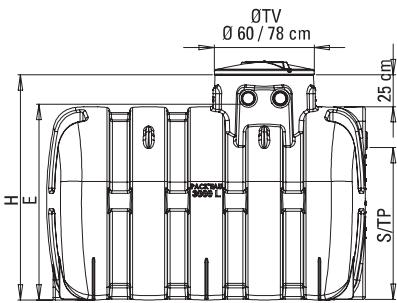

60 à 100 SPK

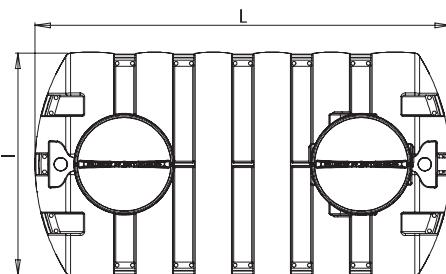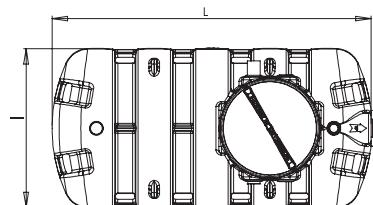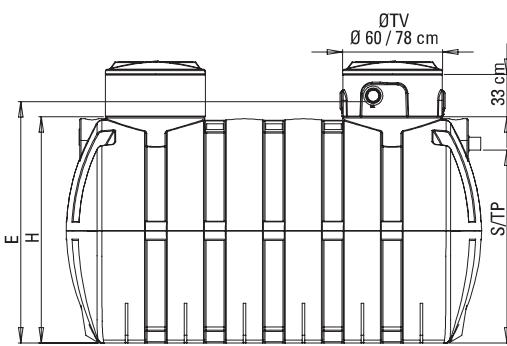

A. Couvercle à visser, étanche à l'eau et à l'air avec verrouillage de sécurité

B. Rehausse intégrée équipée de deux entrées Ø 100 mm et de quatre raccordements possibles (ventilation, pompe, tuyau de pompage...)

C. Tuyau d'arrivée anti-remous

D. Siphon pour éviter l'entrée d'odeurs de l'exutoire vers la cuve

E. Trop-plein Ø 100 mm pour évacuer les matières retenues par le filtre et éviter le débordement de la cuve

F. Anneaux de levage

G. Anneaux d'ancre sur la longueur de la cuve pour installation avec pression hydrostatique (nappe phréatique, eaux de ruissellement accumulées dans la fouille...)

Filtre dessableur intégré

- fonction dessableur
- fort pouvoir de récupération d'eau et de filtration grâce à sa conception et à sa grille inox maille ≤1mm auto-nettoyante et amovible
- rendement du filtre de 100% jusqu'à 3,0 l/s et de 90% jusqu'à 7,0 l/s
- évacue les matières retenues par le filtre vers le trop-plein de la cuve



Option jumelage des cuves : OPTIPK

Associée à une autre cuve*, elle permet l'augmentation du volume du système lorsque des contraintes de surface ou d'accès ne permettent pas d'installer une cuve monobloc de volume équivalent.

* Cuve percée dans la partie basse avec traversée de paroi pour l'option jumelage (OPTIPK).



Accessoires

Rehausse à visser en polyéthylène.
Elle reçoit le couvercle de la cuve.

RHV65P hauteur 20 cm



Réf.	Volume utile (litres)	Poids (kg)	Longueur L (m)	Largeur I (m)	Hauteur H (m)	Entrée E (m)	Sortie/Trop-plein S/TP (m)	Nombre de tampons de visite (TV)
30SPK	3 000	155	2,50	1,25	1,75	1,50	1,20	1
50SPK	5 000	255	2,50	1,70	2,05	1,80	1,48	1
60SPK	6 000	275	3,24	1,75	1,77	1,90	1,48	2
80SPK	8 000	375	3,70	1,90	1,87	2,00	1,60	2
100SPK	10 000	525	4,16	2,00	1,97	2,10	1,70	2

Les dimensions et caractéristiques sont indicatives, elles doivent être vérifiées impérativement avant le démarrage de l'installation. En cas de litige, notre responsabilité ne pourra être engagée.