



Appui à Pose Simplifiée




Conforme à la réglementation parasismique

Pour une mise en œuvre rapide

La simplification de la pose des produits est aujourd'hui un élément clé qui permet d'améliorer le rendement sur les chantiers. Pour cela, Weser a créé un appui de fenêtre qui rend la pose particulièrement rapide et aisée.

La nouvelle réglementation parasismique prévoit des armatures sans discontinuité autour des ouvertures.


Les appuis de fenêtre à rejingots latéraux classiques, qui sont encastrés latéralement en tableau, ne sont pas facilement compatibles avec le passage de ces armatures. L'appui à pose simplifiée sans rejingot encastré permet ainsi de répondre aux exigences de cette règle de construction.

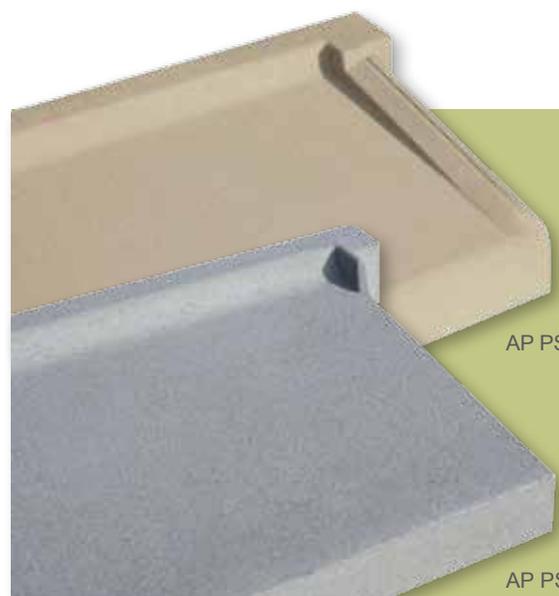


AP PS 35

AP PS SR 39


Caractéristiques et avantages

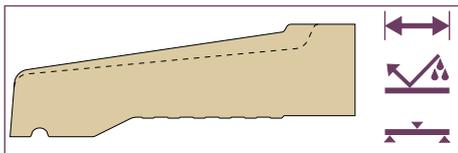


□ L'Appui à Pose Simplifiée est conforme à la norme NF P 98-052 «Appuis de fenêtres préfabriqués en béton» à la fois par sa géométrie et par ses caractéristiques de résistance et de porosité.

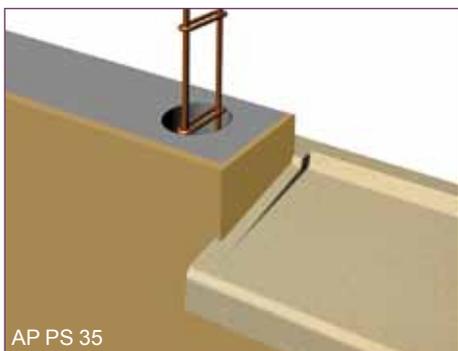

□ L'AP PS 35 est équipé de rejingots latéraux évitant les remontées d'humidité dans la maçonnerie. Grâce à leur profil spécial, ils ne sont pas encastrés en tableau afin de ménager le passage des armatures autour de la baie. Ils permettent une mise en œuvre conforme au DTU 20.1. L'AP PS 39 est proposé sans rejingots. Il nécessite la réalisation d'un joint élastomère en raccord avec la maçonnerie conformément au DTU 20.1

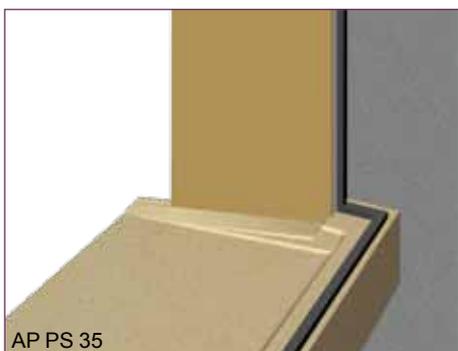


□ Avec les 2 oreilles latérales, la longueur du rejingot arrière est supérieure à la largeur finie de l'ouverture (+ 40 mm de chaque côté). Il répond ainsi aux exigences des DTU 20.1 et 36.5 en permettant un calfeutrement parfait et une étanchéité à l'air optimisée. Il répond ainsi aux exigences de la RT 2012.

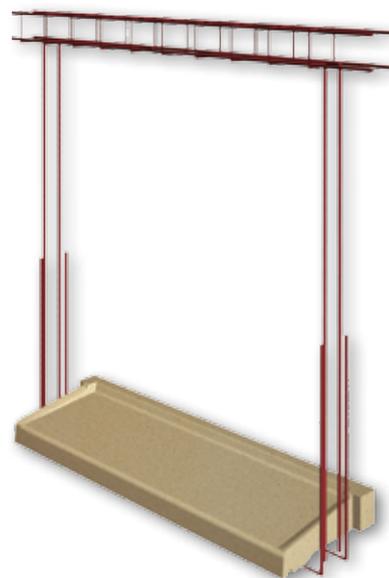

LA GAMME

Appuis 35

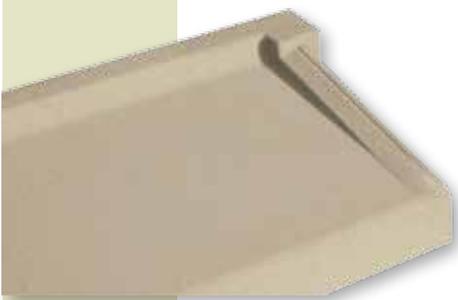

T / L	Références		Dimensions (cm) L x l x H	Poids (kg)
40 / 48	AP PS 35/50	G / B / P	48 x 35 x 6	23,0
60 / 68	AP PS 35/70	G / B / P	68 x 35 x 6	32,5
70 / 78	AP PS 35/80	G / B / P	78 x 35 x 6	37,5
80 / 88	AP PS 35/90	G / B / P	88 x 35 x 6	46,5
90 / 98	AP PS 35/100	G / B / P	98 x 35 x 6	47,5
100 / 108	AP PS 35/110	G / B / P	108 x 35 x 6	53,5
120 / 128	AP PS 35/130	G / B / P	128 x 35 x 6	62,0
140 / 148	AP PS 35/150	G / B / P	148 x 35 x 6	72,0
160 / 168	AP PS 35/170	G / B / P	168 x 35 x 6	82,0

Appuis 39







T / L	Références		Dimensions (cm) L x l x H	Poids (kg)
40 / 50	AP PSSR 39/50	G / B / P	50 x 39 x 6	26
60 / 70	AP PSSR 39/70	G / B / P	70 x 39 x 6	37
-	-	-	-	-
80 / 90	AP PSSR 39/90	G / B / P	90 x 39 x 6	48
90 / 100	AP PSSR 39/100	G / B / P	100 x 39 x 6	53
100 / 110	AP PSSR 39/110	G / B / P	110 x 39 x 6	59
120 / 130	AP PSSR 39/130	G / B / P	130 x 39 x 6	70
140 / 150	AP PSSR 39/150	G / B / P	150 x 39 x 6	83

G : Gris - P : Ton Pierre - B : Blanc Cassé

Appui à pose simplifiée

MISE EN ŒUVRE

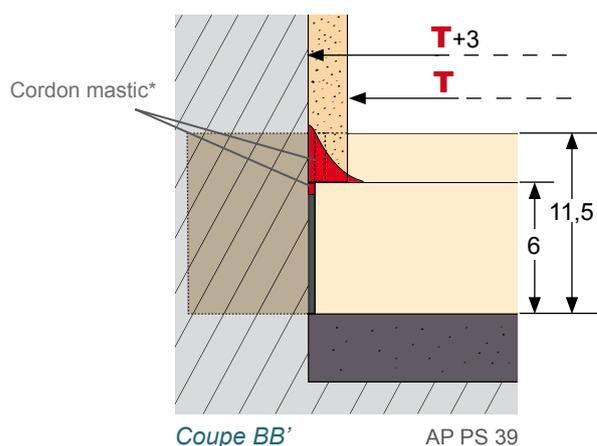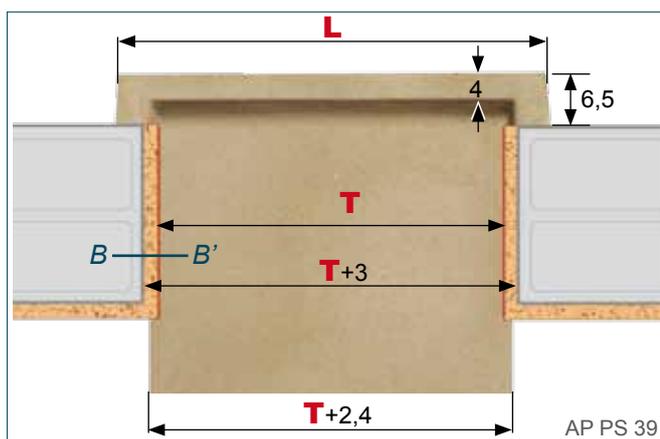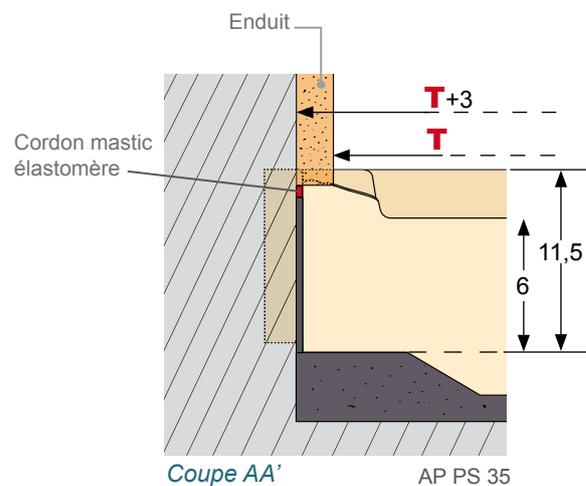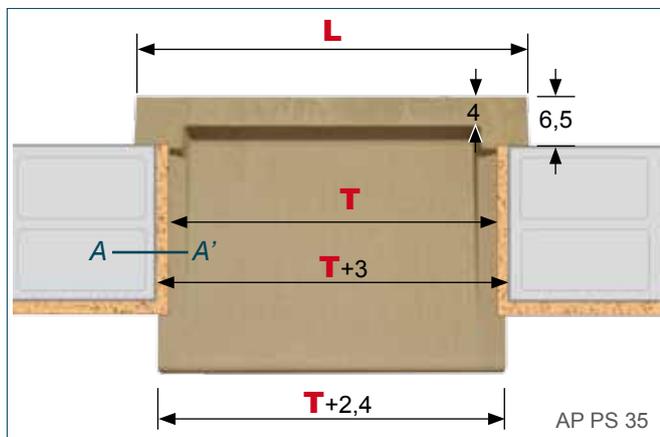


- Réaliser le brut des ouvertures à la côte « largeur Tableau + 3 cm », ce qui correspond à une épaisseur d'enduit de 1,5 cm.
- Poser l'appui sur un lit de mortier en vérifiant les niveaux. L'appui est mis en place dans l'ouverture par l'intérieur de la construction.

- Dans le cas de l'AP PS 35, avant réalisation de l'enduit, appliquer un cordon de mastic élastomère entre les rejingots latéraux et les tableaux ainsi qu'en façade, afin de parfaire l'étanchéité.
- Dans le cas de l'AP PS 39 réaliser un cordon de mastic* conformément au DTU 20.1. (choix des matériaux et exécution de l'étanchéité selon la norme NF DTU 44.1)




Rupteur de pont thermique

Cet accessoire de pose en PSE graphité permet d'optimiser l'isolation derrière l'appui de fenêtre. Il participe à la réduction des ponts thermiques imposée par la RT 2012 et garantit que la remontée de l'isolation est parfaitement réalisée, sans dépendre du traitement de ce point singulier par le plaquiste.

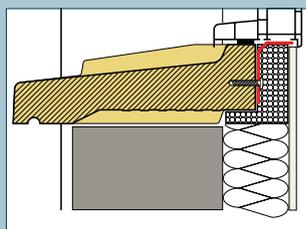

Caractéristiques produit

- Polystyrène graphité
- $\lambda = 0,034 \text{ W/m.K}$
- Pour 5 cm d'épaisseur $R = 1,47 \text{ m}^2.\text{K/W}$
- Dimensions 100 x 5 x 11,5 cm
- Pose par collage

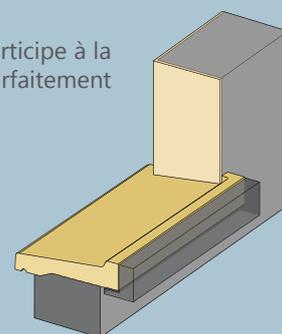



WESER S.A.

1 route de Cléré - 37130 Mazières-de-Touraine

Tél. +33(0)2 47 96 23 23 - Fax +33(0)2 47 96 44 69

Internet : www.weser.fr