

ENTREVOUS  
POLYPRO

EMX **IGNI**

Hauteurs coffrantes  
**13, 16 et 20 cm**



Longueur (m) **1,20**

Poids (kg) **2,20**

Entraxe (m)  
(en montage courant) **0,60**

**KP1**  
Créateur de systèmes constructifs


⊕ **Economie de béton** : jusqu'à 1,5 m<sup>3</sup> par chantier

⊕ **Nouvelle couleur** : + de clarté dans les garages et hauts de sous-sols

⊕ **Le plus léger du marché**

⊕ **Pose rapide**

⊕ **Nouveaux emboîtements**

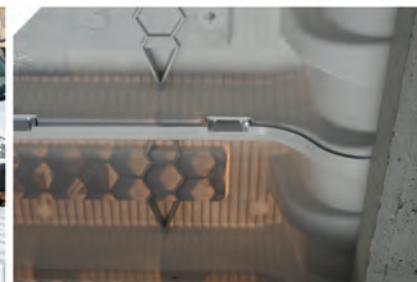

⊕ **Nouveau tympan**

⊕ **Encombrement, transport et stockage divisés par 10**

⊕ **Facilité de mise en œuvre** : découpe et perçement aisés

#### **Domaine d'emploi :**

Tous types de bâtiments  
construction neuve ou rénovation  
Zones sismiques 1, 2, 3 et 4

#### **Destination :**

Haut de sous-sol, plancher intermédiaire,  
bâtiment d'habitation et ERP.

#### **Conditionnement :**

EMX 13 : palette de 140 unités

EMX 16 : palette de 140 unités

EMX 20 : palette de 110 unités

