



NOUE
Autoporteuse



LES + PRODUIT

AUTO PORTEUSE*
POSE FACILE ET RAPIDE
LONGÉVITÉ




NOUE AUTOPORTEUSE

QU'EST-CE QU'UNE NOUE AUTOPORTEUSE ET POUR QUELLE UTILISATION ?


La noue autoporteuse est une pièce d'étanchéité qui permet de canaliser l'eau entre deux pans de toiture (d'un angle rentrant). Appelée communément « égout de biais », cette zone doit être traitée avec un soin particulier.

ACIER GALVANISÉ


3 modèles de noues autoporteuses :

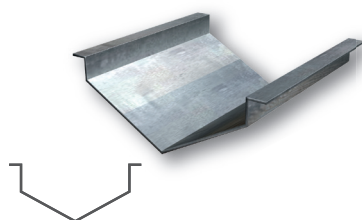

Noue à clouer
acier galvanisé
Naturel



Noue à clouer
acier galvanisé
laqué Rouge



Noue à clouer
acier galvanisé
laqué Beige

Dans 2 matières :

- Tôle galva Z275
- Zinc naturel

Pour le neuf et la rénovation.

NORMES

Zinc..... NF EN 988
Tôle galvanisée..... Z275, NF EN 10 327



Stockage des produits : sous abri sec et couvert.

Conditionnement : unitaire

RÉFÉRENCES NOUES AUTOPORTEUSES



NOUE GALVA NATUREL

		MATIÈRE	
DEV.	a	galvanisée	zinc naturel
426	300	10983	-
626	500	10963	-
Sur demande		-	10969

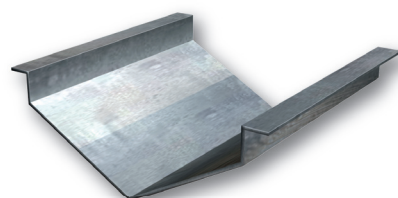



NOUE LAQUÉE ROUGE

		MATIÈRE	
DEV.	a	galvanisée	
426	300	10983R	
626	500	10963R	



NOUE LAQUÉE BEIGE

		MATIÈRE	
DEV.	a	galvanisée	
426	300	10989B	
626	500	10963B	



NOUE SUR MESURE

RÉFÉRENCE	10973
-----------	-------

CONSEILS DE POSE

- 1 Réaliser le fond de noue
*La noue à clouer en tôle galvanisée 8/10ème vous dispensera d'exécuter le voligeage du fond de noue. On la considère de par sa forme et sa rigidité comme « auto porteuse ».
- 2 L'étanchéité entre chaque élément sera réalisée par un recouvrement de 10 cm au minimum. Selon la pente du toit ce recouvrement augmente, se référer au DTU.
- 3 Mettre à la forme à l'aide d'un outil coupant la tête et le pied de noue.
- 4 Fixer la noue tous les 50 cm maximum.
- 5 Réaliser les tranchis en prenant soin que le recouvrement des tuiles sur la noue soit d'au moins 8 cm.

**PROTÉGER
ÉTANCHER
VENTILER**



Sobat
COMPOSANTS DE TOIT

www.sobat.fr