

ÉLÉMENTS ET FONDS DE REGARD 1000x1000

DOMAINES D'UTILISATION

- Eaux pluviales.
- Branchements pour canalisations : PVC, fonte, grès, béton Ø150 à 600.



PERFORMANCES GLOBALES


	PLUS PRODUITS
<ul style="list-style-type: none"> Large gamme tenue en stock Carottage possible sur chantier Élément droit : plusieurs hauteurs possibles Existe avec ou sans échelons 	

	BÉNÉFICES CLIENTS
<ul style="list-style-type: none"> Grande souplesse dans le calepinage Regard de visite : sécurité du personnel Gain de temps à la pose et fiabilité par rapport au coulé en place Disponibilité et couverture nationale Adapté aux conditions de chantiers Pose sécurisée grâce aux ancrages intégrés Etanchéité entre éléments accrue avec le joint butyl 20x20 	

MANUTENTION


- Ancre ou crochets de manutention.
- Angle maximum des élingues $\alpha = 60^\circ$.
- Effort strictement vertical.
- Pas de transport même à faible vitesse.

CONDITIONS DE POSE

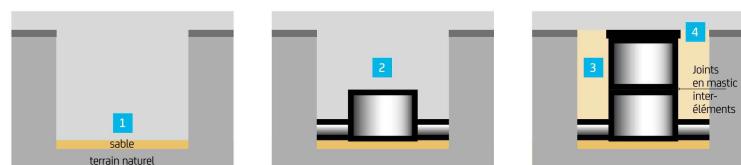

- Le lit de pose doit être parfaitement dressé, compacté et ne pas comporter de point dur.
- Pose de l'élément de fond.
- Pose de la colonne de regards avec mise en place du joint mastic butyl entre les éléments.
- Remblayage et compactage autour du regard.

Conformément au fascicule 70 du CCTG Travaux.

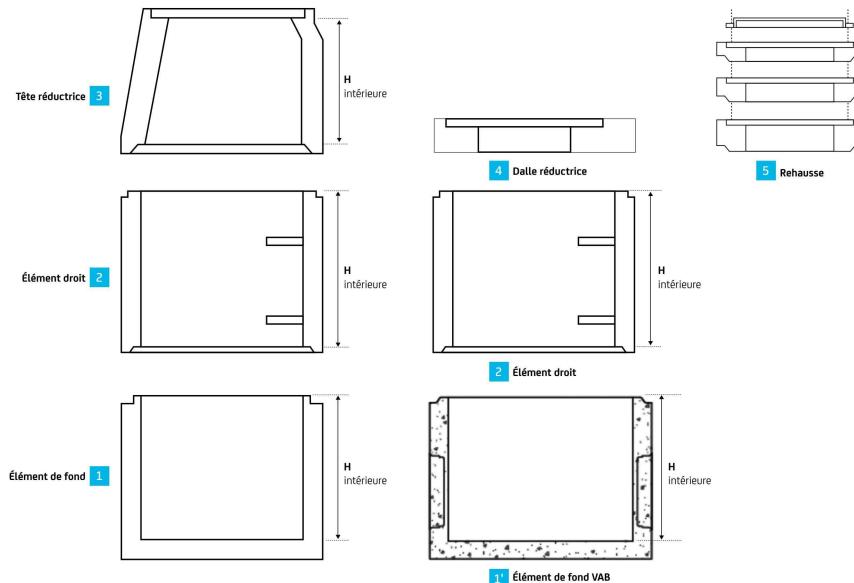

REGARD 1000X1000 - CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES							
Désignation	Haut. intérieure (mm)	Échelons	Dimensions intérieures (mm)	Dimensions extérieures (mm)	Masse moyenne théorique (kg)	Largeur de voiles	Ancre de manutention
Rehausse sous cadre							
Rehausse sous cadre ht 20	200	-	Ø 650	Ø 830	130	-	2x2,5T
Rehausse sous cadre ht 15	150	-	Ø 650	Ø 830	100	-	2x2,5T
Rehausse sous cadre ht 10	100	-	Ø 650	Ø 830	65	-	2x2,5T
Dalle réductrice							
Feuillure ronde*	170	-	-	1200x1200	345	-	4x2,5T
Feuillure carrée et **	170	-	-	1200x1200	445	-	2 ou 3x2,5T
Tête réductrice							
Tête réductrice	850	2 ou sans	1000x1000	1200x1200	680	-	2x2,5T
Élément droit							
Élément droit ht 90	900	3 ou sans	1000x1000	1200x1200	825	-	2x2,5T
Élément droit ht 60	600	2 ou sans	1000x1000	1200x1200	580	-	2x2,5T
Élément droit ht 30	300	1 ou sans	1000x1000	1200x1200	305	-	2x2,5T
Élément de fond							
Fond plat	1000	-	1000x1000	1200x1200	1490	-	2x2,5T
Fond VAB**	1000	-	1000x1000	1200x1200	1490	3 voiles 760	2x2,5T

Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du site de production.

* Avec ou sans emboîtement suivant le site de production.

** Différent suivant site de production.