

CAVALIER PIVOT

MATIÈRE

Acier galvanisé Z275

UTILISATION

Pour suspension de fourrure avec tige filetée M6.

CARACTÉRISTIQUES

S'adapte sur tous types de fourrures.

MODE OPÉRATEIRE

Visser la tige filetée sur cavalier pivot à hauteur voulu puis le clipper dans la fourrure F45 ou F47.

CHARGE MAXIMUM


- 50 daN

CONDITIONNEMENT

- 100 pièces /boîte - 100 boîtes/palette

RÉFÉRENCE

- 0111310

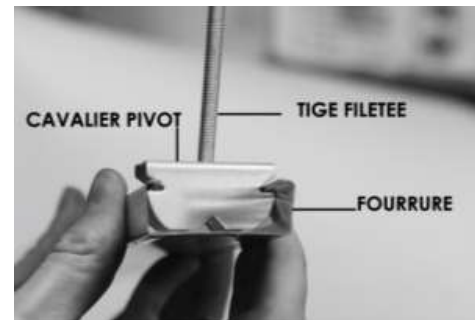

	PSP	
	F45	F47+
Cavalier pivot ISOTECH	Conformité CSTB	Conformité CSTB