Fiche technique

HOPPE®
La qualité bien en main.

Ligne : San Diego

Modèle : 1191/88K/88KS

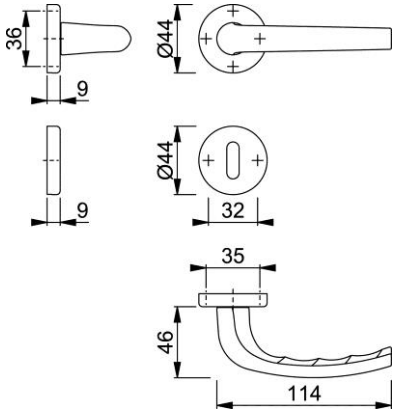

Descriptif :

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles
- Epaisseur de porte : 38-42 mm

Destination : Bâtiments tertiaires et résidentiels

Matière :

Aluminium : L'alliage utilisé par HOPPE est de 1ère fusion, résistant à la corrosion, soit 95% d'aluminium et 3% de magnésium. La surface des poignées en aluminium est traitée par anodisation ou par application d'un revêtement de poudre. Cette couche protège les produits des agressions externes telles que la sueur de la main, l'humidité de l'air et les faibles sollicitations mécaniques. 100% recyclable.

Finitions :

F1 argent

Percements standards :



Les avantages des produits HOPPE :

Certifications : DIN EN **ISO 9001:2008** (qualité) et DIN EN **ISO 14001:2009** (environnement).