

ROULEAU POLYANE

CARACTÉRISTIQUES

Film polyéthylène incolore. Film basse densité obtenu par extrusion de matières premières vierges de haute qualité. L'utilisation de matières premières vierges assure une homogénéité et une résistance optimale.




APPLICATION

Il protège le pied de la cloison de l'humidité, notamment lors de la mise en place de la chape.

UTILISATION

Le polyane se place entre le rail pour plaque de plâtre et la dalle béton.

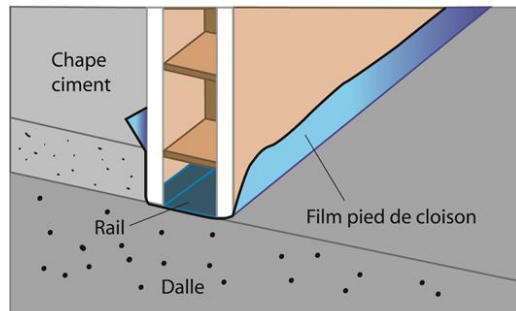

DIMENSIONS

- **Épaisseur** : 150 µm conforme à la norme NFT 54-101
- **Largeurs** : 26 cm, 30 cm, 32 cm, 36 cm et 50 cm

CONDITIONNEMENTS

- **RPPC150M100ML (26cm)** : 5 rlx/carton – 24 cartons/palette
- **RPPC150M100ML/300 (30cm)** : 5 rlx/carton – 18 cartons/palette
- **RPPC150M100ML/320 (32cm)** : 3 rlx/carton – 30 cartons/palette
- **RPPC150M100ML/360 (36cm)** : 3 rlx/carton – 30 cartons/palette
- **RPPC150M100ML/500 (50cm)** : 3 rlx/carton – 20 cartons/palette