

2625
9536

Ensemble support compteur

Arrivée en ligne - Pour compteur DN15



- > Concept de point de livraison pour compteur horizontal
- > Peut être intégré dans le domaine privé (en regard sous jardin, à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments)
- > Raccordement sur la canalisation de branchement par filetage au pas du gaz et REXUO
- > Permet de rationaliser la pose et la dépose par :
 - Le prémontage en atelier des composants et accessoires de comptage, avant installation sur site
 - Le remplacement des compteurs sans intervention sur les raccordements de réseau


DESCRIPTIF DU PRODUIT

2625 Robinet avant et après compteur



TOUS LES ELEMENTS SONT TESTÉS EN PRESSION AVANT CHAQUE EXPÉDITION

9536 Robinet avant compteur et clapet de non retour

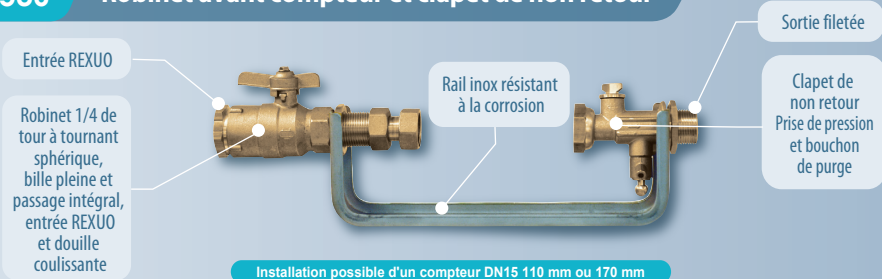

+ Produit

Système SECUO STOP (réf 35) disponible selon les versions

Livraison :

- Ensemble support et robinetterie, monté en usine
- Conditionnement par 5, en boîte

EN UN CLIN D'ŒIL

	Rob. AV et AP compteur	Rob. AV compteur et clapet de non retour	Rob. AV compteur et douille coulissante	Douille fixe AV compteur et douille coulissante
Pour compteur DN15 110 mm		9536.1252R / 9536.1252RE	9635.1202	
Pour compteur DN15 110 et 170 mm	2625.125	9536.1302R / 9536.1302RE / 7635.1252	2635.125 / 9635.1252 / 9635.1253 / 9635.1302	3635.125 / 3635.130
Pour compteur DN15 170 mm			9635.1352 / 9635.1353	
Pour compteur DN20 190 mm			2635.230	

A retenir...

- > Pour compteur horizontal DN15 et 20
- > A poser dans le domaine privé ou à intégrer dans un regard
- > Versions avec robinet après compteur (2625) ou clapet de non retour après compteur (9536)
- > Pose et dépose du compteur facilitées par le recul de la douille coulissante

ROBINETTERIE
100% LAITON

PRESSION
16 BARS

POUR
COMPTEUR
DN15 et 20

100% RECYCLABLE

FABRIQUÉ EN FRANCE


Ensemble support compteur

Arrivée en ligne - Pour compteur DN15

2625
9536


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

2625 - Entrée robinet droit douille fixe sortie robinet droit douille coulissante

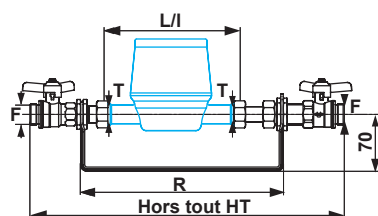

Code	DN	Filetage F (pouce)	Ecrous taraud. T (pouce)	L/I (mm)	HT (mm)	R (mm)	Poids (kg)
2625.125	15	3/4"	3/4"	140 à 190	370 à 395	250	1,300

9536 - Robinet droit avant compteur avec douille coulissante sortie clapet à épaulement

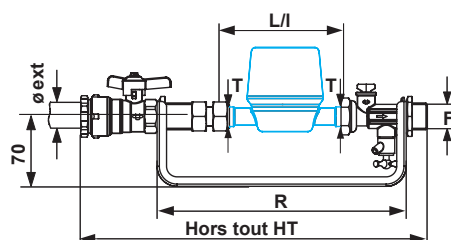

Code	DN	Rexuo (mm)	Filetage F (pouce)	Ecrous taraud. T (pouce)	L/I (mm)	HT (mm)	R (mm)	Poids (kg)
9536.1252R	15	25	3/4"	3/4"	95 à 120	350	250	1,500
9536.1302R	15	25	3/4"	3/4"	145 à 170	400	300	1,550
9536.1252RE*	15	25	3/4"	3/4"	95 à 120	350	250	1,500
9536.1302RE*	15	25	3/4"	3/4"	145 à 170	400	300	1,550

*(E) : rail ouvert des deux côtés

L/I = longueur compteur + 2 joints de 2 mm environ

Support de compteur	acier inox Z8C17 - épaisseur 2 ou 3 mm - inox 304
Robinetterie de compteur	vis : acier inox A2 (304) - garniture : PTFE - autres pièces : laiton EN 12164
Raccord de sortie avec écrou de fixation	laiton EN 12164 - joint torique : caoutchouc nitrile

Les certificats d'essai réalisés suivant normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

> Retrouvez cette fiche technique sur : huot.fr



A consulter sur notre site :

- > Notre actualité
- > Le réseau d'eau potable en 3D
- > Nos distributeurs
- > Nos fiches techniques en PDF

Tous nos produits sont recyclables



POUR APPROFONDIR

COMPLEMENT DE GAMME

Vous pouvez compléter vos montages avec une large gamme de pièces de robinetterie HUOT :

- . Clapet de non retour
- . Robinet de compteur (avec système SECUDO STOP)
- . Regard de compteur

Voir p.137



1956 : Clapet de non retour court (58 mm)

Voir p.129



SECUDO STOP (réf 35)