

Cedral Click




Section	Longueur	Conditionnement	Profil	Code SAMSE
12x190	3,60 ml	144 U/Palettes	Emboitement / Relief	En fonction du coloris



- ✓ Pas de pont thermique
- ✓ Façade ventilée
- ✓ Le fibres-ciment, un matériau stable (durée de vie plus de 50 ans)
- ✓ Lames imputrescibles, donc insensibles aux moisissures et aux bactéries
- ✓ Lames restent intactes malgré le soleil
- ✓ Rapide à poser grâce à une large gamme d'accessoires
- ✓ Disponible en finition lisse (Smooth) et relief (Classic).
- ✓ Pour 10 m² de surface à barder = 16 lames / 100 clips / 1 bande EPDM.

Fiche technique

Classic / Relief

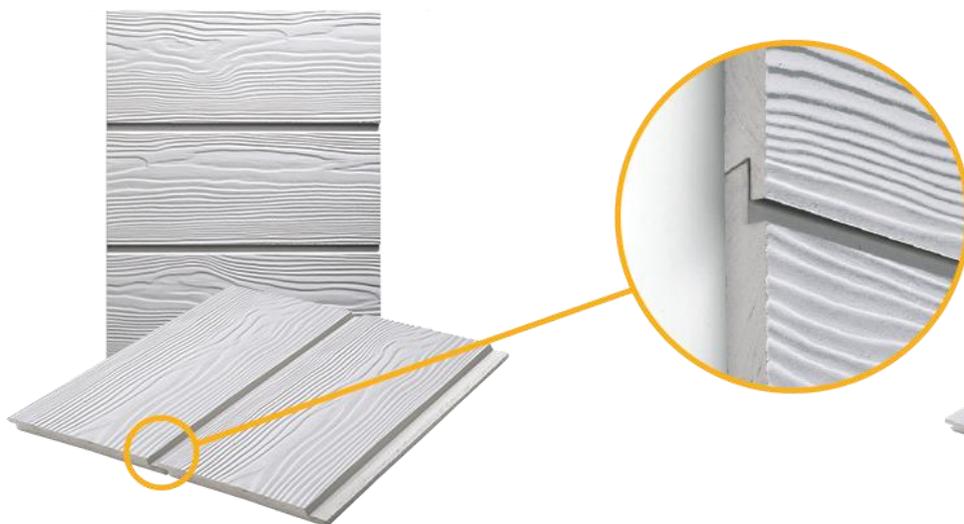

Smooth



C01 Blanc Everest



851712

C02 Vanille



851713

C03 Brun



851714

C05 Gris



851715

C014 Brun



1110348

C018 Schiste



1110347

C55 Taupe



1110346

<i>Désignation</i>	<i>Code SAMSE</i>
Profil de départ Click	851717
Kit Agraphe Click 250 (Clips + 250 Vis)	851716