

TLL


VIS À TÊTE LARGE

AVEC POINTE AUTOPERCEUSE
POUR TOUTE LA GAMME

longueur de 80 à 280 mm
Ø 6 / 8



LA VIS POUR MAISONS BOIS

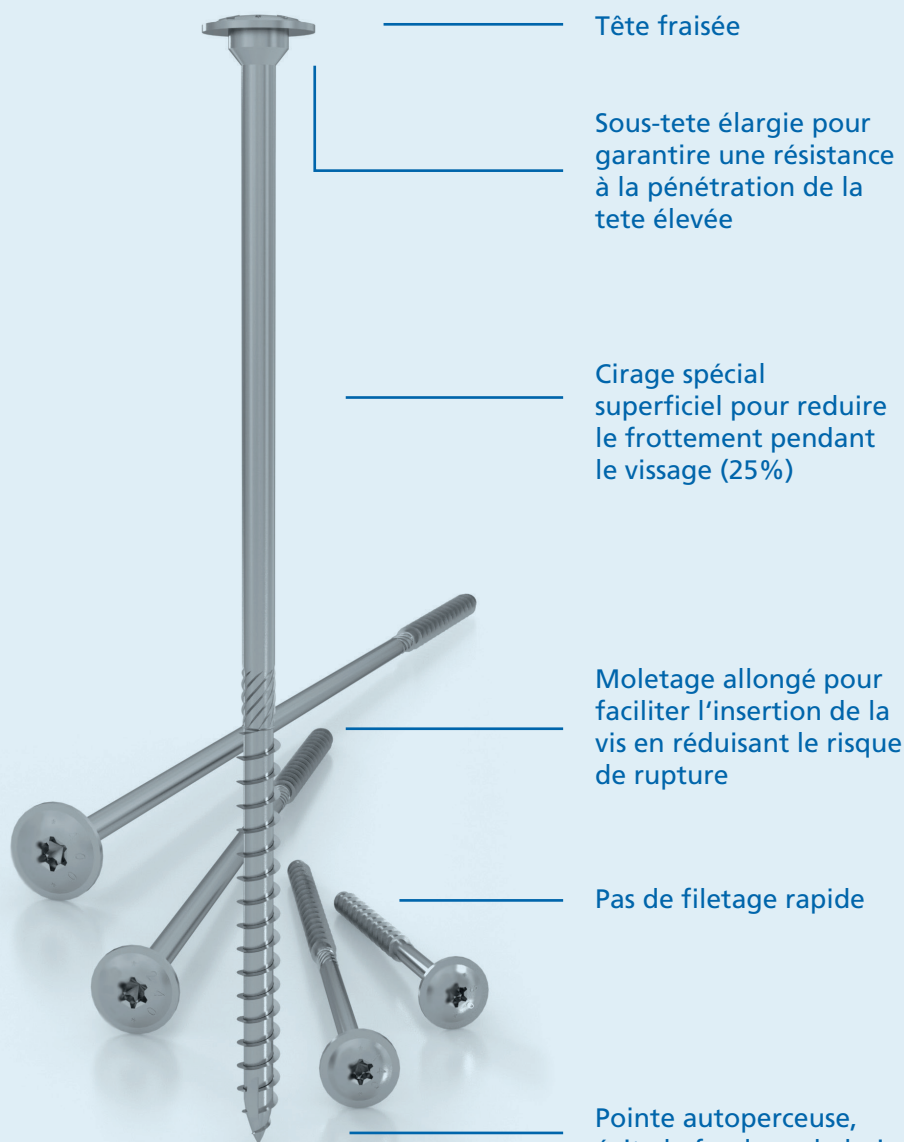

Tête fraisée

Sous-tête élargie pour
garantir une résistance
à la pénétration de la
tête élevée

Cirage spécial
superficiel pour réduire
le frottement pendant
le vissage (25%)

Moletage allongé pour
faciliter l'insertion de la
vis en réduisant le risque
de rupture

Pas de filetage rapide


PoinTE autoperceuse,
évite le fendage du bois




Détail de la tête



Fixation sur toits

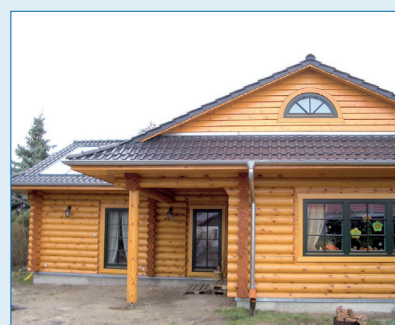

Utiliser dans la construction de type „blockhaus“

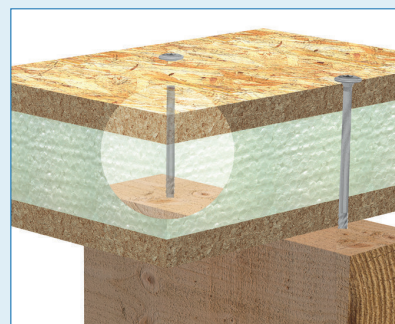

Fixation de panneaux sandwich

DOMAINES D'APPLICATION




_MAISONS BOIS

_BESOIN DE ADHÉRENCE MAXIMALE DE LA VIS

_FERMETURE ET STABILITÉ DES JONCTIONS


GÉOMÉTRIE VIS TLL

d ₁ [mm]	6,00	8,00
TX	30	40
d2 [mm]	3,95	5,40
dk [mm]	15,50	19,00
dS [mm]	4,30	2,45

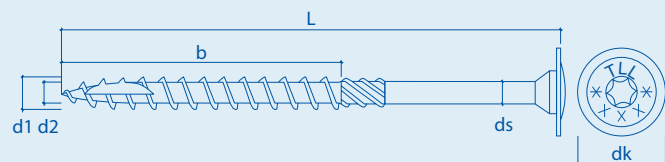

d ₁ [mm]	code	L [mm]	b [mm]	A [mm]
6	TLL680	80	50	30
6	TLL6100	100	60	40
6	TLL6120	120	75	45
6	TLL6140	140	75	65
6	TLL6160	160	75	85
6	TLL6180	180	75	105
6	TLL6200	200	75	125

ÉPAISSEURS MAXIMUM DE FIXATION

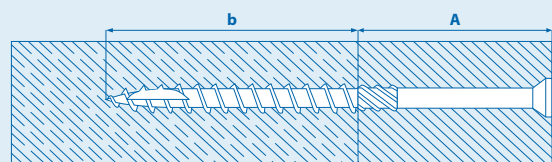

d ₁ [mm]	code	L [mm]	b [mm]	A [mm]
8	TLL8160	160	100	60
8	TLL8180	180	100	80
8	TLL8200	200	100	100
8	TLL8220	220	100	120
8	TLL8240	240	100	140
8	TLL8260	260	100	160
8	TLL8280	280	100	180