

Gamme de coloris


Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.



Vieilli
Masse



Rouge
Ancien

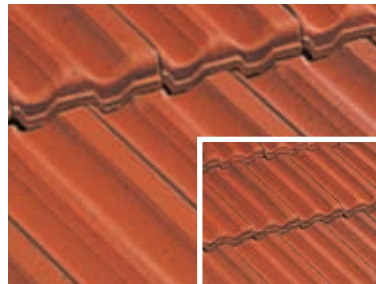

Rouge

Cette tuile est compatible avec une pose en bardage.

Pour plus d'informations, vous référer au Guide pratique Bardage du CSTB ou contactez notre service Hotline 0 810 148 223.



Site industriel de Commenailles
39140 Commenailles
Tél. 03 84 44 14 33 - Fax 03 84 44 12 34

www.imerys-toiture.com

Toutes les tuiles IMERYS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF ou le logo NFM sont conformes aux exigences du référentiel de la marque NF Tuiles de Terre Cuite NF663. Depuis le 1er juillet 2010, l'ensemble des produits de notre gamme est conforme à la résistance au gel méthode E 150 cycles. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon la NF EN 539-2 et la résistance au gel «climat de montagne» (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM).
www.marque-nf.com



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification à la norme ISO 9001 et ISO 14001 pour l'environnement.

Garantie
30 ans



Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment, voir les dernières informations actualisées sur la fiche produit du site www.imerys-toiture.com
04 27 85 11 71 - DOS 4671 - MAJ 03-2015 - IMERYS TC - ISSN en cours - RCS Lyon 8449 354 224 - Réalisation : Signé PGD - Crédits Photos IMERYS TC

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

STANDARD 14 Jacob



Colons Rouge Ancien

*Son exceptionnelle réputation
n'est pas due au hasard.*

- Qualité des argiles
- Respect de la traditionnalité
- Adaptée aux climats rigoureux
- Pose à joints droits ou croisés



Réf.216



Garantie
30 ans

BVCert. 6022823




NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

STANDARD 14 Jacob

Vous avez besoin
d'un quantitatif ?
D'une validation
technique?



Emboîtement simple	Pose joints droits ou croisés	Longueur hors tout ≈ 430 mm	Largeur hors tout ≈ 235 mm	Poids unitaire ≈ 3,1 kg	Nombre au m² ≈ 14	DTU 40-21	Site de production Commenailles
--------------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------	-----------	---------------------------------

Zones géographiques d'application				Zones géographiques d'application					
Sans écran	Sites	Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m	Avec écran	Sites	Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m
	Protégé	0,35	0,35	0,50		Protégé	0,30	0,30	0,45
	Normal	0,40	0,50	0,60		Normal	0,35	0,45	0,50
	Exposé	0,60	0,70	0,80		Exposé	0,50	0,60	0,70

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21).


Caractéristiques techniques

Tuile à simple emboîtement et double recouvrement
ML de liteaux par m² de couverture :
- Pureau moyen de 350 mm : ≈ 2,86 ml
Poids au m² : ≈ 43,4 kg (14 tuiles au m²)


Nombre au m² : ≈ 14
Pureau catalogue : 350 mm
Largeur utile : ≈ 205 mm
Quantité par palette : 300 tuiles
Pose à joints croisés ou à joints droits possible au-dessus de 60% de pente

Coupe transversale au niveau du liteau

Pose avec rives individuelles

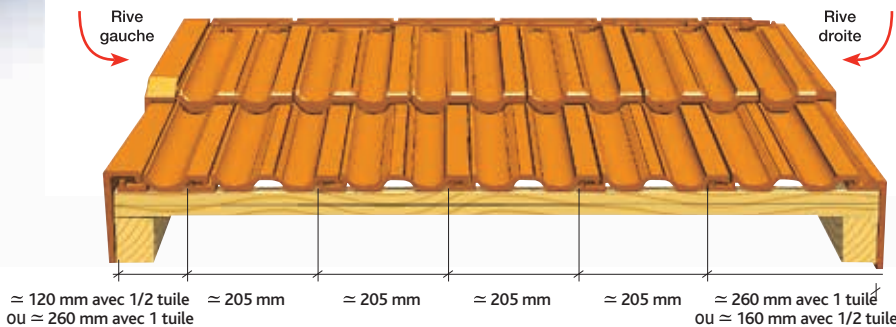


Cotations

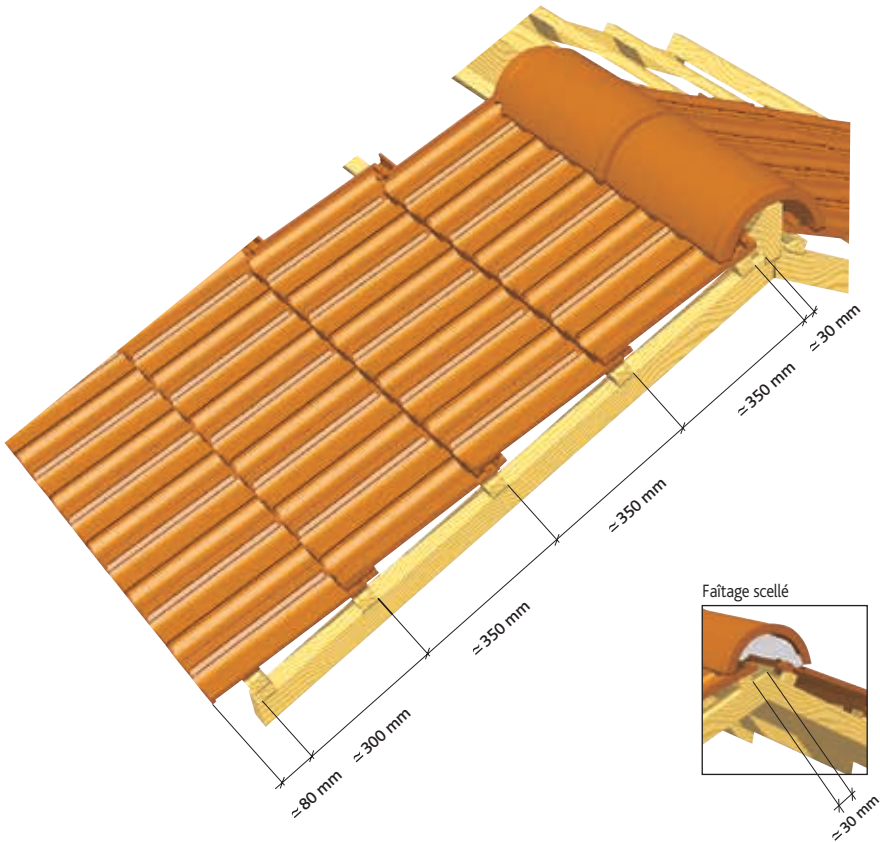


Tuiles complémentaires

Accessoires de plain pan

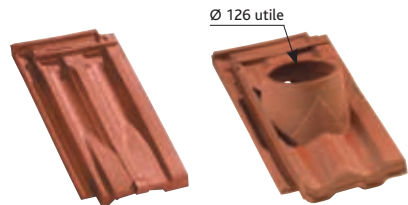


Tuile de ventilation Standard 14 (section avec grille = 19 cm²)
Réf. 216.20

Tuile à douille Standard 14 Ø 126 utile (conforme VMC)
Réf. 216.31

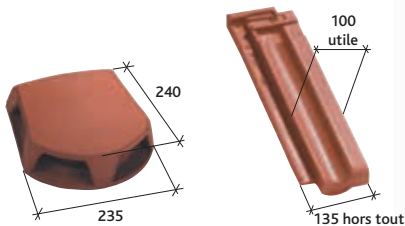

Lanterne bi-section Ø 126 utile et Ø 160 utile (section d'aération 130 m²)
(conforme VMC) Réf. 1000

1/2 tuile Standard 14
Réf. 216.01

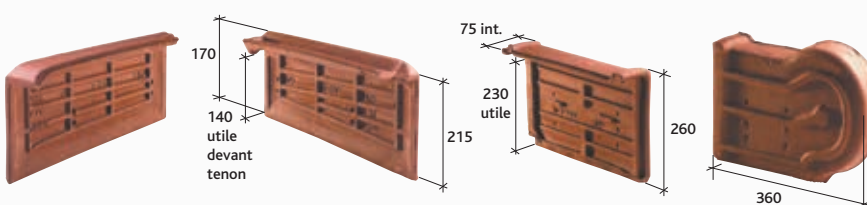


Rive individuelle gauche à recouvrement Standard 14 (2,9 au ml)
Réf. 212.42 ⁽¹⁾

Rive individuelle droite à emboîtement Standard 14 (2,9 au ml)
Réf. 212.41 ⁽¹⁾

Rive universelle (3 au ml)
Réf. 1051


About de rive universelle gauche à recouvrement
Réf. 1072

Accessoires de rive

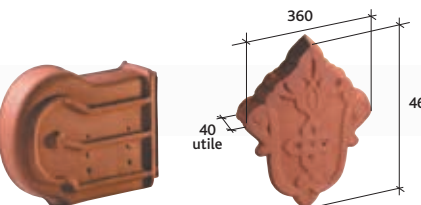

About de rive universelle droit à emboîtement
Réf. 1073


Fronton de rive universelle
Réf. 1083

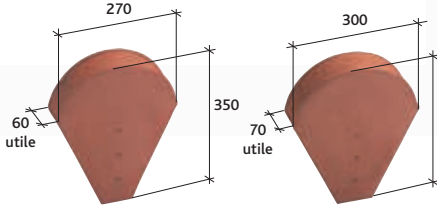

Fronton petit modèle pour faîtières 1/2 ronde et conique (petite ouverture)
Réf. 803

Fronton grand modèle pour faîtières lisse, à bourrelet et conique (grande ouverture)
Réf. 804

Accessoires de faîtage

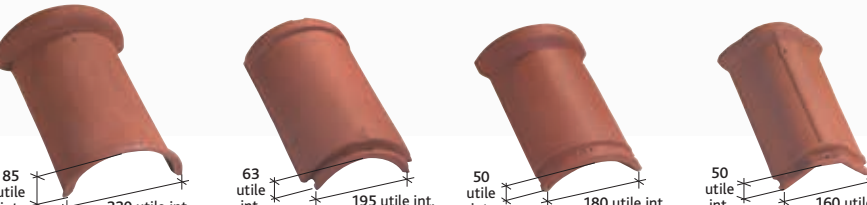


Faîtière à bourrelet à emboîtement (2,5 au ml)
Réf. 715 Crochet adapté : crochet F5-Réf CRP 715

Faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement grand modèle (2,5 au ml)
Réf. 702 Crochet adapté : crochet F1-Réf CRP 702

Faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement petit modèle (3 au ml)
Réf. 700 Crochet adapté : crochet F6-Réf CRP 700/706

Faîtière/arêtier grand modèle à emboîtement (3 au ml)
Réf. 706 Crochet adapté : crochet F6-Réf CRP 700/706

Accessoires de faîtage

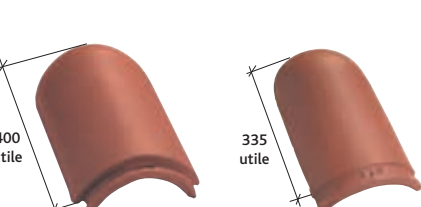


About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement grand modèle
Réf. 851

About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement petit modèle
Réf. 850



About d'arêtier grand modèle à emboîtement
Réf. 854

Rencontre porte poinçon petit modèle 3 ouvertures angulaires
Réf. 901

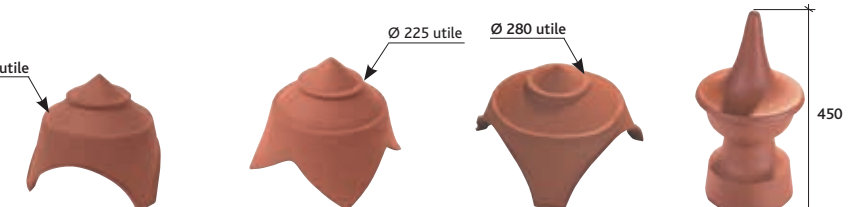


Rencontre petit modèle 3 petites ouvertures rondes
Réf. 902

Rencontre porte poinçon petit modèle 4 ouvertures angulaires
Réf. 903

Rencontre porte poinçon 4 grandes ouvertures rondes 3 grandes ouvertures rondes
Réf. 906 ⁽³⁾
Réf. 908


Poinçon
Réf. 980

Accessoires de faîtage

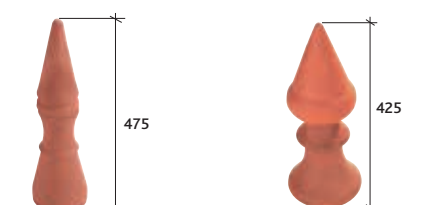


Poinçon petit modèle
Réf. 982 ⁽⁴⁾

Poinçon pointe élancée
Réf. 983

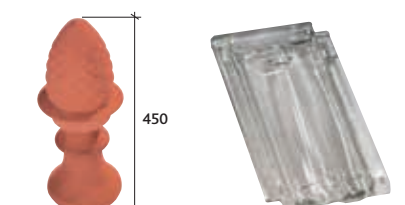

Poinçon pomme de pin
Réf. 984

Tuile en verre
Réf. VER 216

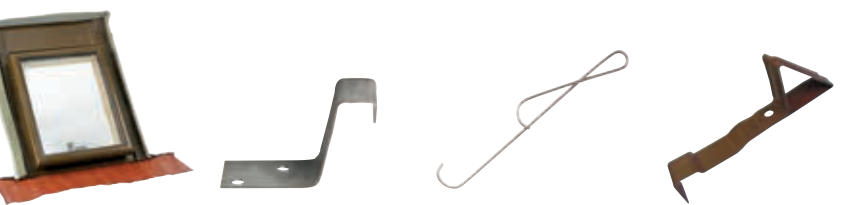

Châssis aluminium universel pour tuiles faiblement galbées, plates et à pureau plat (double vitrage)
Réf. CHFACTPPP ⁽²⁾

Crochet «GM» fixation pour égout
Réf. CRP 02

Crochet «V1» fixation pour plain carré
Réf. CRV 01

Crochet à neige
Réf. CRN 17 ⁽²⁾⁽⁵⁾

- (1) Accessoire commun aux modèles Provinciale et Standard 14
(2) Produit disponible en coloris Brun et Ardoisé
(3) Non disponible en coloris Vieilli Masse
(4) Disponible uniquement en coloris Rouge
(5) Disponible en coloris Rouge

Tuiles à énergie solaire



Tuile photovoltaïque
Contacter notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet.
N° Azur 0 810 148 223