


// Manchon universel PLASS4 - 77010

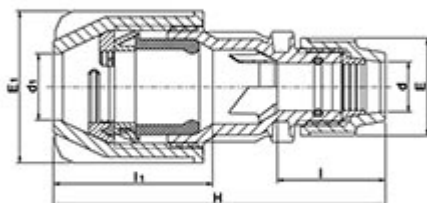

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords mécaniques destinés à l'assemblage des tubes en pression de DN inférieurs ou égaux à 160mm, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C (au-delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage), à l'attention des collectivités, des secteurs agricoles ou industriels (la nature des bagues et des joints d'adaptation en fonction du fluide transporté). Application eau chaude EXCLUE.

DESCRIPTION

Matière

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité

Ecroû : Polypropylène, copolymère haute qualité

Bague de crantage standard : acétal (POM) avec dents en acier galvanisé

Joint torique standard : NBR

Références nominatives

Conformes à la norme ISO 14236 (PN16).

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

| Référence | d x d1 | H | E | I | I1 | E1 | Poids (kg) | PN à 20°C |
|-------------|------------|-----|----|----|-----|-----|------------|-----------|
| 77010251522 | 25 x 15-22 | 165 | 54 | 58 | 80 | 64 | 0.195 | 16 |
| 77010252027 | 25 x 20-27 | 170 | 54 | 58 | 85 | 71 | 0.238 | 16 |
| 77010252735 | 25 x 27-35 | 180 | 54 | 58 | 90 | 83 | 0.305 | 16 |
| 77010322027 | 32 x 20-27 | 180 | 64 | 67 | 85 | 71 | 0.236 | 16 |
| 77010322735 | 32 x 27-35 | 195 | 64 | 67 | 90 | 83 | 0.312 | 16 |
| 77010503550 | 50 x 35-50 | 270 | 96 | 93 | 125 | 121 | 0.9 | 16 |