


// Manchon PVC sans butée - 1001QQ

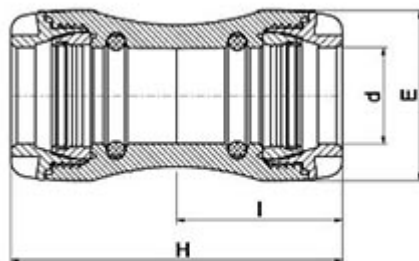

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords mécaniques destinés à l'assemblage des tubes en pression, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C (au-delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage), à l'attention des collectivités, des secteurs agricoles ou industriels (la nature des bagues et des joints d'adaptation en fonction du fluide transporté). Application eau chaude EXCLUE.

DESCRIPTION

Matière

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité

Bagues : POM et Laiton

Joints : NBR

Références nominatives

Conformes à la norme ISO 14236

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	E	H	I	Poids (kg)	PN à 20°C
1001QQ025	25	47	101	50	0.095	16
1001QQ032	32	58	112	55	0.144	16
1001QQ040	40	70	148	73	0.262	16