


**Grille de caniveaux AUTOLINEA 250 à 400 Classe C250**

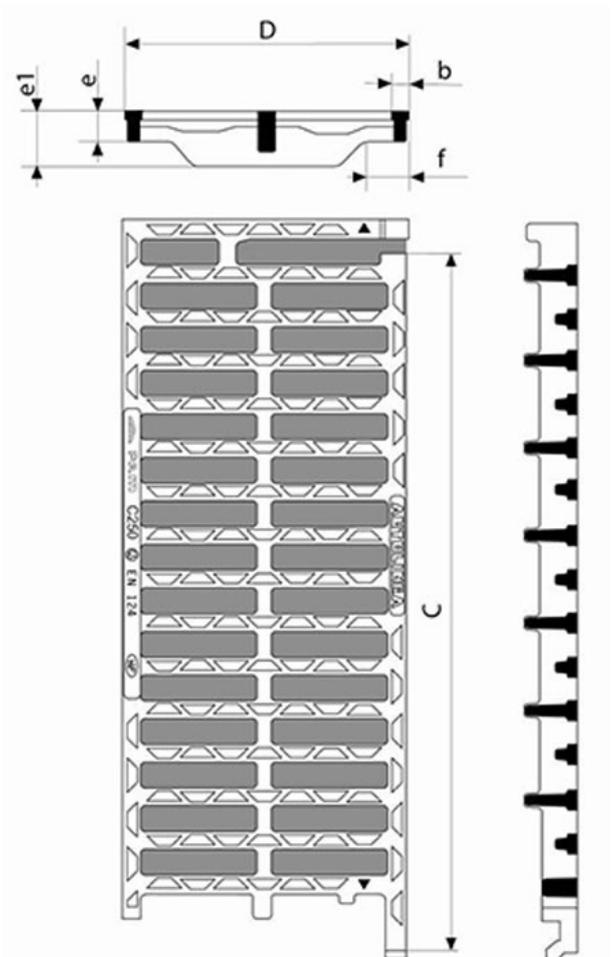

CxD	b	f	H	e1	Masse	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	kg	dm <sup>2</sup>		
750x250	16	40	30	50	18.1	9.00	30	ECAL25PF
750x300	18	50	30	56	21.8	11.20	30	ECAL30PF
750x400	24	51	30	75	24.8	15.00	30	ECAL40PF

Dimensions ouvertures	Longueur	Largeur
mm	mm	mm
250	101 à 167	29

<b>AUTOLINEA VOIRIE</b>		26/10/2021
		<b>VC25GRNAUT319</b>

Dimensions ouvertures	Longueur	Largeur
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
300	123 à 154	29
400	164	29

### Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

### Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Caniveaux situés le long des bordures de trottoir, à l'exclusion des points singuliers pouvant subir une circulation transversale.

### Principales caractéristiques :

- Grilles particulièrement adaptées aux grandes longueurs de caniveaux.
- Chaînage automatique par barreau élastique.
- Montage simple et démontage rapide.
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil.