

MASTIC ACOUSTIQUE

Pistolet pour cartouche
souple



DOMAINE D'EMPLOI :

Désolidarisation et calfeutrement à la jonction entre plaque et sol fini pour toute cloison d'affaiblissement acoustique $Rw+C > 40$ dB. Utilisation uniquement en intérieur. Pour les KMA, le rail est fixé au sol au travers de la bande résiliente.

LES KNAUF

+ Efficacité, simplicité d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES :

- Masse pâteuse en dispersion, à propriétés élasto-plastiques après séchage.
- Pâte prête à l'emploi, de couleur blanche, facile d'utilisation, séchage après environ 10 jours, insensible au gel une fois sèche, pouvant être recouvert par peinture


APPLICATION :

Avec pistolet à pompe. Découpe d'une extrémité de la cartouche souple et mise dans le corps de pompe métallique. Piston étanche. Combler le jeu entre plaque de plâtre (dernière peau) et sol fini.

Divers

Stockage à l'abri du gel, durée de conservation 18 mois. Température d'utilisation supérieure à 5°C.

Mise en œuvre sur surface propre (exempte de poussière, laitance de ciment, graisse)

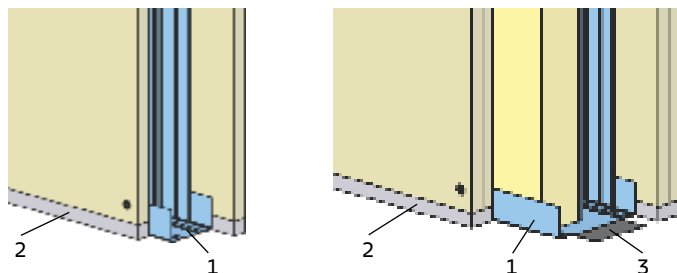

1. Rail
2. Mastic acoustique
3. Bande résiliente

CONSOMMATION :

1 cartouche pour 1 cordon de 8mm, de 11ml env.

CONDITIONNEMENT / STOCKAGE :

Vendu à la pièce, conditionné par carton de 20 pc

Cartouche souple de 550 ml

Code article : Cartouche : 3461

Pistolet : 4657