


# FICHE TECHNIQUE ENTREVOUS RECTOSTEN® 11 G M4

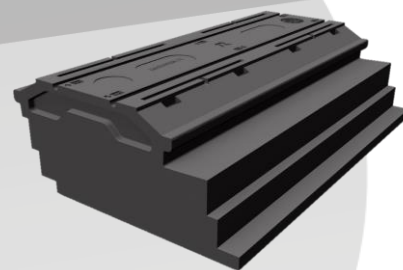

## DESCRIPTION

Entrevous isolant en polystyrène moulé et à fond plat. Sa résistance est renforcée lors de la mise en œuvre par l'emboîtement mâle/femelle. Les rainures en partie supérieure lui permettent de recevoir les rupteurs THERMOSTEN® et les rehausses 30 mm et 80 mm. L'entrevous RECTOSTEN® est à utiliser exclusivement avec les poutrelles RECTOR®.

## DOMAINE D'EMPLOI

Ce produit est principalement destiné aux planchers sur vide sanitaire de maisons individuelles.

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Longueur               | 1 198 mm  |
| Largeur                | 741,20 mm |
| Hauteur                | 332 mm    |
| Épaisseur de languette | 205 mm    |
| Poids unitaire         | 3,88 kg   |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET PERFORMANCES THERMIQUES

|                             |                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur coffrante           | 12 cm                                                                                                       |
| Entraxe                     | 600,70 mm avec poutrelle NR 110<br>600,70 mm avec poutrelle NR 130<br>616,00 mm avec poutrelle NR 170       |
| Classement feu              | F (ancien M4)                                                                                               |
| Valeur UP                   | 0,11 W/m².K avec poutrelle NR 110<br>0,11 W/m².K avec poutrelle NR 130<br>0,13 W/m².K avec poutrelle NR 170 |
| Résistance thermique (R)    | 8,60 m².K/W avec poutrelle NR 110<br>8,60 m².K/W avec poutrelle NR 130<br>7,90 m².K/W avec poutrelle NR 170 |
| Litrage béton hors chaînage | donnée prochainement disponible                                                                             |

## CODE ARTICLE

RSN11GM4

## CODE EAN

3700389899802

## DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

Avis Technique

N° 3.1/14-778\_V2



| CONDITIONNEMENT          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Palettisation            | film étirable blanc barrière UV + palette bois |
| Nb de pièces par palette | 14                                             |
| Chargement               | 20 palettes par camion / 280 pièces par camion |

## CODE ARTICLE

RSN11GM4

## CODE EAN

3700389899802

## DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

Avis Technique

N° 3.1/14-778\_V2

| CONDITIONS DE STOCKAGE                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stockage des palettes à plat : maximum 3 hauteurs. Ne pas stocker d'autres produits sur les palettes. Température de stockage -20°C / +50°C. |
| En cas de retrait du film étirable, rassembler les produits restants avec un film ayant les mêmes caractéristiques (résistance, opacité...). |

| MANUTENTION                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La manipulation des palettes se fera uniquement à l'aide de dispositifs à fourches. Les élingues sont à proscrire.                                       |
| Toute palette ayant subi un choc important (chute, coup de fourche...) devra faire l'attention d'un contrôle de chaque entrevous avant la mise en œuvre. |

| MISE EN ŒUVRE                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se référer aux consignes de pose et les respecter.                                                                                                              |
| Les entrevous doivent être bien serrés entre les poutrelles. Par sécurité, le treillis métallique doit être positionné à l'avancement de la pose des entrevous. |
| Tout produit présentant un défaut ne doit pas être utilisé : fissure, manque de matière, coin cassé, défaut de rectitude > 5 mm, etc.                           |

| PRÉCAUTION D'EMPLOI                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lors de la pose des entrevous et de la mise en œuvre du béton, veillez à mettre en place des platelages de circulation. |

En savoir plus sur [www.rector.fr](http://www.rector.fr) | Pour plus d'informations, envoyez un email à [info@rector.fr](mailto:info@rector.fr)  
 Rector Lesage SAS 16 rue de Hirtzbach - 68058 Mulhouse - Tél 03 89 59 67 50

Document fourni par RECTOR LESAGE - La reproduction même partielle du présent document, sans notre autorisation écrite préalable, est interdite (Loi du 11 mars 1957). Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les informations figurant dans ce document sont le fruit de notre expérience à la date de sa rédaction et nous nous réservons la faculté de le faire évoluer. Il vous appartient de vérifier que vous utilisez le dernier document en vigueur et que vous utilisez ce produit pour l'usage auquel il est destiné et dans le respect de la réglementation en vigueur dans le pays concerné. Le produit est garanti conformément à la fiche en vigueur au jour de la signature de la commande. Il est indispensable de consulter nos équipes techniques pour tout complément d'information ou tout usage ou mise en œuvre non préconisé ou pour toute utilisation spécifique. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation ou mise en œuvre non conforme aux informations contenues dans cette fiche, les consignes de pose et/ou le plan de pose qui vous est spécifique.

© Rector Lesage SAS. Tous droits réservés. Fiche Technique RECTOSTEN 11 G M4. Novembre 2020

