


ROBINET DE PRISE EN CHARGE PAR LE DESSUS QUART DE TOUR

à boisseau sphérique-DN20 -16 BARS avec raccord incorporé à serrage extérieur joint large

Réf : 15020H

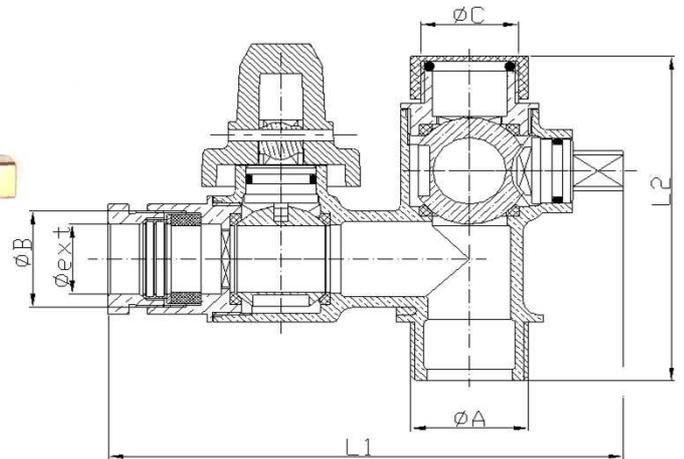

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tableau des dimensions

Référence	DN	A filetage nez	B (mm)	C (mm)	L 1 (mm)	L2 (mm)	Poids (Kgs)	ø ext PVC ou Poly	ø outil (mm)
15020H	20	40x300	M36x150	26x34 gaz	168	121	1,932	25	19

Matière

Corps en Bronze
 Raccord du corps en laiton
 Carré de manœuvre en laiton
 Chapeau en fonte carré de 30 revêtue peinture bleu.
 Goupille en inox.
 Raccord laiton autobuté joint large.
 Bille pleine en laiton à passage cylindrique de ø25.
 Joint de sphère en PTFE pur.
 Bouchon F1" laiton

Certificats de conformité :

Agrément ACS N° 12 ACC LI 026

Sur demande :

Chapeau en bronze.
 Sens de fermeture à droite FSH .
 Bouchon F1" en PEHD

