

COUDE 1/32 À JOINT AUTOMATIQUE POUR TUYAUX PVC



CARACTÉRISTIQUES :

Norme : **EN 12842**


MATIÈRE & REVÊTEMENT :

Fonte GS 420-5.
 Revêtement peinture époxy RAL 5005
 renforcée (250µm mini suivant EN 14901)
 et de qualité alimentaire.
 Joint EPDM

MONTAGE :

Ensemble raccord 2 emboîtements à joints automatiques pour tuyaux PVC conformes aux normes en vigueur.

Les tuyaux à emboîter doivent être coupés perpendiculairement et chanfreinés en leur bout. L'étanchéité est obtenue par la compression radiale du joint lors du simple emboîtement du tuyau. Il est impératif de respecter le jeu (J), pour la déviation angulaire.

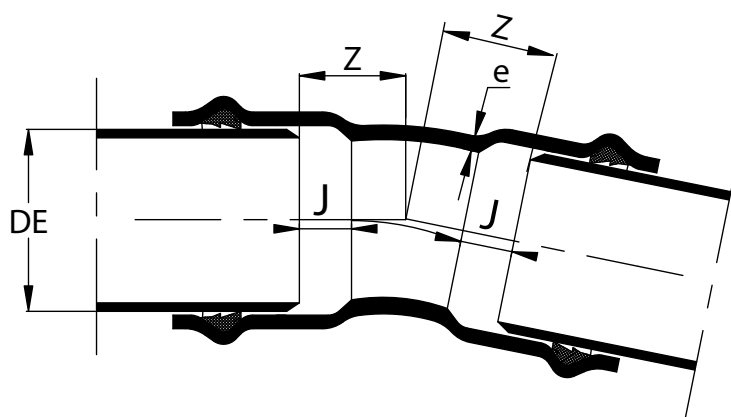

Code article	Ø ext. PVC	Longueur utile	Jeu mini	Épaisseur	Masse	Pression nominale	
	DE					PN 10	PN 16
		Z	J	e			
		mm			Kg	bar	
1484	90	45	15	8,5	5,0	x	x
1485	110	50	15	8,5	6,5	x	x
1486	125	60	15	9,0	7,5	x	x
1487	140	60	15	9,0	8,5	x	x
1488	160	65	15	9,5	8,5	x	x
1489	200	80	15	9,5	13,5	x	x
1490	225	80	15	9,5	23,5	x	x
1491	250	80	15	9,5	29,5	x	x