

SCG

Grille concave carrée C250



EN124-2 par



PMR



cadre carré



DESCRIPTION

Grille concave carrée avec cadre C250

AVANTAGES DU PRODUIT

Silence et stabilité

- Profondeur d'emboîtement: 27 mm
- Espaces entre barreaux < 20 mm
- Conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite.

Mise en œuvre et utilisation

- Cadre carré concave
- 4 pattes de scellement
- Ouverture facile au moyen de tout outil traditionnel
- Existe en version avec cadre à embase plate et grille verrouillée: ELITA CO

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante




CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Certification EN124-2 par COPRO

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250 → voir EN124-1.

Particulièrement destiné aux dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5 m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2 m côté zone piétonne.

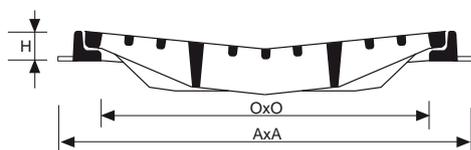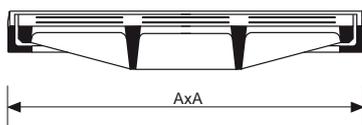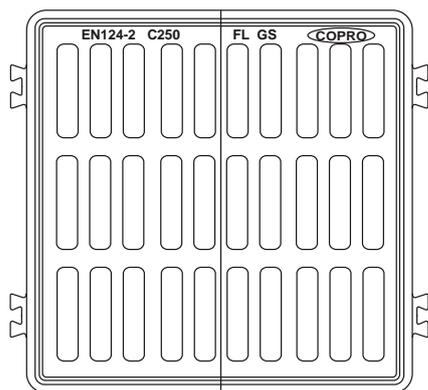

| RÉFÉRENCE | NR. D'ARTICLE | DIMENSIONS | | | KG | SURFACE D'AVALEMENT | COLIS |
|-----------|---------------|------------|---------------------------------|----|----|----------------------|-------|
| | | A x A | O x O | H | | | |
| SCG 30 | 846630 | 320 x 365 | 245 | 37 | 13 | 3,5 dm ² | 10/60 |
| SCG 40 | 846640 | 425 x 465 | 355 | 40 | 20 | 6,4 dm ² | 10/40 |
| SCG 50 | 846650 | 530 x 570 | 455 | 40 | 34 | 10,0 dm ² | 10 |
| SCG 60 | 846660 | 630 x 670 | 550 | 40 | 53 | 14,5 dm ² | 10 |
| SCG 70 | | | remplacé par ELITA C070 concave | | | | |
| SCG 80 | | | remplacé par ELITA C080 concave | | | | |

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO, <https://extranet.copro.eu/fr>

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.