


RUPTEURS POLYSTYRÈNE

IsoRupteur X dB EMX



IsoRupteur X dB Ei30 EMX

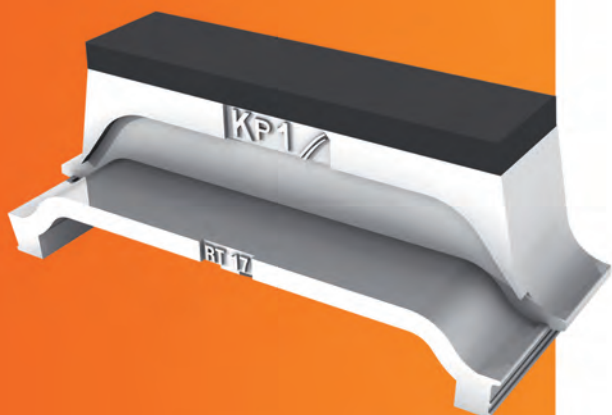

Hauteur coffrante
17, 20 et 24 cm

LONGITUDINAL

Longueur (m) **1,20**

Colis de 12 pièces

TRANSVERSAL

Longueur (m) **0,60**

Colis de 10 pièces

⊕ **Premier système pour réduire les ponts thermiques** (réduction de 70 %) et jusqu'à 7 % de diminution de la consommation conventionnelle de chauffage.

⊕ **Mise en œuvre simplifiée**

⊕ **Destination :**
Maisons individuelles et logements collectifs de 2^{ème} famille, plancher intermédiaire ou plancher haut (sous combles), zones sismiques 1, 2, 3 et 4.

Avis technique CSTB n°20/11-222

IsoRupteur Ei30 – PV d'essai CSTB n°RS09-132

