

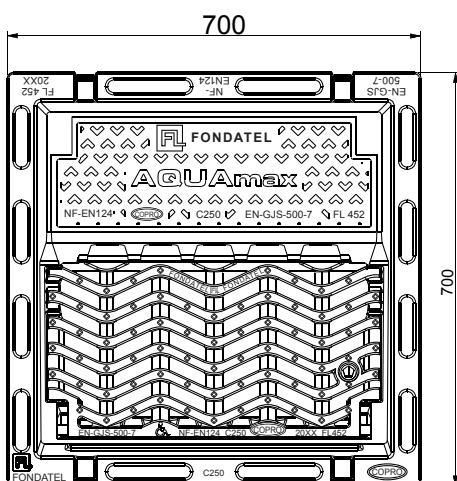


AQUAmax Bouche d'égout


EN 124 par 
Classe C250
Profil A et T

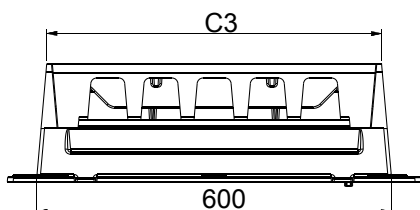

Profil A

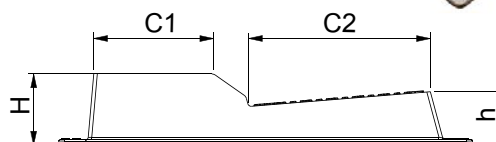

Profil T

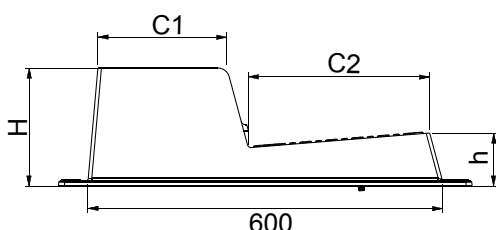

- **Certification EN124 par COPRO, classe C250**
- Résistance grille >400kn
- Convient aux têtes de cheminées maçonnées ou préfabriquées de dimensions intérieures de 600 x 600 mm
- Fonte ductile GJS 500-7
- Espaces entre barreaux : **Conformité au décret** n° 2006-1657 et n° 2006-1658 du 21/12/2006 pour l'**accès des personnes à mobilité réduite**
- Grille et couvercle **articulés**
- **Blocage** du couvercle par la fermeture de la grille
- **Verrouillage** de la grille par 2 barreaux élastiques

- **Absorption optimisée** des eaux pluviales :
 - Étage supérieur à barreaux longitudinaux pour assurer une absorption idéale et l'évacuation des feuilles
 - Étage inférieur à barreaux perpendiculaires pour la résistance
- **Sécurité des cyclistes** assurée par l'ondulation des barreaux supérieurs
- Motifs antidérapants
- Surface d'appui du cadre rigide et élargi pour assurer la qualité et la durabilité du scellement.
- **OPTION** : Verrouillage supplémentaire de la grille par clef inviolable
- Modèle breveté



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS					KG	SURFACE D'AVALEMENT	CLASSE	COLIS
	C1	C2	C3	H	h				
AQUAmax - Profil A	203	307	580	120	90	67	11.15 dm ²	C 250	10
AQUAmax - Profil T	218	307	566	200	90	72	11.15 dm ²	C250	8

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)