

Fiche Technique

DECORATION




Pavé 22x11x4

site de fabrication: RIEUSSEQUEL

référence : RSQ_P01_2015-08-25

Caractéristiques du pavé

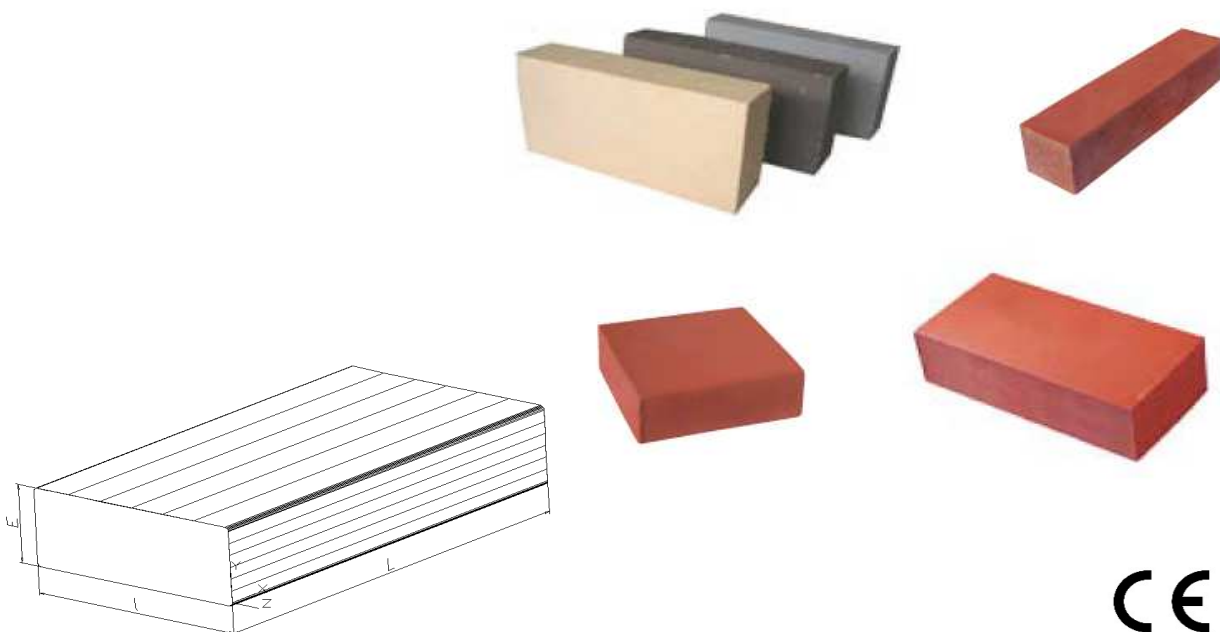

Teinte		Rouge, Jasmin*, Magniola*, Gris Perle, Champagne, Brun	
Finition		Lisse et sablé	
* Les coloris flammés présentent toujours une légère proportion de produits sans flammage.			
Conditionnement			
Conditionnement (Unité par palette)		470	
Poid unitaire (Kg)		2	
Quantité / m²		41	
Conditions à remplir			
Spécifications		Valeur	Intervalle de tolérance
Caractéristiques géométriques	Longueur (mm)	NF EN 13 44	± 6mm
	Largeur (mm)		± 4mm
	Epaisseur (mm)		± 3mm
Résistance au gel/dégel		conforme	
Performances techniques			
Résistance à la rupture		T2 > à 30N/mm et valeur individuelle minimale > à 24 N/mm	
Résistance au glissement		U3 USVR > à 55	
Résistance à l'abrasion		A2 Volume moyen abrasé < à 1100 mm3	
Etendue maximale dimensionnelle		R1 étendue maximale sur les dimensions: 0.6 √d	
Classe d'usage		Piéton et cycliste	
Mise en Œuvre			
* Pose sur mortier ou pose sur sable ou sur sable stabilisé			

* Pose sur mortier ou pose sur sable ou sur sable stabilisé