

BIRCOlight triloc® | DN 100




Caniveau avec système de fixation simple et rapide

ÉLÉMENT DE CANIVEAU AVEC SÉCURITÉ ANTI-SOULÈVEMENT | SANS PENTE INTÉRIEURE

AQUA*

- + Béton C 40/50 à haute résistance
- + Feuillures en acier massif galvanisé à chaud
- + Sécurité anti-glisser de la grille
- + Réservation pour joint d'étanchéité
- + Fixation rapide BIRCOtriloc®
- + Alternative : BIRCOtriloc® boulonné (n° d'article avec f)

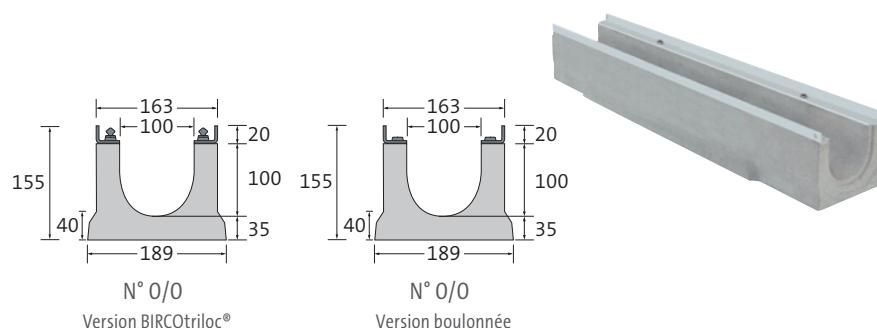


DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR À LA FEUILLURE/AU SOL	HAUTEUR À LA RAINURE/LANGUETTE	POIDS	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE VERSION BOULONNÉE	N° D'ARTICLE VERSION BIRCOtriloc®
Caniveau n° 0/0	500 mm	163/189 mm	155/155 mm	17,2 kg	E 600	32 pcs	2021031f	2021031
Caniveau n° 0/0	1000 mm	163/189 mm	155/155 mm	34,8 kg	E 600	24 pcs	2021026f •	2021026
Caniveau n° 5/0	1000 mm	163/189 mm	180/180 mm	38,4 kg	E 600	20 pcs	2021027f	2021027
Caniveau n° 10/0	1000 mm	163/189 mm	205/205 mm	42,1 kg	E 600	20 pcs	2021028f	2021028

AVALOIR EN LIGNE AVEC SÉCURITÉ ANTI-SOULÈVEMENT | EN 1 PARTIE

AQUA*

- + Béton C 40/50 à haute résistance
- + Raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés
- + Panier décanteur PP inclus
- + Manchon scellé avec joint pour raccord de tuyau DN 110
- + Siphon interne, compatible tuyau PP et PVC DN 110
- + Feuillure en acier massif galvanisé à chaud
- + Fixation rapide BIRCOtriloc®
- + Alternative : BIRCOtriloc® boulonné (n° d'article avec f)

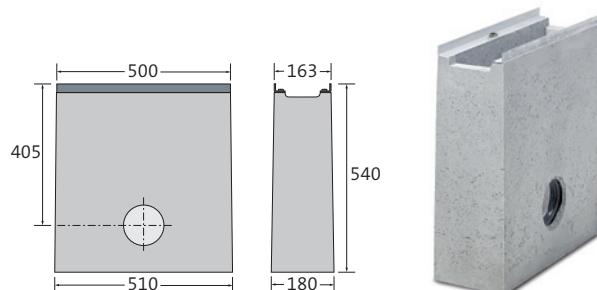

DESCRIPTION	LONGUEUR À LA FEUILLURE/AU SOL	LARGEUR À LA FEUILLURE/AU SOL	HAUTEUR	POIDS	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE VERSION BOULONNÉE	N° D'ARTICLE VERSION BIRCOtriloc®
Avaloir en ligne	500/510 mm	163/180 mm	710 mm	62,3 kg	E 600	12 pcs	2021035f	2021035

* Famille de produits BIRCO | Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d'autoroutes ou de voies rapides.

Pour les classes D 400 et E 600, merci de considérer les instructions de pose spécifiques. | Dimensions et poids peuvent varier légèrement.

GRILLE FENTES Doubles | FONTE

AQUA*

- + Peinte en noir par immersion
- + 4 fixations rapides BIRCOtriloc® par ml
- + Alternative : 4 boulons M8/A2 BIRCOtriloc® par ml (n° d'article avec f)
- + Norme PMR respectée 



LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE VERSION BOULONNÉE	N° D'ARTICLE VERSION BIRCOtriloc®
500 mm	153 mm	20 mm	3,3 kg	fentes 43/16 mm	428 cm ² /m	C 250	100 pcs	2021072f •	2021072 
500 mm	153 mm	20 mm	4,1 kg	fentes 43/16 mm	428 cm ² /m	E 600	100 pcs	2021075f •	2021075 

Disponible avec traitement par cataphorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor). Prix sur demande.

GRILLE À BARREAUX LONGITUDINAUX | FONTE

AQUA*

- + Peinte en noir par immersion
- + 4 boulons M8/A2 par ml
- + Avec sécurité anti-glissement
- + Norme PMR respectée 





LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
500 mm	153 mm	20 mm	4,4 kg	27,5 x 16,5 mm	699 cm ² /m	D 400	100 pcs	2021096f 

GRILLE CAILLEBOTIS | ACIER GALVANISÉ À CHAUD

AQUA*

- + 4 boulons M8/A2 par ml
- + Avec sécurité anti-glissement
- + Norme PMR respectée 
- + Antidérapant R 10 selon la norme allemande DIN 51130



LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
500 mm	153 mm	20 mm	2,2 kg	mailles 30/10 mm	1017 cm ² /m	C 250	50 pcs	20210651f 
1000 mm	153 mm	20 mm	4,5 kg	mailles 30/10 mm	1036 cm ² /m	C 250	50 pcs	20210551f 