



# BANDE ARMÉE XL 80

CONFORME A LA NORME **CE EN 14353**


## Format :

BA XL 80 : 1 rlx boîte


## Matières premières :

- Kraft blanchi, traité résistance à l'état humide
- Grammage : 140 grs/m<sup>2</sup> (+ ou - 10)  
Largeur bandes : 80 mm (+ ou - 1)  
Résistance à la rupture sur longueur : 33 DaN  
Résistance à la rupture sens travers 17 DaN  
Type feuillard : ACIER ZINGUE – EN 10143  
Revêtement feuillard : AZ 100  
Tenue en brouillard salin 48h suivant normes NF x 41-002  
Dimension : 11 mm  
Epaisseur feuillard : 0.28 mm suivant norme NF EN10143  
Espacement des feuillards : Mini 1.3 mm – Maxi 1.7 mm  
Collage : collage à chaud hot-melt en continu

BA 30





BA XL 80



## Conditionnement :

BA XL 80 : 1 rlx boîte – 6 rlx au paquet – 126 rlx palette – poids palette 246 kgs

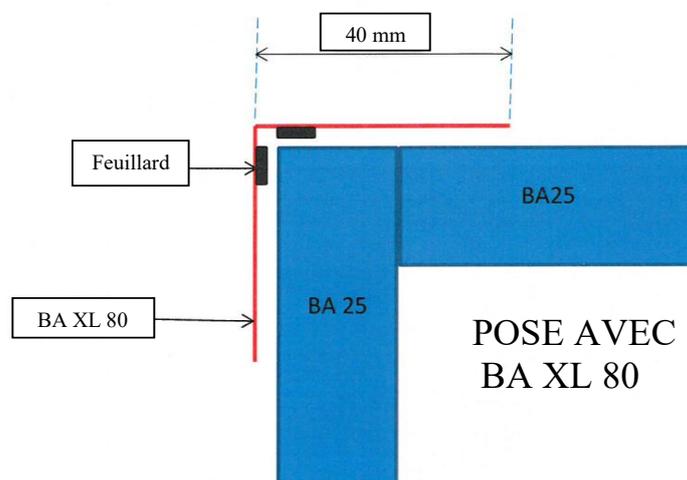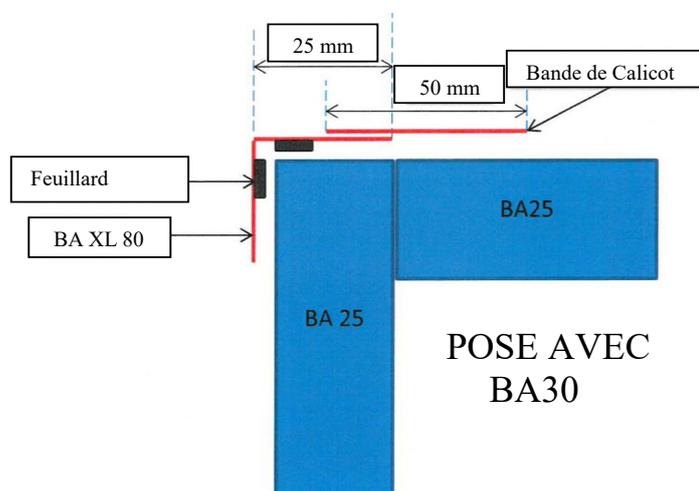

ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070  
ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL  
Tél. 05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : [isotech.france@pspprofil.fr](mailto:isotech.france@pspprofil.fr)