



Culottes 45° MF pour le système de sortie hydrosanitaire **BI-BI KOLL**

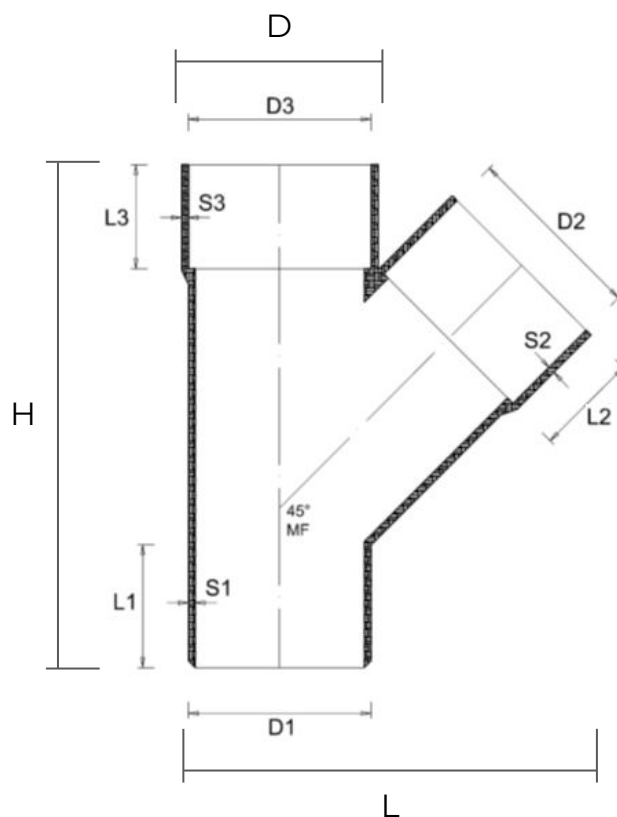

Référence	D1 (M) mm	D2 (F) mm	D3 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	L3 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	S3 (F) mm	L mm	D mm	H mm	Poids g	Marque NF
DSG45032	32	32,4	32,4	27	23	23	2,9	2,4	2,4	76	39	98	54	E Me
DSG45040	40	40,4	40,4	28	27	27	2,1	2,1	2,2	94	47	120	78	E Me
DSG45050	50	50,4	50,4	33	33	33	2,3	2,3	2,3	115	57	146	123	E Me
DSG45063	63	63,4	63,4	45	38	38	3,1	2,3	2,2	140	68	176	180	Me
DSG45075	75	75,5	75,5	50	45	46	2,8	3	2,8	166	83	205	280	E Me

Matière: PVC-U

Couleur: Gris Sombre RAL 7037

Caractéristiques: Les produits de la gamme de raccords hydrosanitaires de sortie sont fabriqués conformément aux exigences de la norme UNI EN 1329-1:2021, pour les systèmes d'évacuation à basse et haute température à l'intérieur des bâtiments. Le matériau est conforme à la norme AFNOR NF513 (sécurité incendie), certifiée par le LNE, ainsi qu'à la norme NF055 (évacuation), certifiée par le CSTB.

