

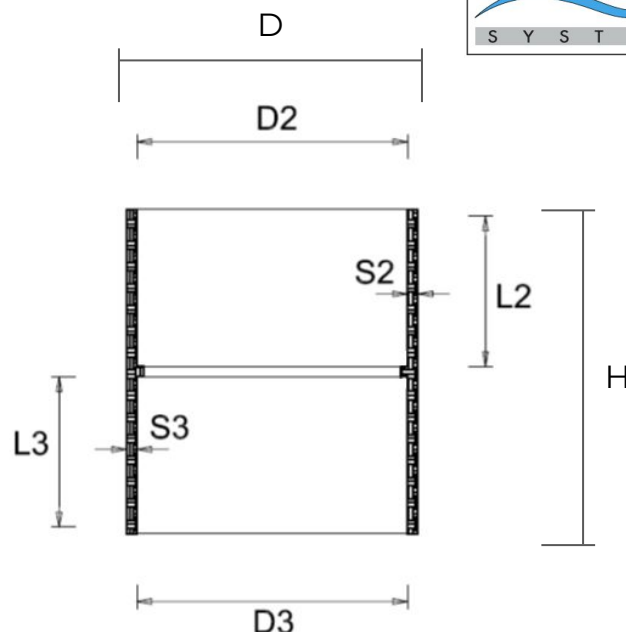


## Manchon butée pour sortie système hydrosanitaire **BI-BI KOLL**

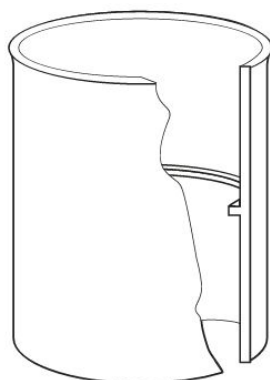

| Référence     | D3 (F)<br>mm | D2 (F)<br>mm | L3 (F)<br>mm | L2 (F)<br>mm | S3 (F)<br>mm | S2 (F)<br>mm | D<br>mm | H<br>mm | Poids<br>g | Marque NF |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|------------|-----------|
| <b>MFF090</b> | 90,5         | 90,5         | 52           | 52           | 2,6          | 2,6          | 96      | 107     | 112        | Me        |
| <b>MFF100</b> | 100,5        | 100,5        | 57           | 57           | 2,5          | 2,5          | 105     | 116     | 128        | E Me      |
| <b>MFF110</b> | 110,6        | 110,6        | 61           | 61           | 3,1          | 3,1          | 118     | 124     | 202        | E Me      |
| <b>MFF125</b> | 125,7        | 125,7        | 61           | 61           | 3,2          | 3,2          | 132     | 124     | 231        | E Me      |
| <b>MFF140</b> | 140,8        | 140,8        | 61           | 61           | 3,3          | 3,3          | 147     | 125     | 264        | E Me      |
| <b>MFF160</b> | 160,8        | 160,8        | 61           | 61           | 3,4          | 3,4          | 168     | 124     | 316        | E Me      |

**Matière:** PVC-U

**Couleur:** Gris sombre RAL 7037

**Caractéristiques:** Les produits de la ligne de raccords hydrosanitaires sortie sont fabriqués conformément aux exigences de la norme UNI EN 1329-1:2021 pour les systèmes d'évacuation à basse et haute température à l'intérieur de la structure des bâtiments. Matière conforme à la norme AFNOR NF513 (Sécurité Feu) certifiée par le LNE et à la norme NF055 (Evacuation) certifiée par le CSTB.

