


GRILLAGE HJ® MRT - LÉGER -



CARACTÉRISTIQUES

- Grillage noué caractérisé par ses mailles progressives.
- Fabriqué à partir de fil galvanisé riche selon la norme EN10244-2.
- Les fils horizontaux présentent une ondulation au centre de la maille (goutte) permettant de drainer l'eau et d'améliorer la tension du grillage.
- La longueur des rouleaux peut être de 50 ou 100 mètres et la séparation entre fils verticaux de 15 ou 30 cm, selon le modèle.
- Fabriqué selon la norme EN10223-5

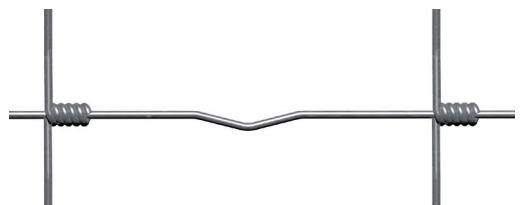

FILS HORIZONTAUX EXTRÊMES		FILS HORIZONTAUX INTERMÉDIAIRES		FILS VERTICAUX	
DIAMÈTRE (mm)	RÉSISTANCE (Kg/mm²)	DIAMÈTRE (mm)	RÉSISTANCE (Kg/mm²)	DIAMÈTRE (mm)	RÉSISTANCE (Kg/mm²)
2,50	> 71	1,90	> 71	1,90	45 - 55


AUTRES OPTIONS DE REVÊTEMENT

- Galvanisé Riche + 2 Fils Ecover®
- Galvanisé Riche + Ecover®
- ZnAl®



ZnAl

DIMENSIONS STANDARDS

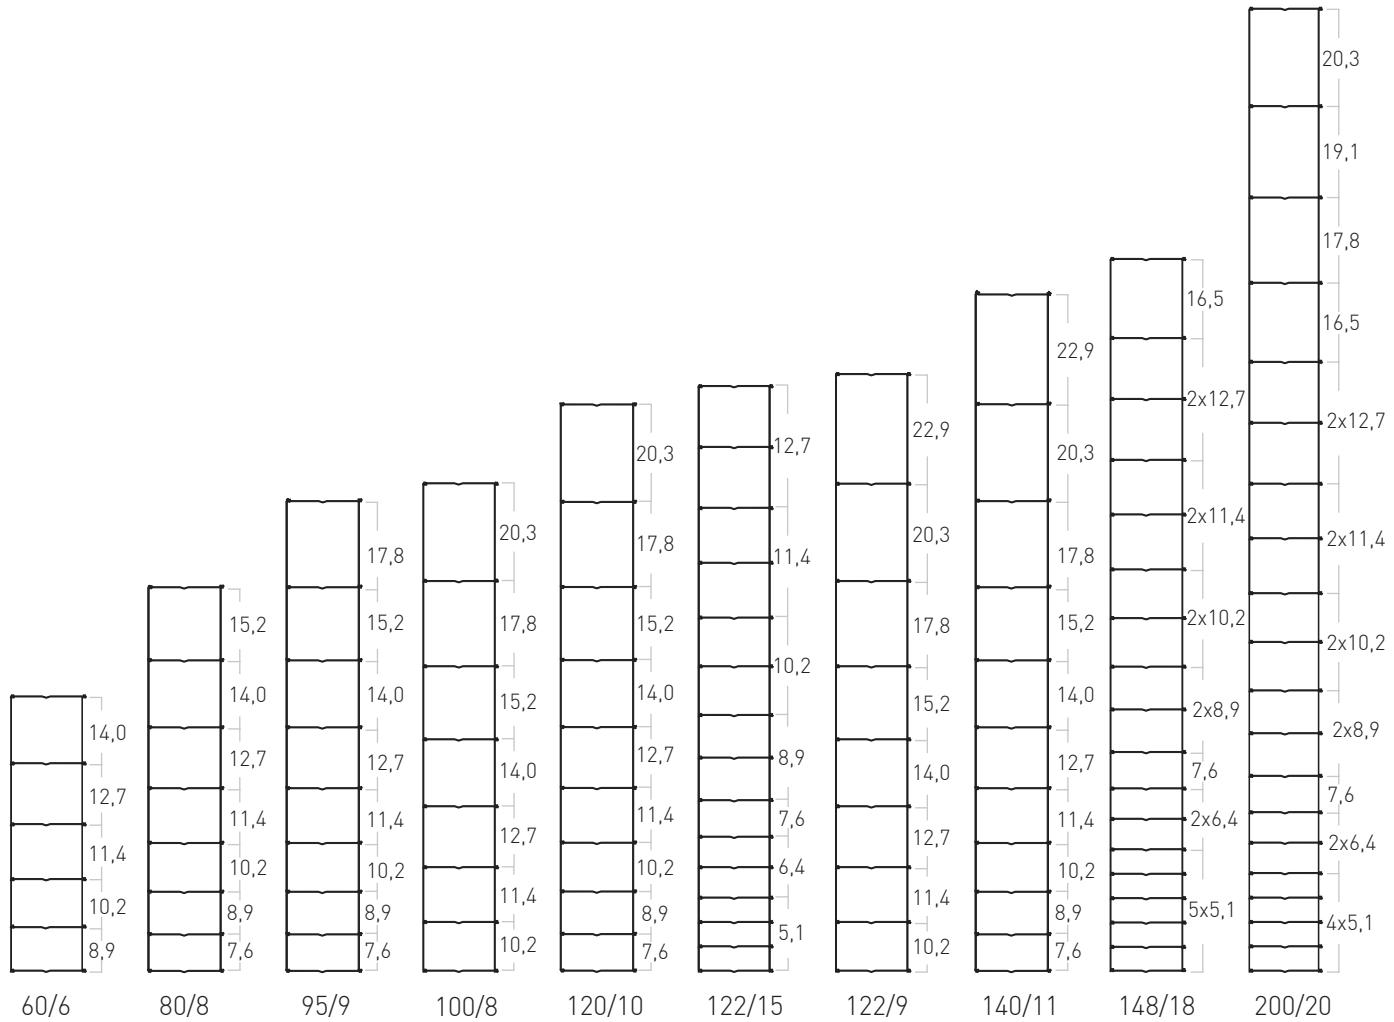

TYPE	HAUTEUR (cm)	NOMBRE DE FILS HORIZONTAUX	DISTANCE ENTRE VERTICAUX (cm)	LONGUEUR ROULEAU (m)
60/6	60	6		
80/8	80	8		
95/9	95	9		
100/8	100	8		
120/10	120	10		
122/15	122	15		
122/9	122	9		
140/11	140	11		
148/18	148	18		
200/20	200	20		
				50 - 100
				Autres dimensions sur demande.

+150 ANS D' EXPÉRIENCE
FERONT TOUJOURS LA DIFFÉRENCE