

FICHE TECHNIQUE

Panneau Bricolage Standard

I-CONST-BAT-PBS-FR

Date de création fiche :
03/04/2024

Dernière modification :
22/08/2024

Treillis soudé électrosoudé en panneau. Fabriqué à partir de fils d'acier laminés à froid et crantés. Acier de qualité B500.

DIMENSIONS

Longueur (m)	Largeur (m)	Surface (m²)	Poids (kg)
2,40	1,20	2,86	2,90



CARACTÉRISTIQUES


Fils	Nombre de fils	Diamètre fils (mm)	Maille (mm)	Nombre de mailles	About (mm)	Section (cm²/m)
Chaîne (Longitudinaux)	8	3,5	150	7	75	0.64
Trame (Transversaux)	16	3,5	150	15	75	0.64

CONDITIONNEMENT

300 panneaux
par palette

LIVRAISON

- En camion complet de 22 palettes soit 6600 unités
- En diffus à partir de 2 ou 4 palettes

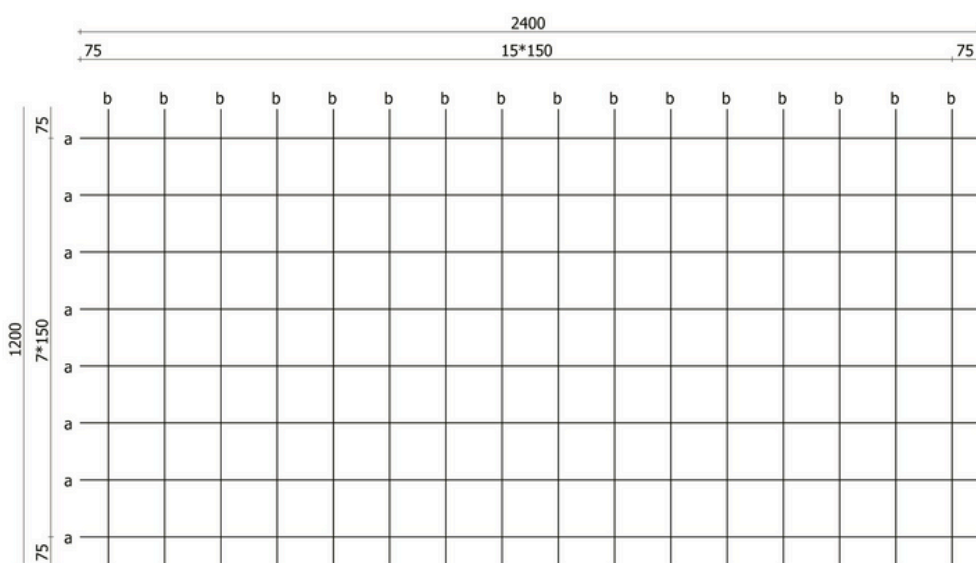

JTS se tient à votre disposition pour toute demande spécifique

JTS S.A.S - Ester Technopole - 20 avenue d'Ariane - 87068 LIMOGES - FRANCE

Tel: +33.(0)5.55.77.36.36 | Fax: +33.(0)5.55.79.88.27 | E-mail: commercial@jts-international.fr | www.jts-international.fr

