

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



EMPORDA



LITTORAL FLAMMÉ



PAYSAGE



ROUERQUE



ROUGE



TERROIR



TRADITION

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement. Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF NFMouNFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

SERVICES EDILIANS

À vos côtés tout au long du projet



Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.



Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

hot.line@edilians.com

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

EDILIANS

Site industriel de Léguevin
31490 LÉGUEVIN
Tél : 05 62 13 44 60
Fax : 05 62 13 06 20

edilians.com

MÉDIANE PLUS Gélis

POSE LIBRE OU BLOQUÉE, LA TUILE QUI S'ADAPTE À TOUTES LES TOITURES

Tuile à emboîtement grand moule fortement galbée

Réf. 101+



- Choix de pose en libre ou bloqué
- Facilité de pose grâce aux repères
- Compatible avec l'ensemble des accessoires de la gamme Médiane
- Large gamme de coloris



NOS SOLUTIONS TOITURE
edilians.com



Coloris Paysage



EDILIANS

Façonnons un avenir durable

MÉDIANE PLUS
Gélis

Tuile à emboîtement
grand moule fortement
galbée

Caractéristiques techniques

Site de production :
Léguevin
Longueur hors tout :
≈ 453 mm
Largeur hors tout :
≈ 294 mm
Largeur utile :
de 205 mm mini à 225 mm maxi
Pose bloquée à 240 mm
Nb au m² :
de 11,1 à 11,6 (pose bloquée)
selon recouvrement

Pureau :
de 360 mm à 376 mm
Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau mini de 360 mm :
2,78 ml
Au pureau moyen de 368 mm :
2,72 ml
Au pureau maxi de 376 mm :
2,66 ml


Poids unitaire :
≈ 3,8 kg
Poids au m² :
≈ 43,7 kg (11,5 tuiles au m²)

Quantité par palette :
180 tuiles

DTU :
40-21
Pose : Joints droits
Emboîtement : Double
Classe de galbe :
G2*


LES + PRODUIT
POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

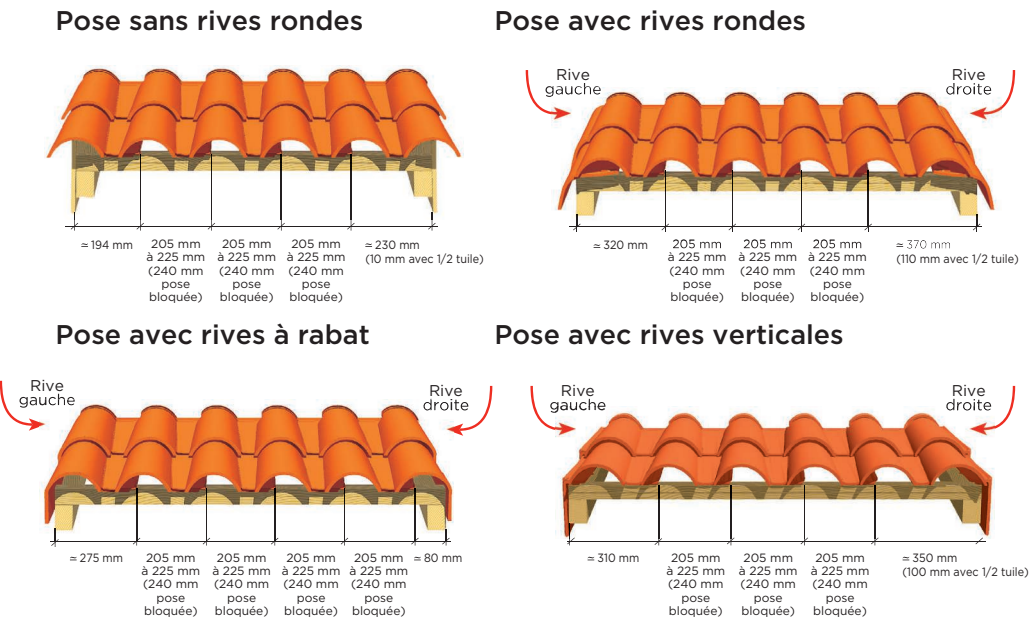


COTATIONS


Utilisation conseillée d'un chéneau de 330 mm
Ces cotations sont données pour un débord de toit de 100 mm

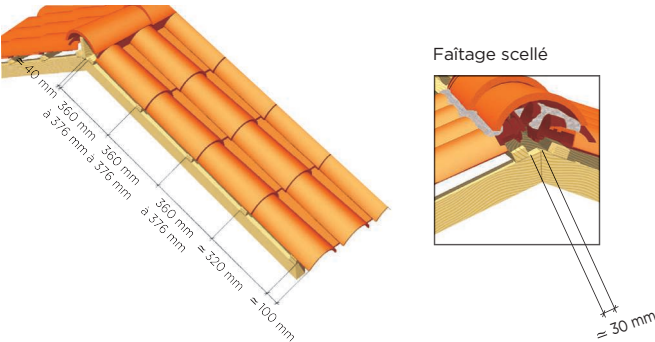

UTILISATION D'ACCESSOIRE D'ÉGOUT POUR L'ENSEMBLE CANAL SABLIERE ET 1/2 TUILE MÉDIANE GÉLIS

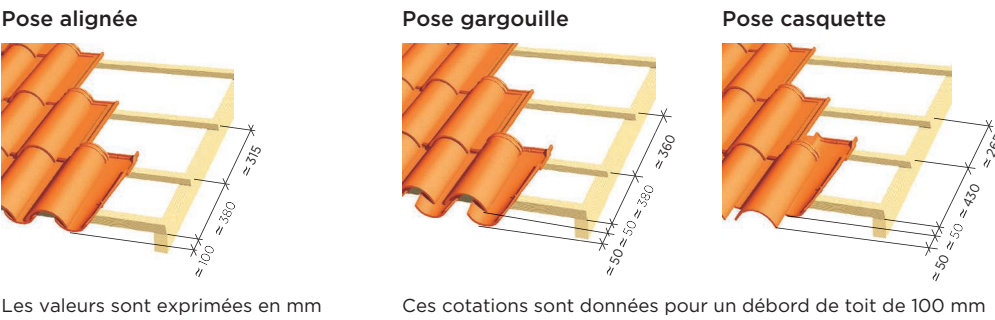

POSE DES SABLIERES POSE DES TUILES SOUS-FAÎTIÈRE

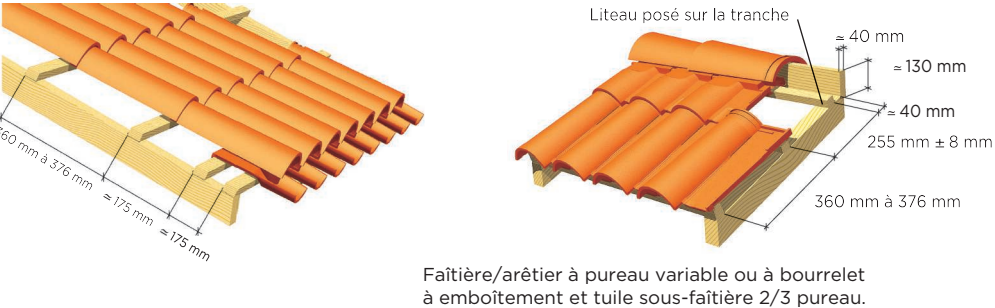

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).
Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.
Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale. Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Table with 10 columns: Sans écran, Sites, Zones géographiques d'application (Zone 1 < 200 m, Zone 2 entre 200 m et 500 m, Zone 3 > 500 m), and rows for Protégé, Normal, and Exposé.



Table with 10 columns: Avec écran, Sites, Zones géographiques d'application (Zone 1 < 200 m, Zone 2 entre 200 m et 500 m, Zone 3 > 500 m), and rows for Protégé, Normal, and Exposé.

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan




Accessoires de rive

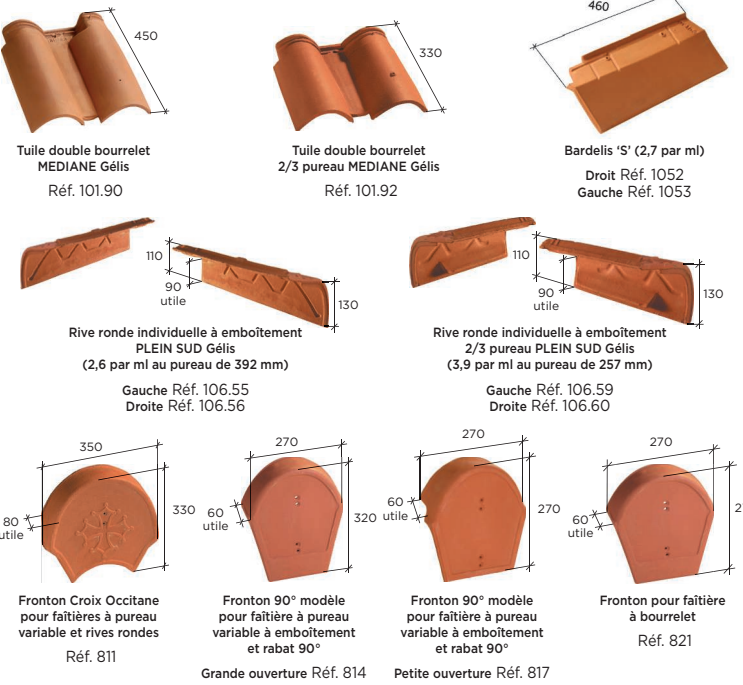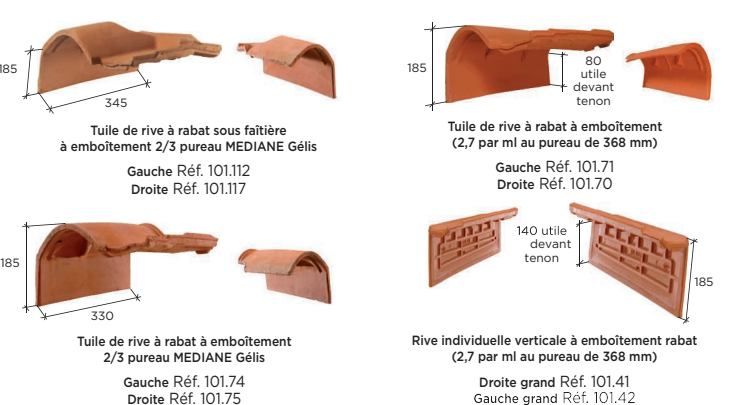

Accessoires de faîtière

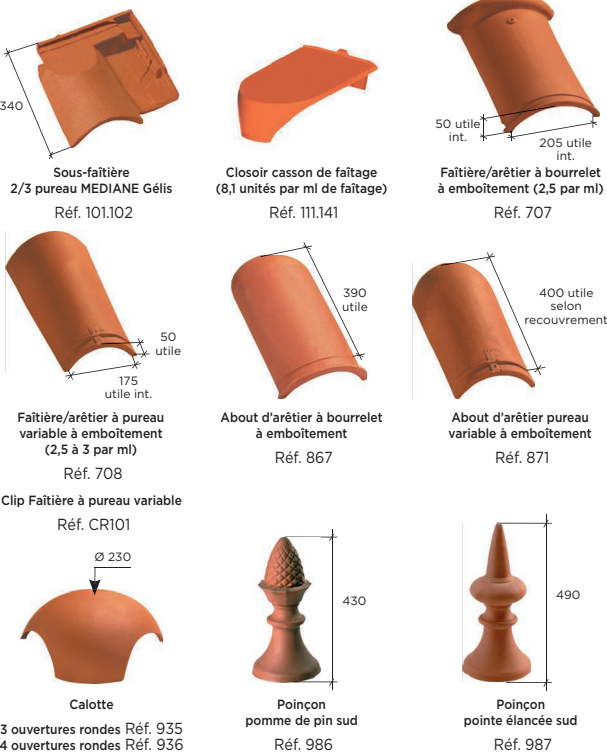

Accessoires d'égout

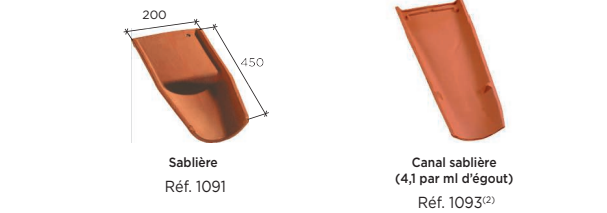

Autres produits



(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraluque de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pureau de pose mini de la Canal Sablière : 220 mm
(3) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.
* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».
Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.