

COFFRETS ISOLAZUR

DOMAINES D'UTILISATION

- Coffrets destinés à la protection des compteurs des maisons individuelles.
- Raccordement d'une propriété au réseau d'adduction d'eau potable ou non potable.
- Coffrets installés à l'extérieur, en limite de propriété.

MANUTENTION

- Manuportable par deux personnes.
 - Manutention par sangles avec engin de levage adapté suivant modèle.
- ⚠ Interdiction de passer sous la charge.



PERFORMANCE GLOBALE



PLUS PRODUITS


- Coffret CCV
- Isolation intégrée (corps et socle)
- Joint d'étanchéité intégré dans la porte
- Fermeture ¾ de tour à clé rectangle
- Porte panneau en polypropylène expansé



BÉNÉFICES CLIENTS


- Poids optimisé
- Qualité de finition
- Facile à manipuler et à poser
- Bonne résistance au froid
- Bonne tenue à l'eau et à l'air
- Sécurité renforcée
- 100% recyclable
- Excellente résistance dans le temps

CONDITIONS DE POSE



- 1 Déposer un lit de sable en fond de fouille et positionner le socle de niveau en tenant compte du trait sol fini sur le côté du produit (à 200 mm du bas) :
 - Couler du béton aux pieds afin de sceller le socle
 - Découper proprement le polystyrène pour faire passer les tuyaux PE d'arrivée d'eau.
- 2 Positionner la niche sur le socle et la visser à l'aide de la Vis M6 fournie.
- 3 Repositionner le cache avant (bandeau CCV) à l'aide des 3 vis M6 :
 - Remblayer autour du socle jusqu'à hauteur sol fini.


PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

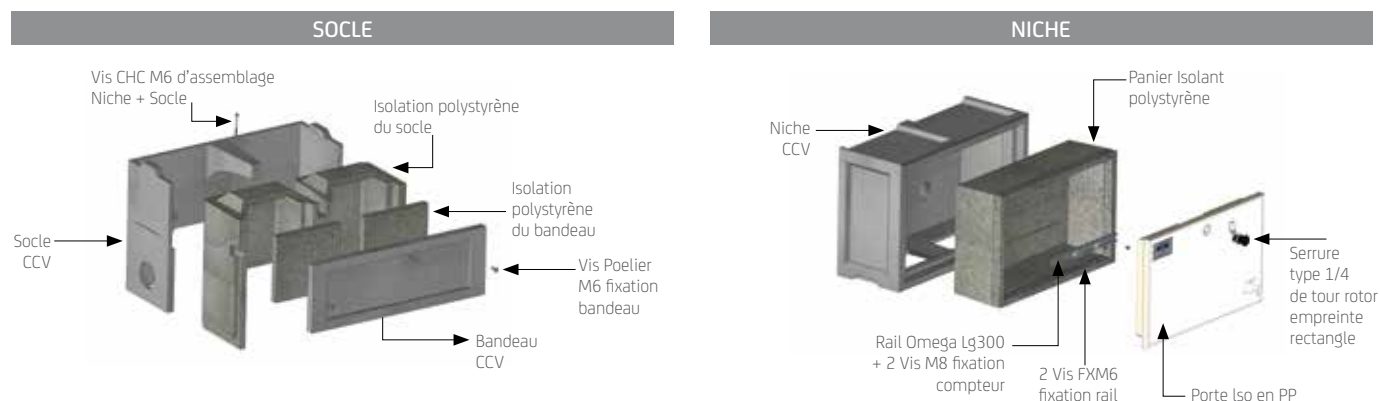

OPTIONS

- Support de rail + 2 vis de fixation
- 2 supports + étrier de fixation compteur

OFFRE DIMENSIONNELLE

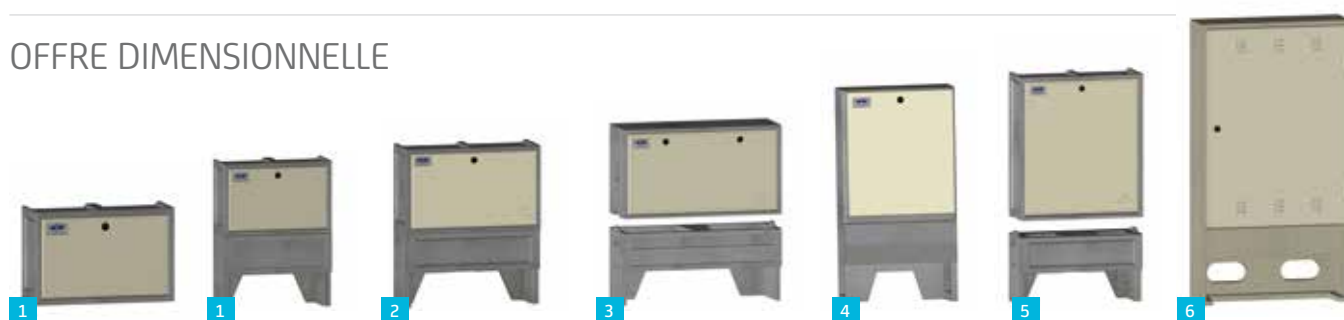

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Schéma	Gamme	Désignation	Code article	Dimensions intérieures L x H x P (mm)	Dimensions extérieures L x H x P (mm)	Poids unitaire (Kg)	Quantité par palettes	Nombre de compteurs*	Matériau des portes
1	Isolazur 1	Isolazur 1	1069848	500 x 300 x 180	600 x 400 x 235	23	20	1	Polypropylène
		Isolazur 1 + rail	1069849	500 x 300 x 100	600 x 400 x 235	23	20	1	Polypropylène
		Isolazur 1 monobloc	1069850	500 x 300 x 180	600 x 800 x 235	39	8	1	Polypropylène
		Isolazur 1 monobloc + rail	1069851	500 x 300 x 180	600 x 800 x 235	39	8	1	Polypropylène
		Socle Isolazur 1 H40 isolé	1069847	-	600 x 400 x 235	16	20	-	-
		Façade Iso 1	1145185	Dim. de passage 510 x 305		4	20	-	Portes Iso et polypropylène
2	Isolazur 2	Isolazur 2 + rails	1069831	640 x 360 x 215	730 x 450 x 260	35	8	2	Polypropylène expansé
		Socle Iso 2 - socle Iso 5 H40 isolé	1069860	-	730 x 400 x 260	45	8	-	-
3	Isolazur 3	Isolazur 3	1069832	805 x 410 x 230	890 x 490 x 310	54	8	3	Polyester à accrochage
		Socle iso 3	1069861	-	890 x 400 x 310	41	8	-	-
4	Isolazur 4	Isolazur 4 monobloc	1069840	500 x 590 x 160	580 x 1100 x 215	58	8	4	Polyester à accrochage
5	Isolazur 5	Isolazur 5	1187713	635 x 750 x 210	730 x 842 x 280	53	4	5	Polyester à accrochage
		Socle Iso 2 - Socle Iso 5 H40 isolé	1060860	-	730 x 400 x 260	45	8	-	-
6	Isolazur 6	Isolazur 6	1069925	710 x 1020 x 145	795 x 1470 x 235	132	1	6	Acier EZ thermolaquée isolée

* Nombre de compteurs donnés à titre indicatif selon extraxes nourrices et configuration compteurs