




INJEKTIS®



CARACTÉRISTIQUES

- **APPELLATION NORMATIVE :**
CEM III/B 42,5 N – LH/SR CE PM NF
- **RÉSISTANCES (VALEURS MOYENNES) :**

à 1 jours	5 MPa
à 2 jours	15 MPa
à 28 jours	56 MPa
- **DÉBUT DE PRISE :** 3h00
- **MASSE VOLUMIQUE :** 3 g / cm³

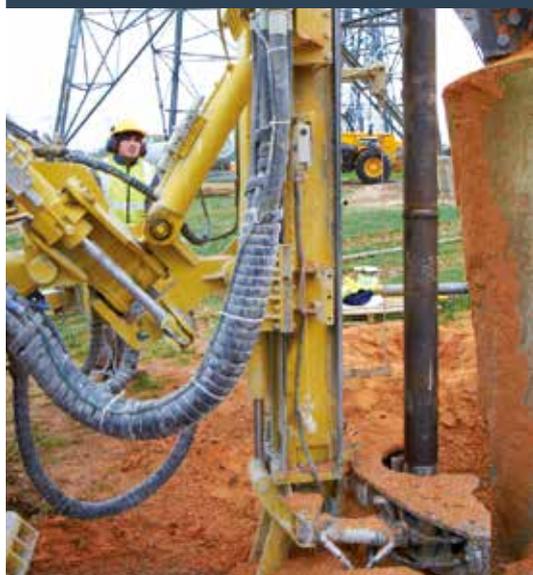

POUR PLUS D'INFORMATIONS



FLASHEZ ICI

ATOUTS PRODUIT

PLUS MANIABLE :

- Très bon malaxage du coulis
- Excellente fluidité d'écoulement et de pompabilité
- Injektis® facilite la mise en oeuvre et assure un remplissage homogène

PLUS RÉSISTANT :

- Bon enrobage et meilleure protection des armatures à la corrosion
- Très grande résistance aux attaques sulfuriques, aux acides et aux chlorures marins

PLUS DURABLE :

- Grâce au coulis compact, la perméabilité est réduite
- Moins d'entretien de l'ouvrage à long terme grâce aux caractéristiques d'Injektis® résistant aux agressions chimiques

ATOUTS LAFARGE



CERTIFICATIONS ISO 9001 (QUALITÉ) ET ISO 14001 (MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL)
par Bureau Veritas de toutes nos cimenteries

APPLICATIONS



LES FONDATIONS PROFONDES SONT UTILISÉES POUR LA RÉALISATION DE REPRISES EN SOUS OEUVRE (FONDATION EXISTANTE DE PORTANCE INSUFFISANTE) ET POUR DES APPLICATIONS SUR OUVRAGES NEUFS :

- fondations neuves dans des espaces réduits non accessibles aux équipements de pieux traditionnels
- fondations de radiers soumis à des sous pressions
- fondations de structures de grande hauteur : pylônes électriques ou hertziens éoliennes, mats d'éclairage, grues, etc.
- réparation de glissements de terrain
- fondations d'écrans anti-bruits
- confinement en travaux souterrains (voute parapluie, puits, etc...)



Fondations de pylônes électriques ou hertzien



Écran anti-bruit



Éolienne



Renforcement de terrain

DOSAGES



Dosages pour 1 sac de 25 kg



COULIS POUR MICRO-PIEUX INJECTION TIRANT ET CLOUS

Dosage équivalent

Kg de ciment/m³ de de coulis

1 200 Kg/m³

Eau

 12,5 litres environ

Dosages et granulométries donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant la provenance des matériaux et leur teneur en eau. Les caractéristiques techniques et conditions restrictives d'utilisation de nos produits sont disponibles sur demande avec FTP, suivant la viscosité et la densité recherchées.

SERVICES EXCLUSIFS



- **DISPONIBILITÉ PRODUITS** : optimisée grâce à la proximité entre nos cimenteries et votre négoce habituel (100 km moyenne de distance)
- **ASSISTANCE CHANTIERS** : conseils de mise en oeuvre pour les chantiers techniques
- **SECURITÉ** : indications systématiques sur nos sacs des recommandations de sécurité et d'ergonomie pour les utilisateurs

INFORMATION POUR LES ARTISANS :

- **OUTILS** : carnet de chantier, gamme des bâtisseurs
- **NUMÉRO ALLÔ LAFARGE** :

0 820 385 385 Service 0,12 €/min + prix appel

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 18H00

- **SITE INTERNET** : www.lafarge.fr (informations générales, fiches commerciales, fiches de données de sécurité, déclarations des performances).

POUR PLUS D'INFORMATIONS



FLASHEZ ICI

 **LAFARGE**