



DISPOSITIFS DE FERMETURE

SOLOCC O H75 D400 NF:LA METRO

REGARDS DE VISITE

Classe D400
EN124-2 : 2015
Fonte
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES :

Matériaux :

Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563

Force de contrôle :

400 kN selon EN 124


Lieu d'installation : Groupe 4 - voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), des accotements stabilisés et aires de stationnement pour tout type de véhicules routiers (et groupes inférieurs).

Revêtement :

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.

Certification :

Marque NF -VOIRIE - Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110, et les valeurs des caractéristiques annoncées () grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

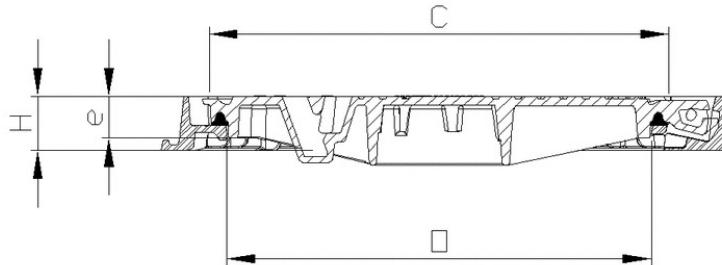

PARTICULARITES :

Masses :

Total du dispositif : 81.871kg.

Du couvercle : 56.9kg.

Aspect de surface :

Couvercle à relief anti-glissant type "Carré de chocolat".

Assises assurant stabilité et absence de bruit :

Support élastique polychloroprène sur le couvercle.

Pression d'appui du cadre :

() $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.

Assurance tampon/grille dans le cadre :

() Par masse surfacique suffisante.

Type de cadre :

Monobloc moulé, s'inscrivant dans un cercle de diamètre : 850 mm.

Hauteur : 75 mm.

Profondeur d'emboîtement : $e = 60 \text{ mm}$.

Type de couvercle :

Angle d'ouverture $\approx 120^\circ$.

Remarques :

Dispositif sécurisable après défonçage de la pastille Retrofit , voir option et notice : nda218.

GENIE CIVIL :

Cadre équipé de trous Ø 20 mm pour goujonnage, sur cercle Ø 740 mm, si nécessaire.


Voir notice de pose détaillée : [ndp16](#)

MANIPULATION :

Le couvercle est équipé d'un trou de clé pour manipulation à l'aide de pic, pioche ou crochet.

Le couvercle est extractible quand il est ouvert à environ 120° .

Voir notice d'entretien/maintenance détaillée : [nda218](#)

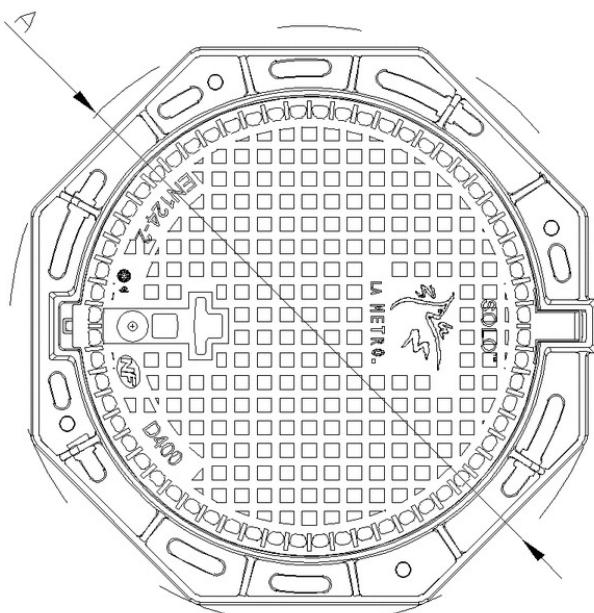

O	A	C	H	e
ø600	ø850	ø650	75	60

() Caractéristiques certifiées.
Les poids (kg) donnés sont issus des valeurs moyennes détectées en production, des éléments constituants du produit, avec une tolérance de 10%.
Dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.
Modifications réservées.
Diffusion non contrôlée.

**CONFIDENTIEL : Propriété de EJ
EMEA Ne peut être utilisé par des tiers
sans son autorisation.**

EJ IN PICARDIE

Zone Industrielle de MARIVAUX 60149 SAINT CREPIN IBOUVILLERS France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

www.ejco.com/em/fr/

N° Fiche : [FT_538036](#)

Date M&J : 16.01.2023

Edité : 01.02.2023