




Systèmes **nivelants**

GAMME R.L.S


BASES 3D

ÉPAISSEUR DU CARREAU DE 3 À 12^{MM}
JOINT 1^{MM} – 1.5^{MM} – 3^{MM}

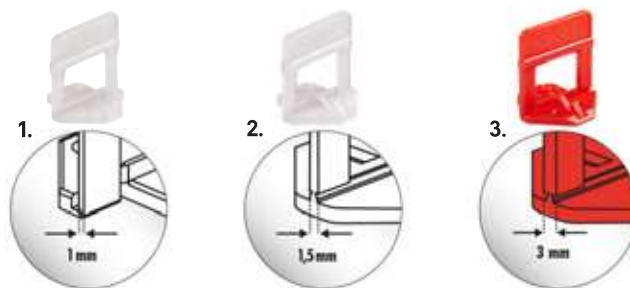

				Taille de joint		
1.	15080	24	× 100	1mm	30 × 40 × h32 cm	8,8
1.	15081	10	× 250	1mm	30 × 40 × h32 cm	8,8
1.	15082	5	× 500	1mm	30 × 40 × h32 cm	8,8
2.	15260	24	× 100	1,5mm	30 × 40 × h32 cm	8
2.	15261	10	× 250	1,5mm	30 × 40 × h32 cm	8
2.	15263	5	× 500	1,5mm	30 × 40 × h32 cm	8
3.	15259	20	× 100	3mm	30 × 40 × h32 cm	8,2
3.	15262	8	× 250	3mm	30 × 40 × h32 cm	8,2
3.	15264	4	× 500	3mm	30 × 40 × h32 cm	8,2
3.	15267	1	× 3000	3mm	30 × 40 × h32 cm	10

Zoom sur :



• Les R.L.S 3D peuvent s'utiliser à l'intersection des carreaux, réduisant leur consommation de 30% par rapport aux bases standards, utilisées uniquement sur les côtés.

• Les bases 3D sont livrées en position plate, ce qui réduit le volume d'environ 50% (en comparaison des bases standard).

L'essentiel technique

- Les bases 3D apportent un nivellement précis du carreau et accélèrent le temps de pose,
- Elles vont créer un joint (autant pour une pose en «+» qu'en «T») sur chaque côté du carreau,
- Livrées en position plate, la partie haute de chaque base peut se mettre en position verticale à l'aide d'un mouvement simple et rapide,
- Les bases sont trouées afin de permettre à la colle de passer,

d'augmenter l'adhérence et donc d'éviter les vides d'air sous les carreaux,

- Lors d'une pose de carreaux de grand format, les bases 3D doivent être positionnées aux intersections et sur le côté des carreaux pour ainsi assurer la parfaite mise à niveau et ce grâce aux ailettes d'espacement,

• Les bases s'adaptent aux carreaux de 3 à 12mm d'épaisseur et se déclinent en 3 tailles de joint : 1-1.5-3mm.

Utilisation sur le côté des carreaux
et aux intersections

**Machines
& outillage**
pour les professionnels de la pose



Besoin de plus d'infos ?
04 76 06 91 03

Raimondi Distribution 2S
217 chemin des Noyers
ZA de la Bertine
38690 Colombe (FRANCE)
www.raimondi.fr

RAIMONDI
Made in Italy





Systèmes **nivelants**

GAMME R.L.S KITS

Kit R.L.S standard



x
75
PIÈCES



x
75
PIÈCES



x
1
PIÈCE

Kit R.L.S 3D



x
100
PIÈCES



x
100
PIÈCES



x
1
PIÈCE

KIT R.L.S SOL



Taille de joint



15200

4

1,5mm

51 x 51 x h36 cm

8,6

KIT R.L.S 3D



Taille de joint



15201

4

1,5mm

49 x 39 x h25 cm

6,5

KIT R.L.S MUR



Taille de joint



15205

4

1,5mm

51 x 51 x h36 cm

8,6

AVANT

APRÈS





Systèmes **nivelants**

GAMME R.L.S

COINS & PINCES

COINS


				
15120	12	x 100	60 x 40 x h31 cm	11,7
15125	6	x 250	60 x 40 x h31 cm	11,7
15130	3	x 500	60 x 40 x h31 cm	11,7
15260	2	seau x 500	62 x 42 x h36 cm	10,8

PINCES

		Type		
15150	4	Sol	32 x 32 x h8 cm	2
15155	4	Mur	32 x 32 x h8 cm	2



Les coins et les pinces sont compatibles avec les bases standard ainsi que les bases 3D

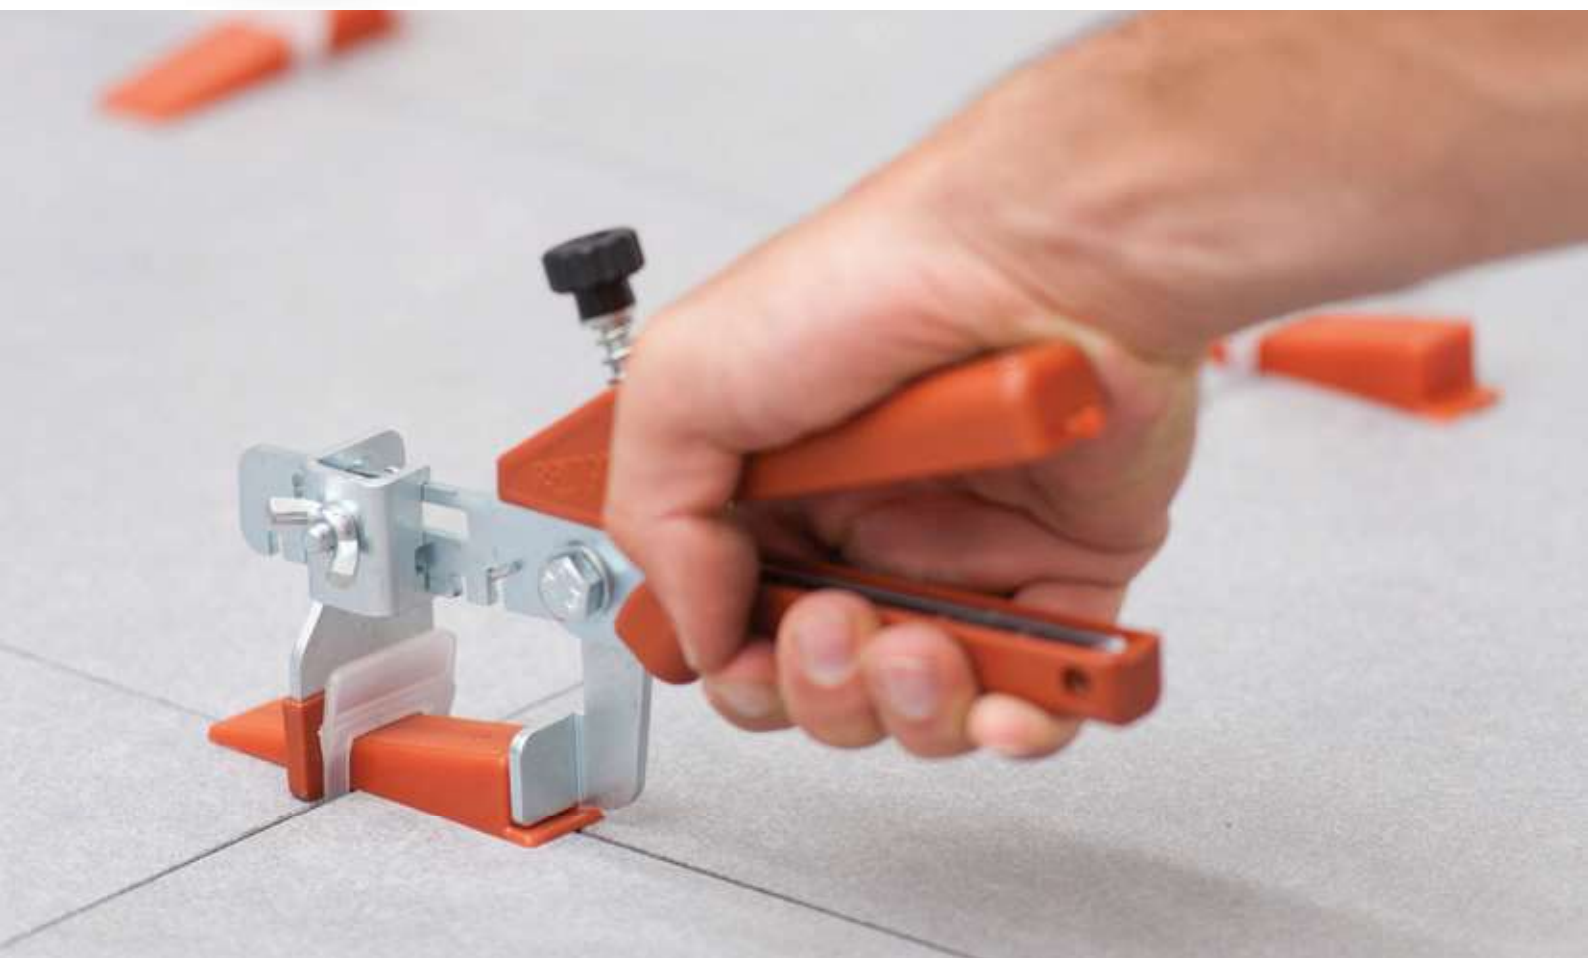



Systèmes **nivelants**

GAMME R.L.S

SUPPORT DE PROTECTION



17001

4

seau
x 250

49 x 39 x h25 cm

5



Flashez pour découvrir
l'utilisation



Innovation brevetée : protection du carreau


L'essentiel technique

- Support de protection 3en1 : anti-rayure, anti-ébréchure et croisillon réutilisable,
- **Anti-rayure** : positionné entre le coin et le sol, il évite que le carreau soit en contact avec la surface du carreau,
- **Anti-ébréchure** : empêche les tiges des bases RLS d'entrer en contact avec le bord du carreau lors de l'insertion du coin grâce à une languette qui s'interpose entre le carreau et la base,
- **Croisillon récupérable** : 3 tailles de joint : 1,5, 2 et 3mm,



- Ce support n'a aucune incidence sur l'efficacité des systèmes RLS,
- Il est conseillé d'utiliser un maillet pour la phase de retrait,
- Fabriqué avec du plastique de qualité afin d'éviter l'accroche de la colle sur le produit,
- Conditionnement en seaux pour faciliter le stockage,
- Se réutilise à l'infini.



Anti-rayure

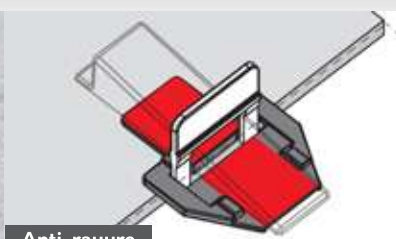

Anti-ébréchure

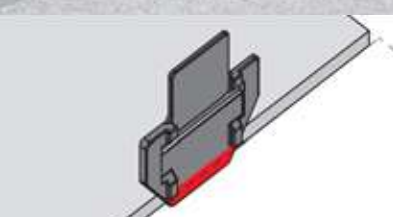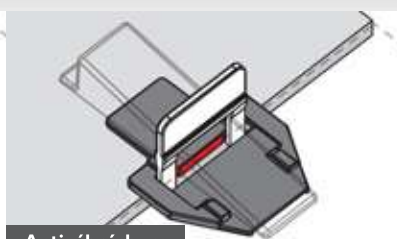

Croisillon récupérable




Croisillon 1,5^{MM}



Croisillon 2^{MM}




Croisillon 3^{MM}

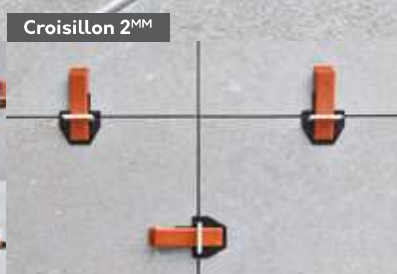


CONSOMMATION - R.L.S STANDARD

10M²

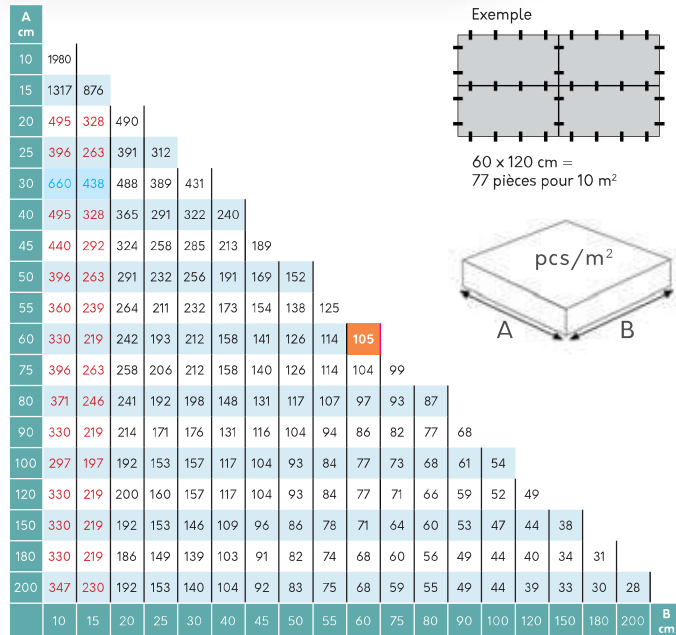

CONSOMMATION - R.L.S 3D

10M²

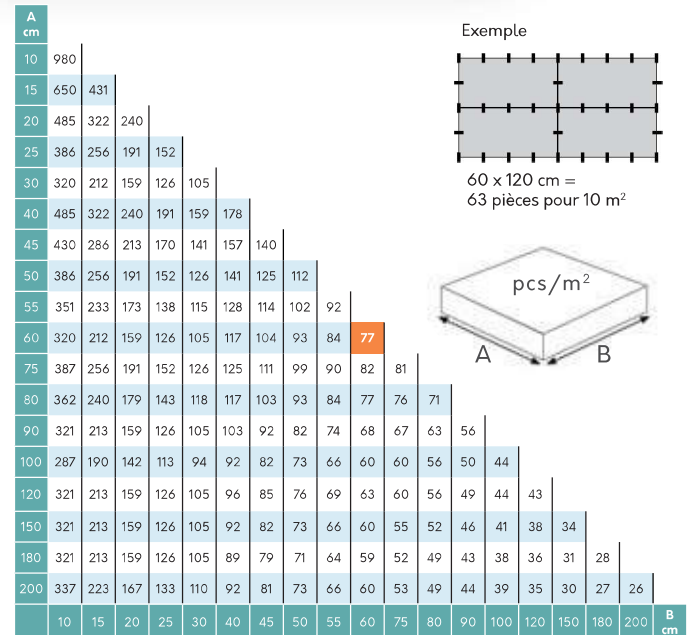

	FORMAT CARREAU (CM x CM)	UTILISATION DANS LES INTERSECTIONS PIÈCES POUR 10M ²	UTILISATION SUR LES CÔTÉS PIÈCES POUR 10M ²	RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION AVEC UTILISATION DANS LES INTERSECTIONS
	20x20	240	490	-51%
	30x30	105	431	-76%
	40x40	178	240	-26%
	60x60	77	105	-26%
	90x90	56	68	-18%
	100x100	44	54	-18%
	120x120	43	49	-14%
	150x150	34	38	-11%
	120x30	105	157	-33%
	120x20	159	200	-21%
	120x15	213	219	-3%
	80x180	49	56	-12%
	80x40	117	148	-21%
	80x20	179	241	-26%
	60x120	63	77	-18%
	60x40	117	158	-26%
	60x30	105	212	-51%
	60x20	159	242	-34%
	60x15	212	219	-3%
	60x10	320	330	-3%
	40x30	159	322	-51%

